Насос вибрационный XVM 60 T 15м JEMIX

Вибрационные насосы · Артикул XVM60 T/15

1. Обзор




Насос погружной, вибрационный XVM60 T/15 предназначен для подъёма воды из колодцев, скважин диаметром более 100 мм. Насос можно использовать для перекачки воды из природных водоемов, осушения или наполнения бассейнов, полива газонов и садовых участков.

Основные данные

Диаметр выходного отверстия, мм	18
Максимальная мощность, Вт	250
Максимальный напор, м	60
Максимальная производительность, м3/ч	1.08
Максимальная производительность, л/мин	18
Максимальное погружение под зеркало воды, м	3
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

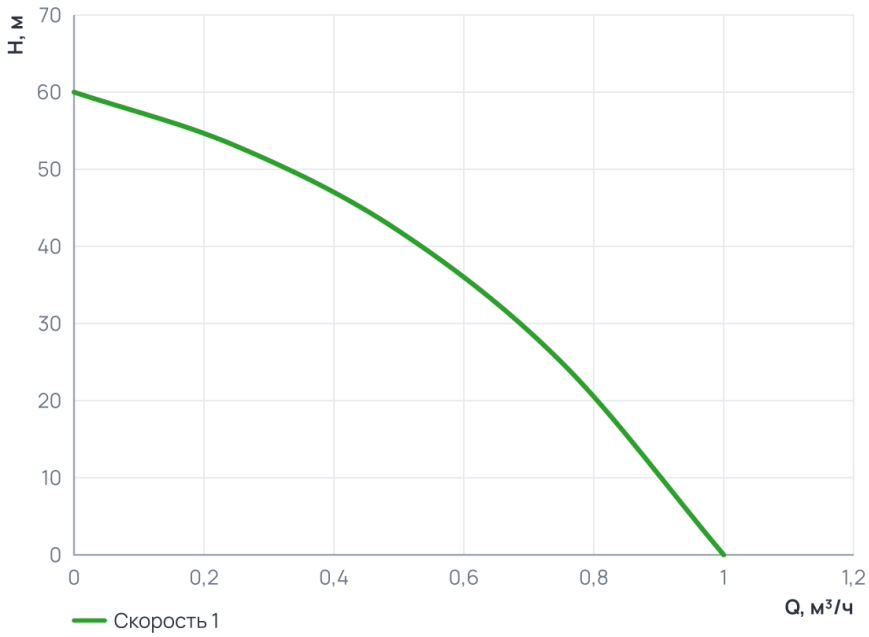

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 1 м³/ч
Напор H	0 … 60 м

3. Технические данные

Общие сведения

Гарантия, мес	12	Забор воды	верхний

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1.08	Максимальная производительность, л/мин	18
Максимальный напор, м	60		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	3

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	250
Длина электрокабеля, м	15		

Монтаж и присоединение

Диаметр выходного отверстия, мм	18

Габариты и вес

Длина, мм	270	Диаметр, мм	950
Вес, кг	3,638		

4. Данные для заказа

Наименование	Насос вибрационный XVM 60 T 15м JEMIX
Артикул	XVM60 T/15
Производитель (марка)	Jemix
Вид оборудования	Вибрационные насосы
Вес, кг	3,638
Гарантия, мес	12