# Насос вибрационный XVM 60 T 15м JEMIX

Вибрационные насосы · Артикул XVM60 T/15

## 1. Обзор

Насос погружной, вибрационный XVM60 T/15 предназначен для подъёма воды из колодцев, скважин диаметром более 100 мм. Насос можно использовать для перекачки воды из природных водоемов, осушения или наполнения бассейнов, полива газонов и садовых участков.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Диаметр выходного отверстия, мм | 18 |
| Максимальная мощность, Вт | 250 |
| Максимальный напор, м | 60 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 1.08 |
| Максимальная производительность, л/мин | 18 |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 3 |
| Гарантия, мес | 12 |

## 2. Гидравлические характеристики

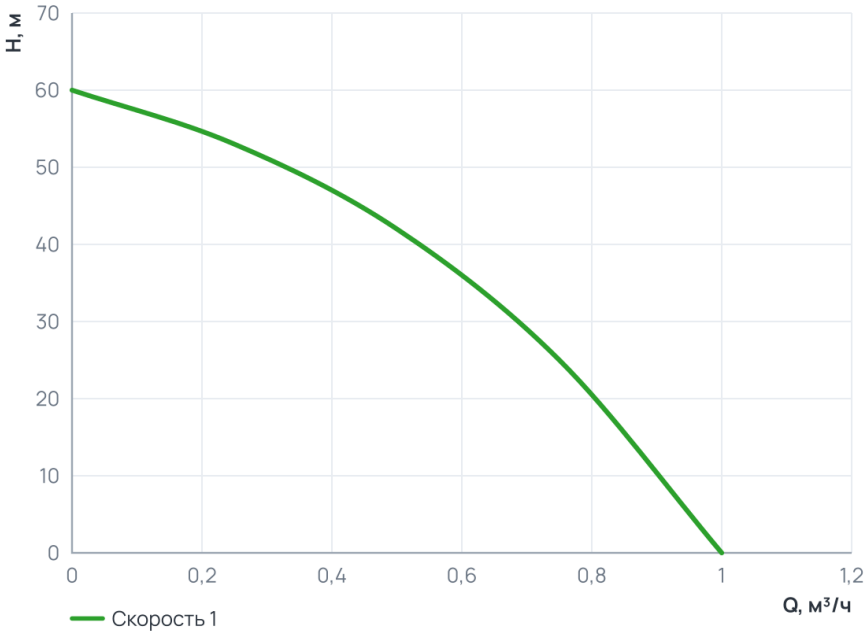


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 ... 1 м³/ч |
| Напор H | 0 ... 60 м |

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Забор воды | верхний | Гарантия, мес | 12 |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальный напор, м | 60 | Максимальная производительность, м3/ч | 1.08 |
| Максимальная производительность, л/мин | 18 | | |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вес, кг | 3,638 | Длина, мм | 270 |
| Диаметр, мм | 950 | Длина электрокабеля, м | 15 |

### Монтаж и присоединение (продолжение)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диаметр выходного отверстия, мм | 18 | Максимальное погружение под зеркало воды, м | 3 |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 220 В, 50 Гц | Максимальная мощность, Вт | 250 |

## 4. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Насос вибрационный XVM 60 T 15м JEMIX |
| Артикул | XVM60 T/15 |
| Производитель (марка) | Jemix |
| Вид оборудования | Вибрационные насосы |
| Вес, кг | 3,638 |
| Гарантия, мес | 12 |