

Насос вибрационный XVM 60 В 25м JEMIX

Вибрационные насосы · Артикул XVM60 В/25



1. Обзор




Насос погружной, вибрационный XVM60 В/25 предназначен для подъёма воды из колодцев, скважин диаметром более 100 мм. Насос можно использовать для перекачки воды из природных водоемов, осушения или наполнения бассейнов, полива газонов и садовых участков.

Основные данные

Диаметр выходного отверстия, мм	18
Максимальная мощность, Вт	250
Максимальный напор, м	60
Максимальная производительность, м3/ч	1.08
Максимальная производительность, л/мин	18
Максимальное погружение под зеркало воды, м	3
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

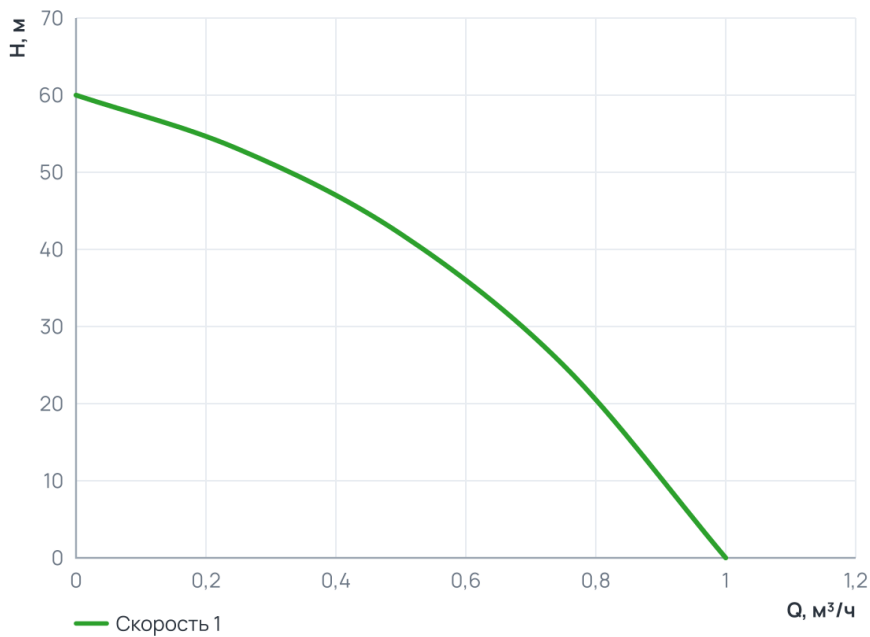

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 1 м³/ч
Напор H	0 ... 60 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Забор воды	нижний	Гарантия, мес	12
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	60	Максимальная производительность, м3/ч	1.08
Максимальная производительность, л/мин	18		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	4,29	Длина, мм	270
Диаметр, мм	950	Длина электрокабеля, м	25

Монтаж и присоединение (продолжение)			
Диаметр выходного отверстия, мм	18	Максимальное погружение под зеркало воды, м	3
Электродвигатель			
Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	250

4. Данные для заказа	
Наименование	Насос вибрационный XVM 60 В 25м JEMIX
Артикул	XVM60 В/25
Производитель (марка)	Jemix
Вид оборудования	Вибрационные насосы
Вес, кг	4,29
Гарантия, мес	12