

UNIPUMP Насосная станция SCA MINI с частотным преобразователем

Насосные станции с частотным управлением · Артикул 76053 · Серия SCA MINI



1. Обзор



Насосная станция с частотным преобразователем SCA MINI представляет собой компактное устройство, объединяющее в одном корпусе горизонтальный многоступенчатый центробежный насос с энергоэффективным двигателем на постоянных магнитах, частотный преобразователь, датчик давления и гидроаккумулятор.


Частотный преобразователь регулирует работу насоса и скорость вращения рабочих колес, что позволяет поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения, обеспечивая равномерное водоснабжение при одновременном использовании нескольких точек потребления.

Насосная станция поддерживает постоянное давление в системе водоснабжения независимо от изменения расхода воды.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	550
Максимальный напор, м	42
Максимальная производительность, м3/ч	4,5
Максимальная производительность, л/мин	75
Максимальная высота всасывания, м	3
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

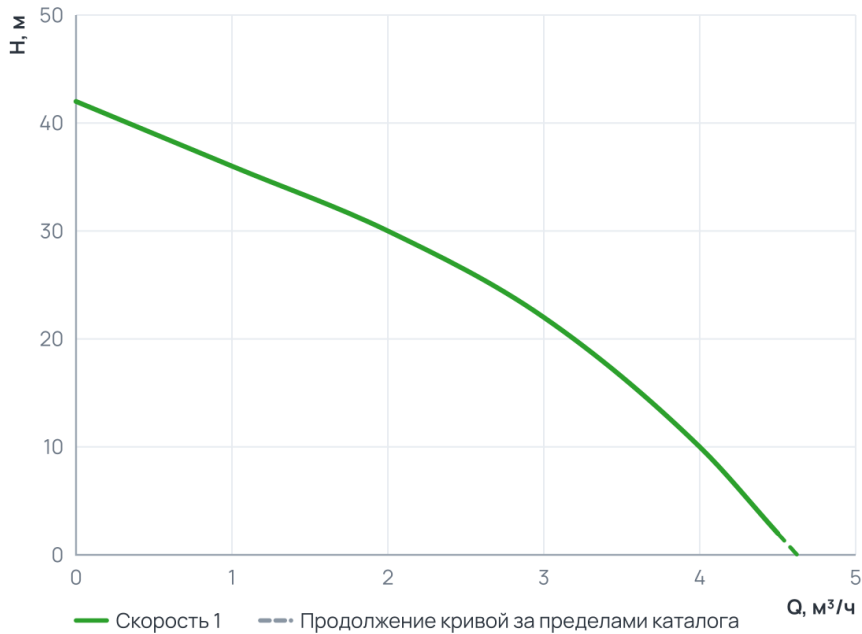

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,5 м³/ч
Напор H	2 ... 42 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Многоступенчатый	Серия	SCA MINI
Объем бака, л	0,3	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	<45		

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	30	Максимальный напор, м	42
Номинальная подача, м3/ч	2	Номинальная подача (л/мин)	33
Максимальная производительность, м3/ч	4,5	Максимальная производительность, л/мин	75
Номинальная подача (л/мин) (Насосные станции с частотным управлением)	33		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+70		
Материалы			
Материал корпуса	Пластик	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	7	Длина, мм	283
Высота, мм	219	Ширина, мм	172
Длина электрокабеля, м	2	Максимальная высота всасывания, м	3
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"	Длина бухты (Насосные станции с частотным управлением)	0
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	550	Максимальная мощность, кВт	0,1...0,55
Управление и защита			
Управление	Частотный преобразователь		

4. Габаритные размеры

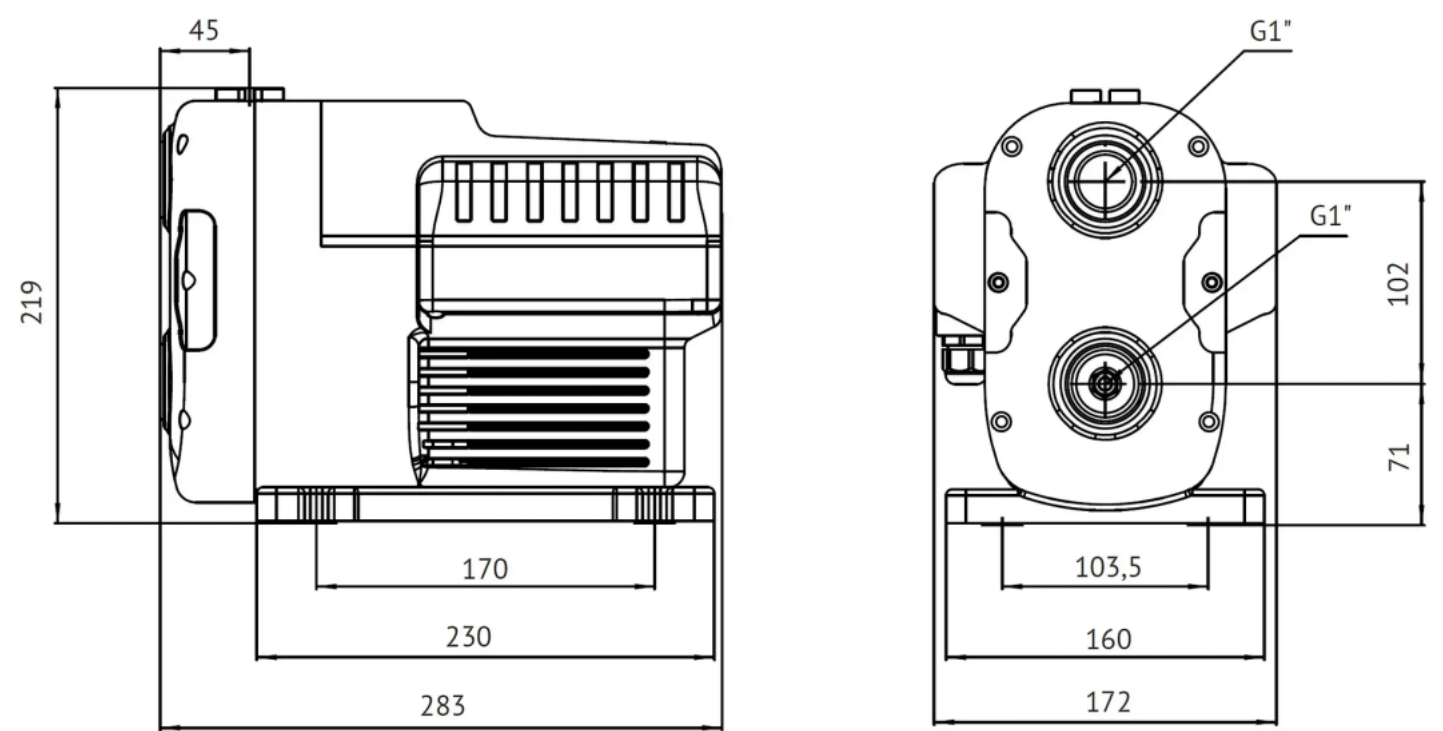

5. Данные для заказа

Наименование	Насосная станция SCA MINI с частотным преобразователем
Артикул	76053
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SCA MINI
Вид оборудования	Насосные станции с частотным управлением
Вес, кг	7
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия SCA MINI

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Прочее

- Listovka-A4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.