

# Насосная станция постоянного давления с частотной регулировкой WZ-1 GARDANA

Насосные станции с частотным управлением · Артикул UT0136



## 1. Обзор



Насосная станция WZ-1 гарантирует идеальное давление воды в системе водоснабжения частного дома. Уникальность данной станции заключается в том, что она поддерживает постоянный напор при переменном расходе. Установка обеспечивает давление от 15 метров до 45 метров, при расходе до 4.65 кубометров в час.


Достоинства насосной станции с частотной регулировкой WZ-1

- Напор воды поддерживается постоянно благодаря наличию частотного регулирования.
- Удобное управление при помощи панели управления со светодиодной индикацией. На панели можно быстро установить требуемое давление нагнетания и получить информацию об ошибках.

### Основные данные

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Максимальная мощность, Вт              | 650               |
| Максимальный напор, м                  | 45                |
| Максимальная производительность, м3/ч  | 4,65              |
| Максимальная производительность, л/мин | 77,5              |
| Максимальная высота всасывания, м      | 2                 |
| Защита от сухого хода                  | да                |
| Материал рабочего колеса               | Нержавеющая сталь |
| Гарантия, мес                          | 24                |

## 2. Гидравлические характеристики

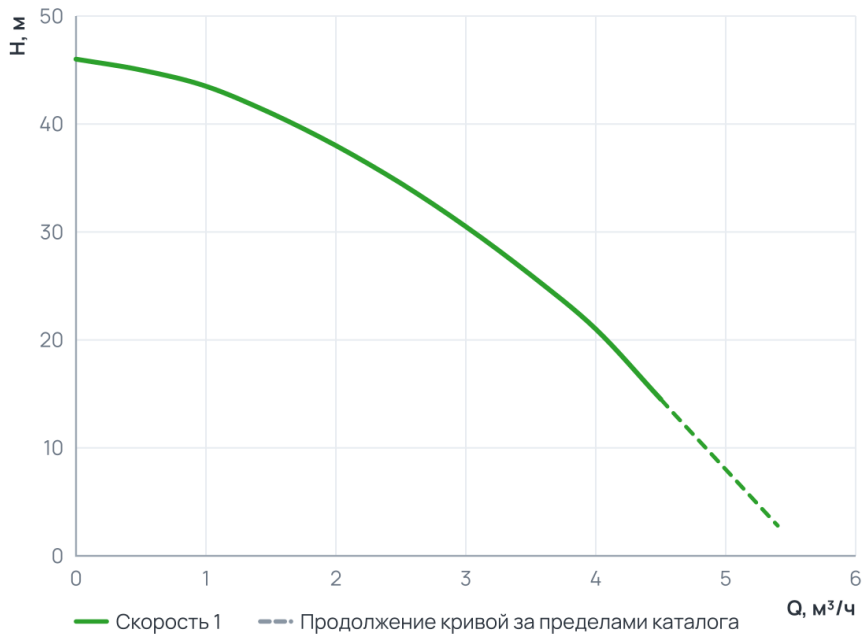

### Рабочий диапазон

|          |                |
|----------|----------------|
| Подача Q | 0 ... 4,5 м³/ч |
| Напор H  | 14,5 ... 46 м  |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

| Общие сведения |                  |                  |      |
|----------------|------------------|------------------|------|
| Тип            | Многоступенчатый | Объем бака, л    | 0,15 |
| Гарантия, мес  | 24               | Уровень шума, дБ | 60   |

| Гидравлические данные                                |                                     |                                             |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Максимальный напор, м                                | 45                                  | Максимальная производительность, м3/ч       | 4,65              |
| Максимальная производительность, л/мин               | 77,5                                |                                             |                   |
| Перекачиваемая среда                                 |                                     |                                             |                   |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +45                                 |                                             |                   |
| Материалы                                            |                                     |                                             |                   |
| Материал корпуса                                     | пластик                             | Материал рабочего колеса                    | Нержавеющая сталь |
| Монтаж и присоединение                               |                                     |                                             |                   |
| Вес, кг                                              | 5                                   | Длина, мм                                   | 240               |
| Высота, мм                                           | 300                                 | Ширина, мм                                  | 360               |
| Максимальная высота всасывания, м                    | 2                                   | Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 1"                |
| Электродвигатель                                     |                                     |                                             |                   |
| Защита от сухого хода                                | да                                  | Параметры электросети                       | 220 В, 50 Гц      |
| Максимальная мощность, Вт                            | 650                                 | Максимальная мощность, кВт                  | 0,65              |
| Управление и защита                                  |                                     |                                             |                   |
| Управление                                           | Электронное частотное регулирование |                                             |                   |

| 4. Данные для заказа  |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Наименование          | Насосная станция постоянного давления с частотной регулировкой WZ-1 GARDANA |
| Артикул               | UT0136                                                                      |
| Производитель (марка) | GARDANA                                                                     |
| Вид оборудования      | Насосные станции с частотным управлением                                    |
| Вес, кг               | 5                                                                           |
| Гарантия, мес         | 24                                                                          |