# IMP PUMPS NMT SAN SMART II S 25/40-180

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979528493 · Серия NMT SMART


## 1. Обзор



### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | G1½" |
| Максимальная мощность, Вт | 70 |
| Максимальный напор, м | 4 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 8 |
| Максимальная производительность, л/мин | 133,3 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

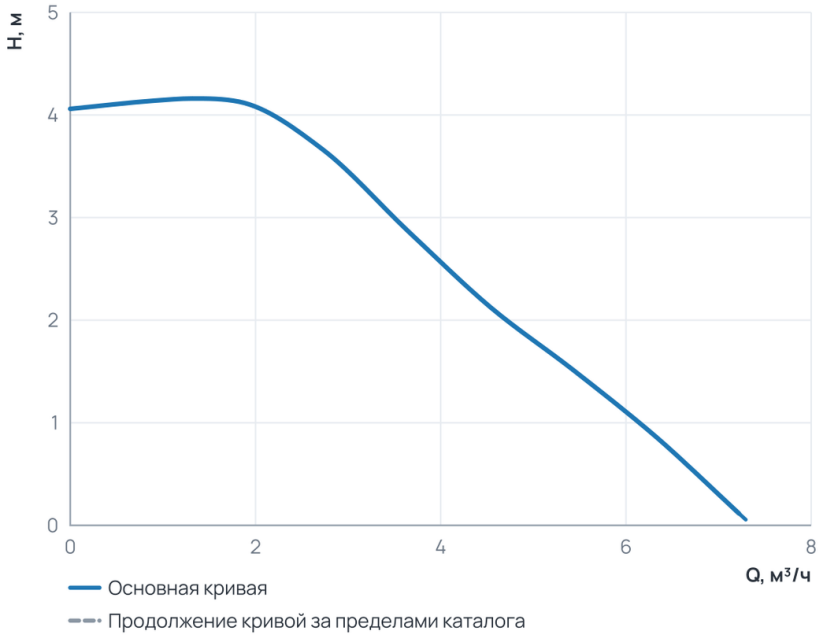


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 7,2 м³/ч |
| Напор H | 0,1 … 4,2 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Насос | Серия | NMT SMART |
| Назначение | Отопление и ГВС | Сдвоенный | Нет |
| Гарантия, мес | 24 | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 8 | Максимальная производительность, л/мин | 133,3 |
| Максимальный напор, м | 4 | Максимальное давление в системе, бар | 10 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +2...+65 |

### Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Уровень шума, дБ | <43 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Бронза | Материал вала | AISI 420 |
| Материал обмотки статора | Медь | | |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, кВт | 0,07 |
| Максимальная мощность, Вт | 70 | Частотное регулирование двигателя | Да |
| Степень защиты | IP44 | | |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | G1½" | Присоединение | Муфтовое |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 | Ответные соединения | Нет |
| Монтажная длина, мм | 180 | | |

## 4. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | NMT SAN SMART II S 25/40-180 |
| Артикул | 979528493 |
| Производитель (марка) | IMP PUMPS |
| Серия | NMT SMART |
| Вид оборудования | Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы |
| Гарантия, мес | 24 |