IMP PUMPS NMT SMART II 25/40-180

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979528383 · Серия NMT SMART


1. Обзор



Основные данные

Присоединительный размер	G1½"
Максимальная мощность, Вт	70
Максимальный напор, м	4
Максимальная производительность, м3/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133,3
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

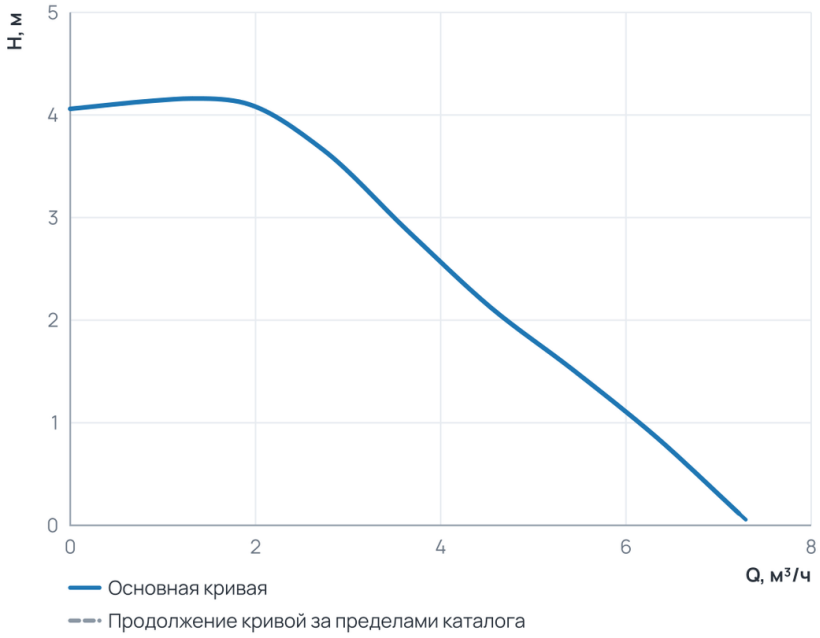

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 7,2 м³/ч
Напор H	0,1 … 4,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Группа	25-40

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	8	Максимальная производительность, л/мин	133,3
Максимальный напор, м	4	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	<43

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал вала	AISI 420
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,07
Максимальная мощность, Вт	70	Частотное регулирование двигателя	Да
Степень защиты	IP44		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1½"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	25	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	180		

4. Данные для заказа

Наименование	NMT SMART II 25/40-180
Артикул	979528383
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Гарантия, мес	24