IMP PUMPS NMTD MAX II U 80/80 F360 PN6

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979528048 · Серия NMT MAX


1. Обзор



Основные данные

Присоединительный размер	DN80 PN6
Максимальная мощность, Вт	390
Максимальный напор, м	8,4
Максимальная производительность, м3/ч	55
Максимальная производительность, л/мин	916,67
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

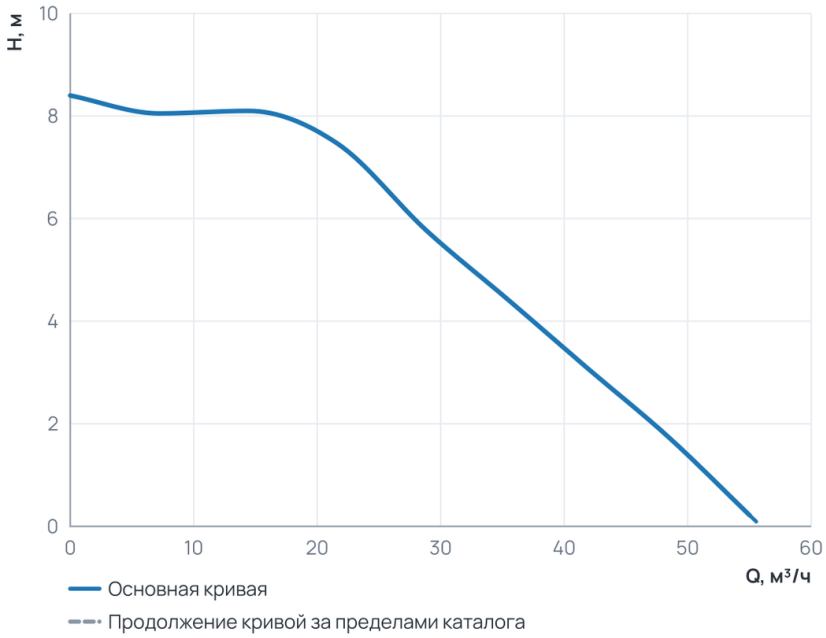

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 55 м³/ч
Напор H	0,2 … 8,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MAX
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Да
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	55	Максимальная производительность, л/мин	916,67
Максимальный напор, м	8,4	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал вала	AISI 420
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	390
Частотное регулирование двигателя	Да	Степень защиты	IP44

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN80 PN6	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	80	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	360		

4. Данные для заказа

Наименование	NMTD MAX II U 80/80 F360 PN6
Артикул	979528048
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MAX
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Гарантия, мес	24