


Обратный клапан с сеткой 1/2" Aqualink

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул CC02058



1. Обзор

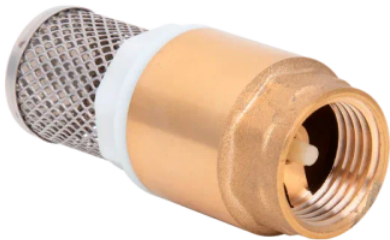

Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса. Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды. Обратные клапаны изготавливаются из латуни, и оснащаются сеткой из латуни, которая предотвращает попадание мелких частиц и загрязнений в систему. Это делает их надежными и долговечными в использовании. Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Однако, когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе.

Основные данные

Вес, кг	0,0025
Присоединительный размер	1/2"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	обратный клапан	С сеткой	да
Кратность / количество	20/120		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,0025	Резьба	Вн/Вн
Присоединительный размер	1/2"		

3. Данные для заказа

Наименование	Обратный клапан с сеткой 1/2" Aqualink
Артикул	CC02058
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,0025