


# Обратный клапан с сеткой 1" Aqualink

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул CC02060



## 1. Обзор

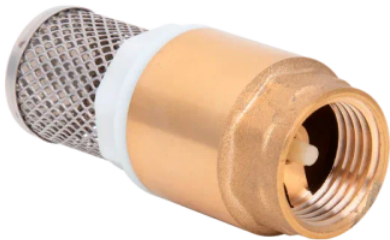

Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса. Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды. Обратные клапаны изготавливаются из латуни, и оснащаются сеткой из латуни, которая предотвращает попадание мелких частиц и загрязнений в систему. Это делает их надежными и долговечными в использовании. Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Однако, когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе.

### Основные данные

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Вес, кг                  | 0,011 |
| Присоединительный размер | 1"    |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

|                        |                 |          |    |
|------------------------|-----------------|----------|----|
| Тип                    | обратный клапан | С сеткой | да |
| Кратность / количество | 10/80           |          |    |

### Монтаж и присоединение

|                          |       |        |       |
|--------------------------|-------|--------|-------|
| Вес, кг                  | 0,011 | Резьба | Вн/Вн |
| Присоединительный размер | 1"    |        |       |

## 3. Данные для заказа

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Наименование          | Обратный клапан с сеткой 1" Aqualink |
| Артикул               | CC02060                              |
| Производитель (марка) | AQUALINK                             |
| Вид оборудования      | Обратные и сливные клапаны, ниппели  |
| Вес, кг               | 0,011                                |