

UNIPUMP Песочный фильтр с боковым клапаном 1 1/2" SF-525

Песочные фильтры · Артикул 51541 · Серия SF



1. Обзор



Песочный фильтр предназначен для механической очистки воды от примесей органического и неорганического происхождения путем прохождения воды через слой кварцевого песка, засыпаемого в фильтр. Основным элементом конструкции фильтра является многофункциональный 6-позиционный клапан, с помощью которого обеспечивается управление различными режимами работы фильтра. Расположение 6-позиционного клапана определяет тип подключения фильтра – верхнее или боковое. Верхнее подключение (серия TF) обеспечивает удобство установки и обслуживания в условиях ограниченного пространства благодаря расположению входа и выхода для воды на верхней части фильтра.

Основные данные

Присоединительный размер	1½"
Диаметр фильтра, мм	525
Максимальная производительность, м3/ч	12
Необходимая масса песка	65
Максимальное рабочее давление, бар	2,5
Площадь фильтрации, м2	0,19
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+43
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Песочный фильтр	Серия	SF
Тип вентиля	6-позиционный	Подключение	боковое
Гарантия, мес	12	Площадь фильтрации, м2	0,19
Гидравлические данные			
Максимальное рабочее давление, бар	2,5	Максимальная производительность, м3/ч	12
Максимальная производительность, л/мин	200		
Перекачиваемая среда			
Необходимая масса песка	65	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+43
Материалы			
Материал корпуса	Стекловолокно	Фильтрующий материал	кварцевый песок
Фракция фильтрующего материала, мм	0,5...1,0		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	19	Диаметр фильтра, мм	525
Диаметр подключения, мм	50	Присоединительный размер	1½"
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1½"		

3. Габаритные размеры

Серия SF (боковое подключение)

Параметр	Модель						
	SF-525	SF-600	SF-650	SF-700	SF-750	SF-800	SF-900
Производительность, м³/ч	12	14	17	19	21	24	30
Площадь фильтрации, м²	0,19	0,22	0,32	0,35	0,4	0,5	0,64
Диаметр фильтра, мм	525	600	650	700	750	800	900
Необходимая масса песка, кг	65	115	145	180	225	275	390
Присоединительный размер, дюйм	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	2"
Диаметр подключения, мм	50	50	50	50	63	63	63
Масса фильтра, кг	14,1	16,9	20	22,3	25,7	28,8	35,4

Фильтр серии SF

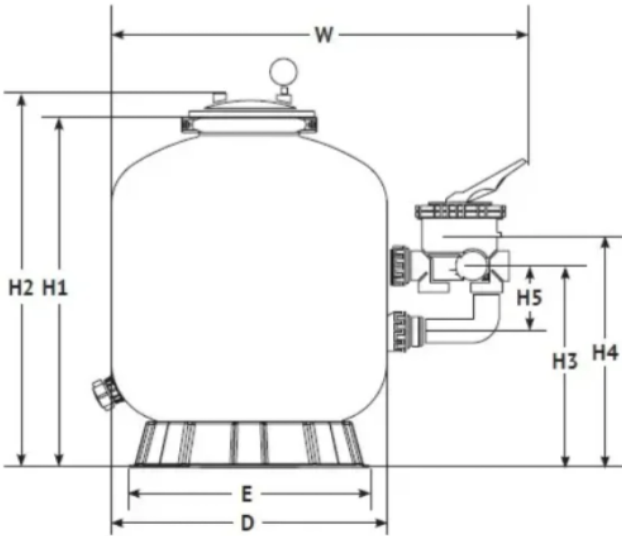


Рисунок 2 – Габаритные размеры фильтров серии SF

Модель	Размеры, мм							
	H1	H2	H3	H4	H5	W	D	E
SF-525	610	720	410	475	150	885	525	430
SF-600	620	730	430	495	150	960	600	570
SF-650	695	805	450	515	150	1010	650	570
SF-700	715	825	470	535	150	1060	700	570
SF-750	765	875	540	615	200	1140	750	720
SF-800	815	925	550	625	200	1190	800	720
SF-900	900	1010	620	695	200	1290	900	720

Серия SF (боковое подключение)

Параметр	Модель						
	SF-525	SF-600	SF-650	SF-700	SF-750	SF-800	SF-900
Производительность, м³/ч	12	14	17	19	21	24	30
Площадь фильтрации, м²	0,19	0,22	0,32	0,35	0,4	0,5	0,64
Диаметр фильтра, мм	525	600	650	700	750	800	900
Необходимая масса песка, кг	65	115	145	180	225	275	390
Присоединительный размер, дюйм	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	2"
Диаметр подключения, мм	50	50	50	50	63	63	63
Масса фильтра, кг	14,1	16,9	20	22,3	25,7	28,8	35,4

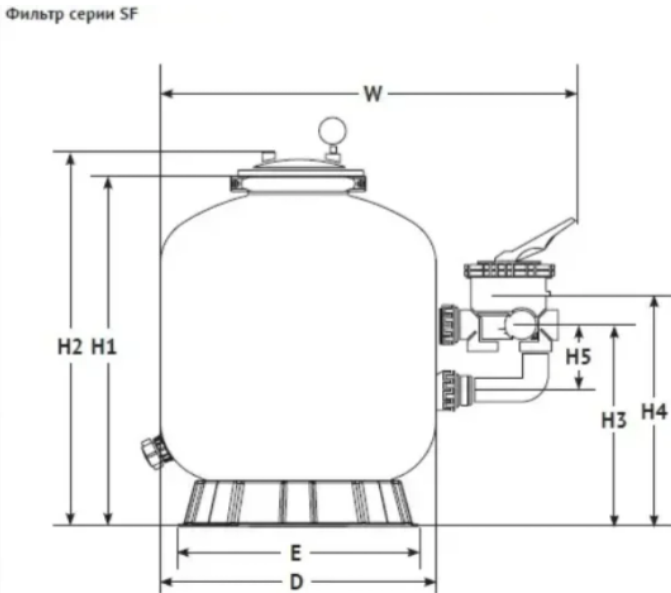


Рисунок 2 – Габаритные размеры фильтров серии SF

Модель	Размеры, мм							
	H1	H2	H3	H4	H5	W	D	E
SF-525	610	720	410	475	150	885	525	430
SF-600	620	730	430	495	150	960	600	570
SF-650	695	805	450	515	150	1010	650	570
SF-700	715	825	470	535	150	1060	700	570
SF-750	765	875	540	615	200	1140	750	720
SF-800	815	925	550	625	200	1190	800	720
SF-900	900	1010	620	695	200	1290	900	720

4. Данные для заказа

Наименование	Песочный фильтр с боковым клапаном 1 1/2" SF-525
Артикул	51541
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SF
Вид оборудования	Песочные фильтры

Вес, кг	19
Гарантия, мес	12

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Песочные фильтры SF TF

Разрешительные документы

- Декларация соответствия

Прочее

- Воблер А6
- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.