

# UNIPUMP Песочный фильтр с боковым клапаном 1 1/2" SF-600

Песочные фильтры · Артикул 77071 · Серия SF



## 1. Обзор



Песочный фильтр предназначен для механической очистки воды от примесей органического и неорганического происхождения путем прохождения воды через слой кварцевого песка, засыпаемого в фильтр. Основным элементом конструкции фильтра является многофункциональный 6-позиционный клапан, с помощью которого обеспечивается управление различными режимами работы фильтра. Расположение 6-позиционного клапана определяет тип подключения фильтра – верхнее или боковое. Верхнее подключение (серия TF) обеспечивает удобство установки и обслуживания в условиях ограниченного пространства благодаря расположению входа и выхода для воды на верхней части фильтра.

### Основные данные


|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Присоединительный размер                             | 1½"  |
| Диаметр фильтра, мм                                  | 600  |
| Максимальная производительность, м3/ч                | 14   |
| Необходимая масса песка                              | 115  |
| Максимальное рабочее давление, бар                   | 2,5  |
| Площадь фильтрации, м2                               | 0,22 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +43  |
| Гарантия, мес                                        | 12   |

## 2. Технические данные

|                                             |                 |                                                      |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Общие сведения                              |                 |                                                      |                 |
| Тип                                         | Песочный фильтр | Серия                                                | SF              |
| Тип вентиля                                 | 6-позиционный   | Подключение                                          | боковое         |
| Гарантия, мес                               | 12              | Площадь фильтрации, м2                               | 0,22            |
| Гидравлические данные                       |                 |                                                      |                 |
| Максимальное рабочее давление, бар          | 2,5             | Максимальная производительность, м3/ч                | 14              |
| Максимальная производительность, л/мин      | 233             |                                                      |                 |
| Перекачиваемая среда                        |                 |                                                      |                 |
| Необходимая масса песка                     | 115             | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +43             |
| Материалы                                   |                 |                                                      |                 |
| Материал корпуса                            | Стекловолокно   | Фильтрующий материал                                 | кварцевый песок |
| Фракция фильтрующего материала, мм          | 0,5...1,0       |                                                      |                 |
| Монтаж и присоединение                      |                 |                                                      |                 |
| Вес, кг                                     | 19,5            | Диаметр фильтра, мм                                  | 600             |
| Диаметр подключения, мм                     | 50              | Присоединительный размер                             | 1½"             |
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 1½"             |                                                      |                 |

3. Габаритные размеры

Серия SF

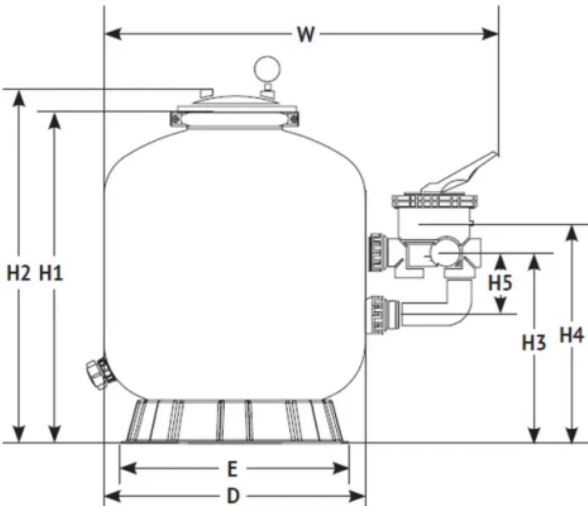

Габаритные и присоединительные размеры

| Модель | Артикул | Размеры, мм |      |     |     |     |      |     |     |
|--------|---------|-------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|        |         | H1          | H2   | H3  | H4  | H5  | W    | D   | E   |
| SF-525 | 51541   | 610         | 720  | 410 | 475 | 150 | 885  | 525 | 430 |
| SF-600 | 77071   | 620         | 730  | 430 | 495 | 150 | 960  | 600 | 570 |
| SF-650 | 47174   | 695         | 805  | 450 | 515 | 150 | 1010 | 650 | 570 |
| SF-700 | 14005   | 715         | 825  | 470 | 535 | 150 | 1060 | 700 | 570 |
| SF-750 | 92118   | 765         | 875  | 540 | 615 | 200 | 1140 | 750 | 720 |
| SF-800 | 54836   | 815         | 925  | 550 | 625 | 200 | 1190 | 800 | 720 |
| SF-900 | 77880   | 900         | 1010 | 620 | 695 | 200 | 1290 | 900 | 720 |

4. Данные для заказа

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Наименование          | Песочный фильтр с боковым клапаном 1 1/2" SF-600 |
| Артикул               | 77071                                            |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                          |
| Серия                 | SF                                               |
| Вид оборудования      | Песочные фильтры                                 |
| Вес, кг               | 19,5                                             |
| Гарантия, мес         | 12                                               |

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Песочные фильтры SF TF

Разрешительные документы

- Декларация соответствия

Прочее

- Воблер A6
- Листовка A4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.