UNIPUMP Погр. центр. электронасос БЦП 3,5-0,5-50 (550 Вт,1 м)

Центробежные скважинные насосы · Артикул 17673 · Серия БЦП

1. Обзор

Погружной центробежный электронасос БЦП 3,5-0,5 – это бытовой центробежный погружной насос, предназначенный для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром 98 мм, глубоких колодцев, емкостей и резервуаров, открытых водоемов. Применяется в автономном водоснабжении индивидуальных домов, организации полива огородов и садовых участков, накачивании малых и средних резервуаров.
Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
Электронасос оборудован встроенным герметичным обратным клапаном.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	760
Максимальный напор, м	63
Максимальная производительность, м3/ч	3,3
Максимальная производительность, л/мин	55
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

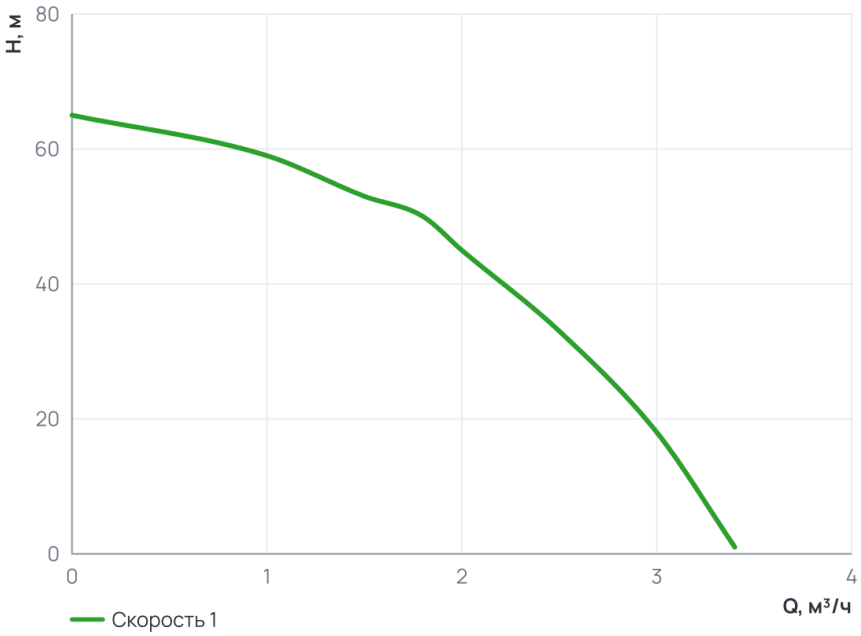

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3,4 м³/ч
Напор H	1 ... 65 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	КПД (%)	29
Серия	БЦП	Вид насоса	Центробежный
Гарантия, мес	24	Качество воды	Чистая
Страна производства	Россия	Макс. содержание примесей (г/м³)	100

Общие сведения (продолжение)

КПД (%) (Центробежные скважинные насосы)	29	Качество воды (Центробежные скважинные насосы)	Чистая
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Россия	Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы)	100

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	50	Максимальный напор, м	63
Номинальная подача, м3/ч	1,8	Максимальная производительность, м3/ч	3,3
Максимальная производительность, л/мин	55		

Перекачиваемая среда

Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Чугун
Материал рабочего колеса	Пластик	Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы)	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	10,8	Длина, мм	910
Высота, мм	100	Ширина, мм	110
Диаметр насоса (мм)	94	Диаметр насоса, дюйм	3,5"
Диаметр скважины, мм	94	Длина электрокабеля, м	1
Электрокабель с вилкой	Нет	Присоединительный размер	1¼"
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Диаметр насоса (мм) (Центробежные скважинные насосы)	94	Электрокабель с вилкой (Центробежные скважинные насосы)	Нет
Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы)	3×0,75		

Электродвигатель

Номинальный ток, А	3,5	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	760	Емкость конденсатора (мкФ)	25
Максимальная мощность, кВт	0,55	Емкость конденсатора (мкФ) (Центробежные скважинные насосы)	25

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет

4. Габаритные размеры

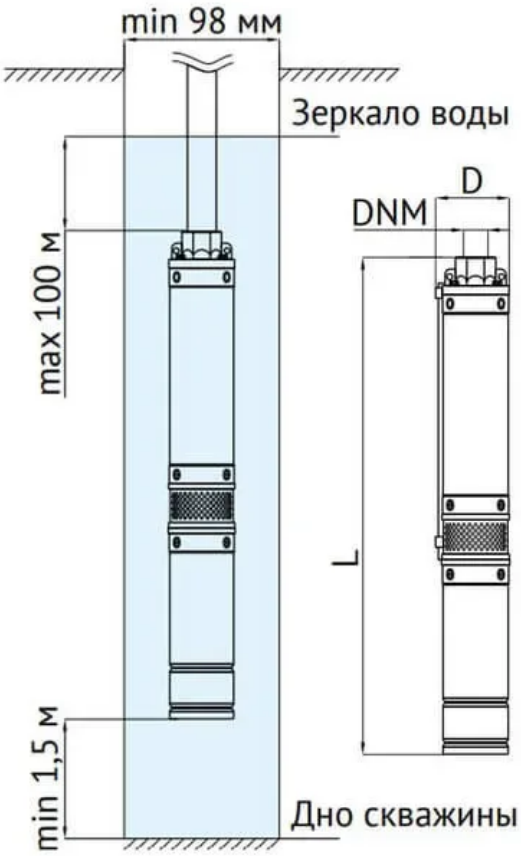

Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес (без кабеля), кг
БЦП 3,5-0,63-36	74584	746	94	1¼	10
БЦП 3,5-0,63-45	10720	806	94	1¼	10,6
БЦП 3,5-0,63-55	89173	876	94	1¼	11,4
БЦП 3,5-0,63-80	70084	1041	94	1¼	13,2
БЦП 3,5-0,63-110	25173	1300	94	1¼	16,3
БЦП 3,5-0,63-125	83119	1375	94	1¼	17,4
БЦП 3,5-0,63-150	19224	1578	94	1¼	19,3
Новинки 2023 года					
БЦП 3,5-0,5-40	61478	780	94	1¼	10,2
БЦП 3,5-0,5-50	69162	830	94	1¼	10,6
БЦП 3,5-0,5-65	33576	935	94	1¼	11,4
БЦП 3,5-0,5-80	21135	1051	94	1¼	12,52
БЦП 3,5-0,5-110	92902	1255	94	1¼	14,82
БЦП 3,5-0,5-150	36970	1576	94	1¼	18,25

5. Данные для заказа

Наименование	Погр. центр. электронасос БЦП 3,5-0,5-50 (550 Вт,1 м)
Артикул	17673
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	БЦП
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	10,8
Гарантия, мес	24
Страна производства	Россия
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Россия

6. Документация

Прочее

- Instruktsiya-dlya-nasosov-BTSP-new
- Sertifikat-sootvetstviya-BTSP
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-TS-010_2011
- Listovka-BTSP-A4
- Vobler-BTSP-A6

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.