UNIPUMP Погружной насос БЦП 3,5-0,5-110 (Кабель-1 м)

Центробежные скважинные насосы · Артикул 37238 · Серия БЦП

1. Обзор

Погружной центробежный электронасос БЦП 3,5-0,5– это бытовой центробежный погружной насос, предназначенный для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром 98 мм, глубоких колодцев, емкостей и резервуаров, открытых водоемов. Применяется в автономном водоснабжении индивидуальных домов, организации полива огородов и садовых участков, накачивании малых и средних резервуаров.
Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
Электронасос оборудован встроенным герметичным обратным клапаном.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	1 500
Максимальный напор, м	142
Максимальная производительность, м3/ч	3,3
Максимальная производительность, л/мин	55
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

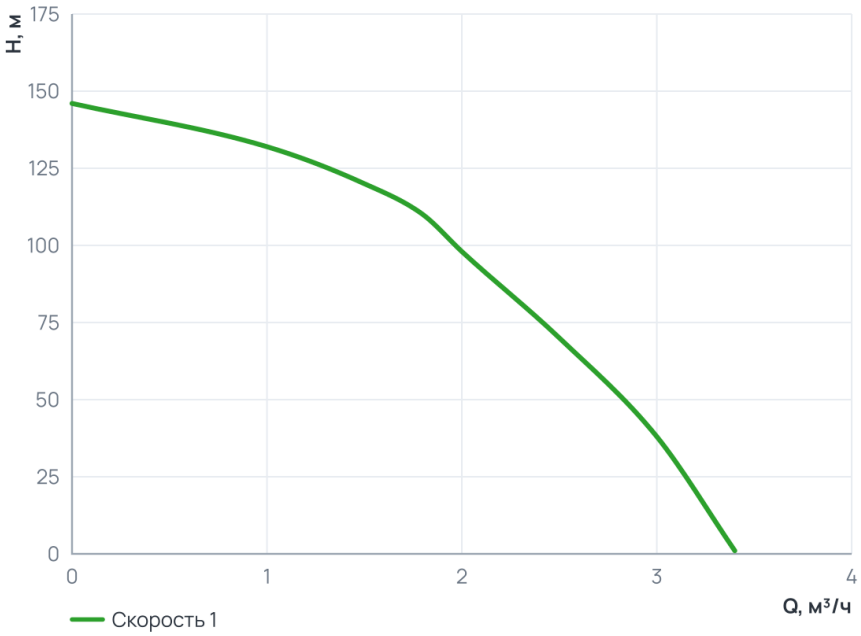

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3,4 м³/ч
Напор H	1 … 146 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	КПД (%)	32
Серия	БЦП	Вид насоса	Центробежный
Гарантия, мес	24	Качество воды	Чистая
Страна производства	Россия	Макс. содержание примесей (г/м³)	100

Общие сведения (продолжение)

КПД (%) (Центробежные скважинные насосы)	32	Качество воды (Центробежные скважинные насосы)	Чистая
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Россия	Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы)	100

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	110	Максимальный напор, м	142
Номинальная подача, м3/ч	1,8	Максимальная производительность, м3/ч	3,3
Максимальная производительность, л/мин	55		

Перекачиваемая среда

Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Чугун
Материал рабочего колеса	Пластик	Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы)	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	15,3	Длина, мм	1576
Высота, мм	94	Ширина, мм	94
Диаметр насоса (мм)	94	Диаметр насоса, дюйм	3,5"
Диаметр скважины, мм	94	Длина электрокабеля, м	1
Электрокабель с вилкой	Нет	Присоединительный размер	1¼"
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Диаметр насоса (мм) (Центробежные скважинные насосы)	94	Электрокабель с вилкой (Центробежные скважинные насосы)	Нет
Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы)	3×1,5		

Электродвигатель

Номинальный ток, А	6,9	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	1 500	Емкость конденсатора (мкФ)	35
Максимальная мощность, кВт	1,3	Емкость конденсатора (мкФ) (Центробежные скважинные насосы)	35

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет

4. Габаритные размеры

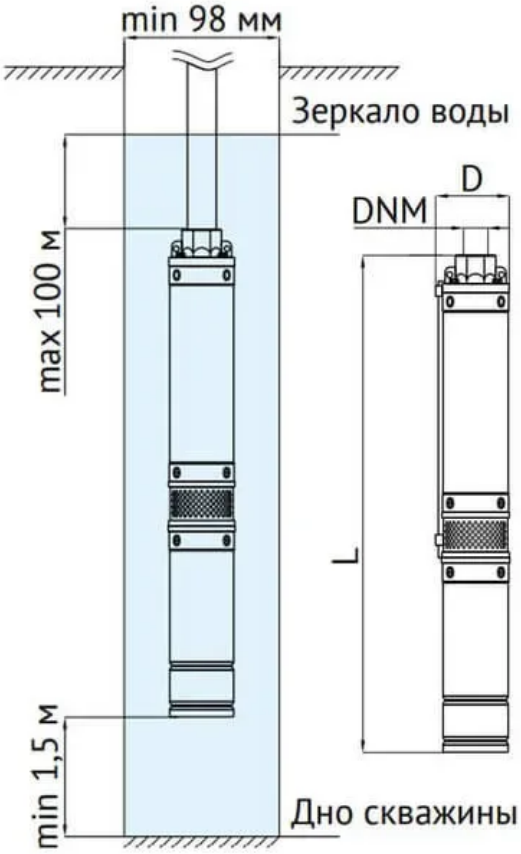

Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес (без кабеля), кг
БЦП 3,5-0,63-36	74584	746	94	1¼	10
БЦП 3,5-0,63-45	10720	806	94	1¼	10,6
БЦП 3,5-0,63-55	89173	876	94	1¼	11,4
БЦП 3,5-0,63-80	70084	1041	94	1¼	13,2
БЦП 3,5-0,63-110	25173	1300	94	1¼	16,3
БЦП 3,5-0,63-125	83119	1375	94	1¼	17,4
БЦП 3,5-0,63-150	19224	1578	94	1¼	19,3
Новинки 2023 года					
БЦП 3,5-0,5-40	61478	780	94	1¼	10,2
БЦП 3,5-0,5-50	69162	830	94	1¼	10,6
БЦП 3,5-0,5-65	33576	935	94	1¼	11,4
БЦП 3,5-0,5-80	21135	1051	94	1¼	12,52
БЦП 3,5-0,5-110	92902	1255	94	1¼	14,82
БЦП 3,5-0,5-150	36970	1576	94	1¼	18,25

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной насос БЦП 3,5-0,5-110 (Кабель-1 м)
Артикул	37238
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	БЦП
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	15,3
Гарантия, мес	24
Страна производства	Россия
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Россия

6. Документация

Прочее

- Instruktsiya-dlya-nasosov-BTSP-new
- Sertifikat-sootvetstviya-BTSP
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-TS-010_2011
- Listovka-BTSP-A4
- Vobler-BTSP-A6

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.