# UNIPUMP Погружной насос БЦП 3,5-0,5-40 В (Кабель-20 м с вилкой)

Центробежные скважинные насосы · Артикул 59578 · Серия БЦП

## 1. Обзор




Погружной центробежный электронасос БЦП 3,5-0,5– это бытовой центробежный погружной насос, предназначенный для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром 98 мм, глубоких колодцев, емкостей и резервуаров, открытых водоемов. Применяется в автономном водоснабжении индивидуальных домов, организации полива огородов и садовых участков, накачивании малых и средних резервуаров.
Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
Электронасос оборудован встроенным герметичным обратным клапаном.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | 1¼ |
| Максимальная мощность, Вт | 670 |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 3,3 |
| Максимальная производительность, л/мин | 55 |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 100 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

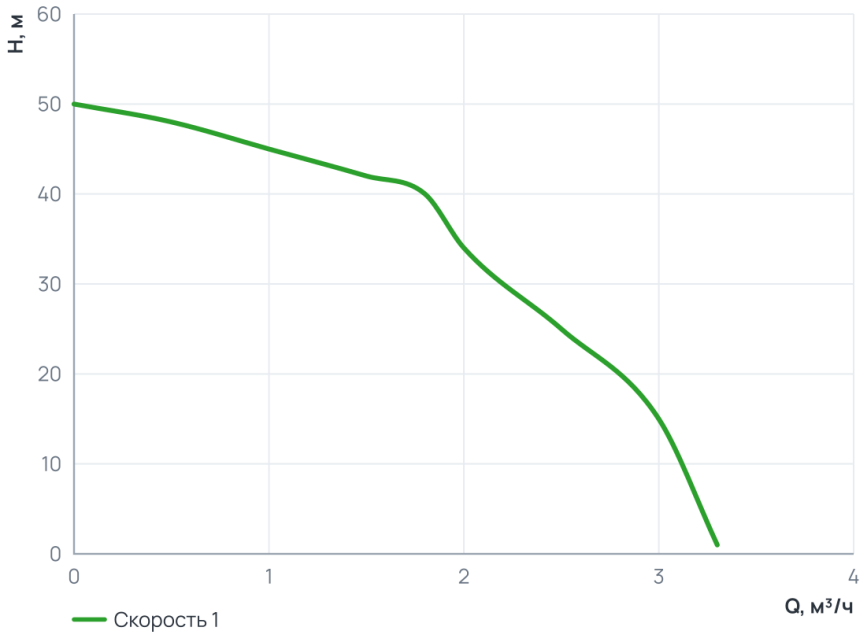


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 3,3 м³/ч |
| Напор H | 1 … 50 м |

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Центробежный | Вид насоса | Центробежный |
| Серия | БЦП | Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 24 | | |

## Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 3,3 | Максимальная производительность, л/мин | 55 |
| Максимальный напор, м | 50 | Номинальная подача, м3/ч | 1,8 |
| Номинальный напор, м | 40 | КПД (%) | 25 |

## Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1…+35 | Максимальный размер неабразивных включений, мм | 1 |
| Макс. содержание примесей, г/м3 | 100 | Качество воды | Чистая |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 100 |

## Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Материал рабочего колеса | Поликарбонат |
| Материал патрубка | Чугун | | |

## Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, кВт | 0,37 |
| Максимальная мощность, Вт | 670 | Номинальный ток, А | 3,1 |
| Емкость конденсатора, мкФ | 20 | Длина электрокабеля, м | 20 |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×0,75 | Электрокабель с вилкой | Да |

## Управление и защита

| | |
|---|---|
| Наличие поплавкового выключателя | Нет |

## Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | 1¼ | Диаметр скважины, мм | 94 |
| Диаметр насоса, дюйм | 3,5 | Диаметр насоса, мм | 94 |

## Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 780 | Ширина, мм | 94 |
| Высота, мм | 94 | Вес, кг | 10,2 |
| Объем упаковки, м3 | 0,0119 | | |

## 4. Габаритные размеры

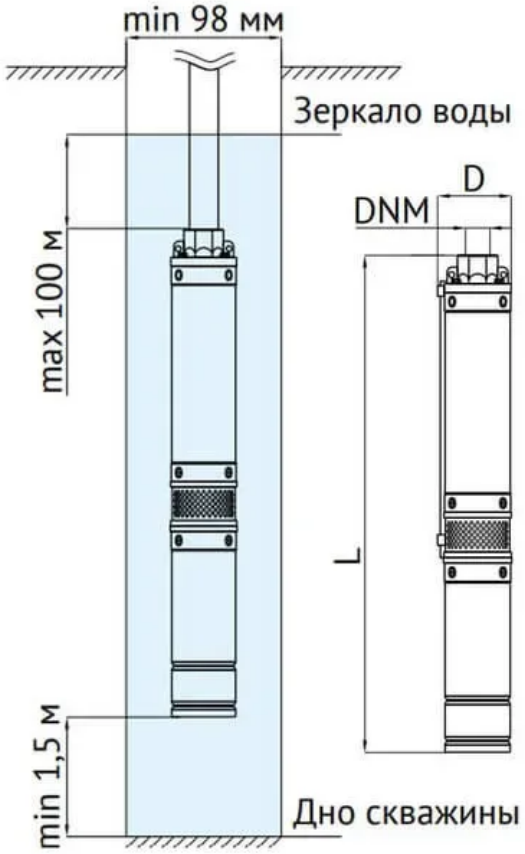



**Таблица размеров**

| Модель | Артикул | L, мм | D, мм | DNM, дюйм | Вес (без кабеля), кг |
|---|---|---|---|---|---|
| БЦП 3,5-0,63-36 | 74584 | 746 | 94 | 1¼ | 10 |
| БЦП 3,5-0,63-45 | 10720 | 806 | 94 | 1¼ | 10,6 |
| БЦП 3,5-0,63-55 | 89173 | 876 | 94 | 1¼ | 11,4 |
| БЦП 3,5-0,63-80 | 70084 | 1041 | 94 | 1¼ | 13,2 |
| БЦП 3,5-0,63-110 | 25173 | 1300 | 94 | 1¼ | 16,3 |
| БЦП 3,5-0,63-125 | 83119 | 1375 | 94 | 1¼ | 17,4 |
| БЦП 3,5-0,63-150 | 19224 | 1578 | 94 | 1¼ | 19,3 |
| **Новинки 2023 года** | | | | | |
| БЦП 3,5-0,5-40 | 61478 | 780 | 94 | 1¼ | 10,2 |
| БЦП 3,5-0,5-50 | 69162 | 830 | 94 | 1¼ | 10,6 |
| БЦП 3,5-0,5-65 | 33576 | 935 | 94 | 1¼ | 11,4 |
| БЦП 3,5-0,5-80 | 21135 | 1051 | 94 | 1¼ | 12,52 |
| БЦП 3,5-0,5-110 | 92902 | 1255 | 94 | 1¼ | 14,82 |
| БЦП 3,5-0,5-150 | 36970 | 1576 | 94 | 1¼ | 18,25 |

## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Погружной насос БЦП 3,5-0,5-40 В (Кабель-20 м с вилкой) |
| Артикул | 59578 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP |
| Серия | БЦП |
| Вид оборудования | Центробежные скважинные насосы |
| Вес, кг | 10,2 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Объем упаковки, м3 | 0,0119 |
| Страна производства | Россия |

## 6. Документация

**Прочее**

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-TS-010_2011
- Instruktsiya-dlya-nasosov-BTSP-new
- Sertifikat-sootvetstviya-BTSP
- Vobler-BTSP-A6
- Listovka-BTSP-A4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.