UNIPUMP Погружной насос БЦП 3,5-0,5-65 В (Кабель-45 м с вилкой)

Центробежные скважинные насосы · Артикул 32906 · Серия БЦП

1. Обзор




Погружной центробежный электронасос БЦП 3,5-0,5– это бытовой центробежный погружной насос, предназначенный для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром 98 мм, глубоких колодцев, емкостей и резервуаров, открытых водоемов. Применяется в автономном водоснабжении индивидуальных домов, организации полива огородов и садовых участков, накачивании малых и средних резервуаров.
Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
Электронасос оборудован встроенным герметичным обратным клапаном.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼
Максимальная мощность, Вт	910
Максимальный напор, м	83
Максимальная производительность, м3/ч	3,3
Максимальная производительность, л/мин	55
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

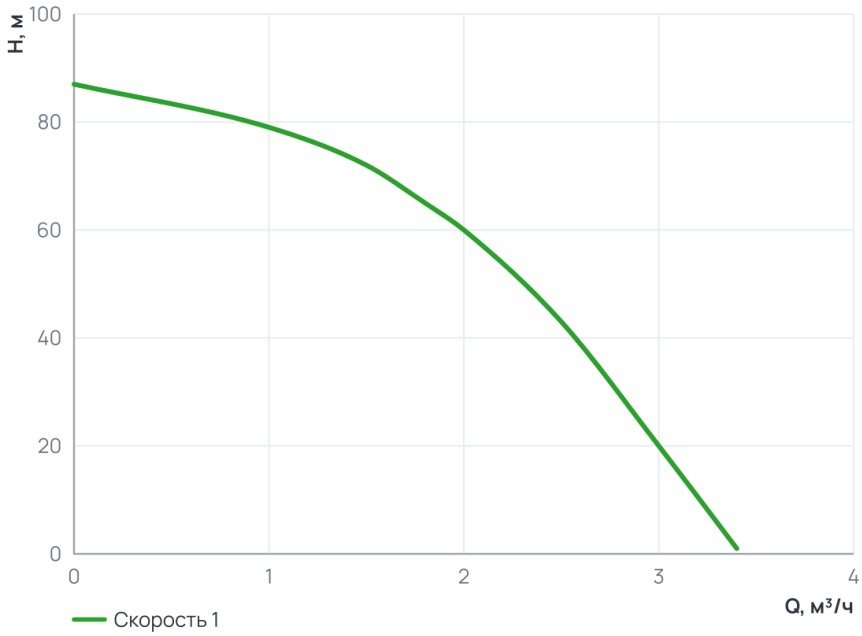

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3,4 м³/ч
Напор H	1 … 87 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	БЦП	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,3	Максимальная производительность, л/мин	55
Максимальный напор, м	83	Номинальная подача, м3/ч	1,8
Номинальный напор, м	65		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1…+35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100	Качество воды	Чистая

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	100

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Материал патрубка	Чугун		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	910	Номинальный ток, А	4,2
Емкость конденсатора, мкФ	25	Длина электрокабеля, м	45
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,5	Электрокабель с вилкой	Да

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1¼	Диаметр скважины, мм	94
Диаметр насоса, дюйм	3,5	Диаметр насоса, мм	94

Габариты и вес

Длина, мм	935	Ширина, мм	94
Высота, мм	94	Вес, кг	12,2
Объем упаковки, м3	0,02015		

4. Габаритные размеры

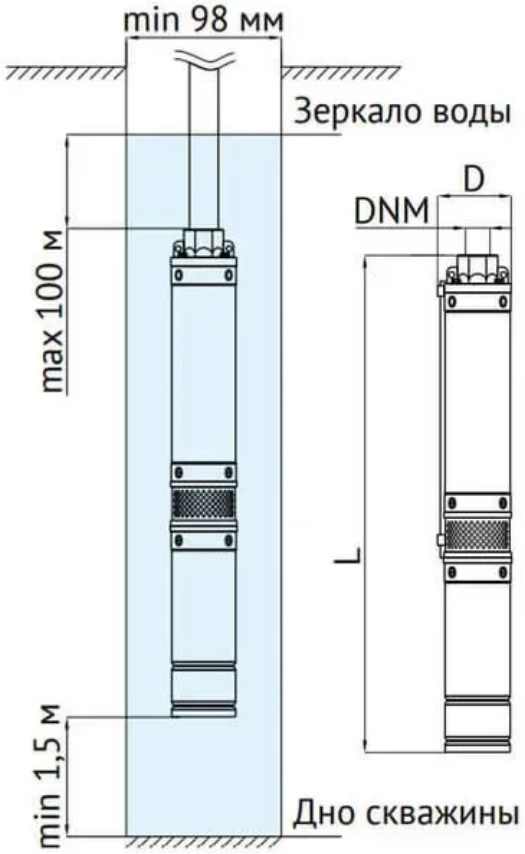


Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес (без кабеля), кг
БЦП 3,5-0,63-36	74584	746	94	1¼	10
БЦП 3,5-0,63-45	10720	806	94	1¼	10,6
БЦП 3,5-0,63-55	89173	876	94	1¼	11,4
БЦП 3,5-0,63-80	70084	1041	94	1¼	13,2
БЦП 3,5-0,63-110	25173	1300	94	1¼	16,3
БЦП 3,5-0,63-125	83119	1375	94	1¼	17,4
БЦП 3,5-0,63-150	19224	1578	94	1¼	19,3
Новинки 2023 года					
БЦП 3,5-0,5-40	61478	780	94	1¼	10,2
БЦП 3,5-0,5-50	69162	830	94	1¼	10,6
БЦП 3,5-0,5-65	33576	935	94	1¼	11,4
БЦП 3,5-0,5-80	21135	1051	94	1¼	12,52
БЦП 3,5-0,5-110	92902	1255	94	1¼	14,82
БЦП 3,5-0,5-150	36970	1576	94	1¼	18,25

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной насос БЦП 3,5-0,5-65 В (Кабель-45 м с вилкой)
Артикул	32906
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	БЦП
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	12,2
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,02015
Страна производства	Россия

6. Документация

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-TS-010_2011
- Instruktsiya-dlya-nasosov-BTSP
- Vobler-BTSP-A6
- Instruktsiya-dlya-nasosov-BTSP-new
- Listovka-BTSP-A4
- Vobler-BTSP-A6
- Sertifikat-sootvetstviya-BTSP
- Listovka-BTSP-A4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.