

UNIPUMP Погружной насос БЦП 3,5-0,5-65 В (Кабель-45 м с вилкой)

Центробежные скважинные насосы · Артикул 32906 · Серия БЦП



1. Обзор



Погружной центробежный электронасос БЦП 3,5-0,5- это бытовой центробежный погружной насос, предназначенный для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром 98 мм, глубоких колодцев, емкостей и резервуаров, открытых водоемов. Применяется в автономном водоснабжении индивидуальных домов, организации полива огородов и садовых участков, накачивании малых и средних резервуаров.


Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.

Электронасос оборудован встроенным герметичным обратным клапаном.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	910
Максимальный напор, м	83
Максимальная производительность, м³/ч	3,3
Максимальная производительность, л/мин	55
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

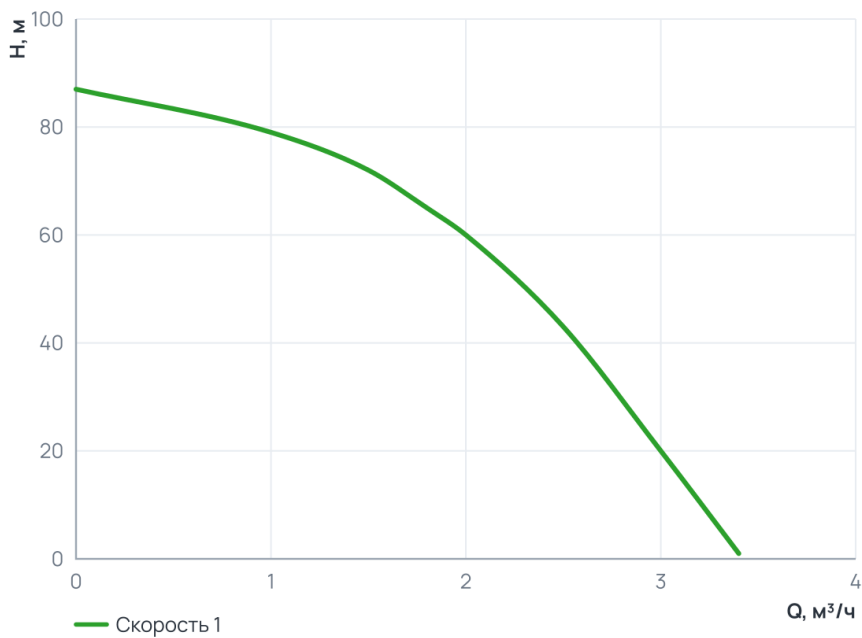

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3,4 м³/ч
Напор H	1 ... 87 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	БЦП
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Качество воды (Центробежные скважинные насосы)	Чистая	Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Россия

Общие сведения (продолжение)			
Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы)	100		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	65	Максимальный напор, м	83
Номинальная подача, м³/ч	1,8	Максимальная производительность, м³/ч	3,3
Максимальная производительность, л/мин	55		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы)	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	16,2	Длина, мм	935
Высота, мм	94	Ширина, мм	94
Диаметр насоса, дюйм	3,5"	Диаметр скважины, мм	94
Длина электрокабеля, м	45	Присоединительный размер	1¼"
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100	Диаметр насоса (мм) (Центробежные скважинные насосы)	94
Электрокабель с вилкой (Центробежные скважинные насосы)	Да	Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы)	3×1,5
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	4,2	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	910	Максимальная мощность, кВт	0,75
Емкость конденсатора (мкФ) (Центробежные скважинные насосы)	25		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Данные для заказа	
Наименование	Погружной насос БЦП 3,5-0,5-65 В (Кабель-45 м с вилкой)
Артикул	32906
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	БЦП
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	16,2
Гарантия, мес	24
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Россия

5. Документация

Прочее

- Instruktsiya-dlya-nasosov-BTSP-new
- Sertifikat-sootvetstviya-BTSP
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-TS-010_2011
- Listovka-BTSP-A4
- Vobler-BTSP-A6
- Instruktsiya-dlya-nasosov-BTSP
- Listovka-BTSP-A4
- Vobler-BTSP-A6

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.