

Погружной насос 3" MINI ECO 1-144 (1500 Вт, кабель-50м) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы · Артикул 41827 · Серия MINI ECO



1. Обзор




Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель – маслонаполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса. После достаточного охлаждения (примерно 30 минут) электродвигатель включается автоматически.

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Максимальная мощность, Вт	1500
Максимальный напор, м	173
Максимальная производительность, м3/ч	2,8
Максимальная производительность, л/мин	47
Максимальное погружение под зеркало воды, м	40
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

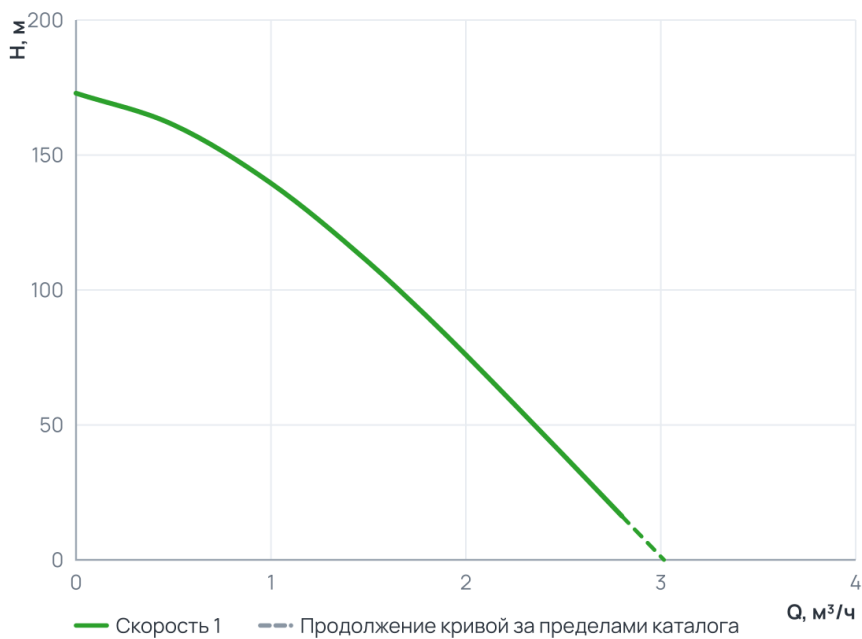

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,8 м³/ч
Напор H	16,3 ... 172,9 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	MINI ECO
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей, г/м3	100
Максимальное количество пусков в час	20		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	144	Максимальный напор, м	173

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	1	Максимальная производительность, м3/ч	2,8
Максимальная производительность, л/мин	47		
Перекачиваемая среда			
Число включений в час	20	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Латунь
Материал рабочего колеса	Пластик		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	25,45	Длина, мм	1320
Высота, мм	260	Ширина, мм	100
Диаметр насоса, мм	75	Диаметр насоса, дюйм	3"
Диаметр скважины, мм	75	Длина электрокабеля, м	50
Электрокабель с вилкой	Да	Присоединительный размер	1"
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	40
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	10,1
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Частота вращения, об/мин	2850
Емкость конденсатора, мкФ	45	Максимальная мощность, Вт	1500
Максимальная мощность, кВт	1,5		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Габаритные размеры

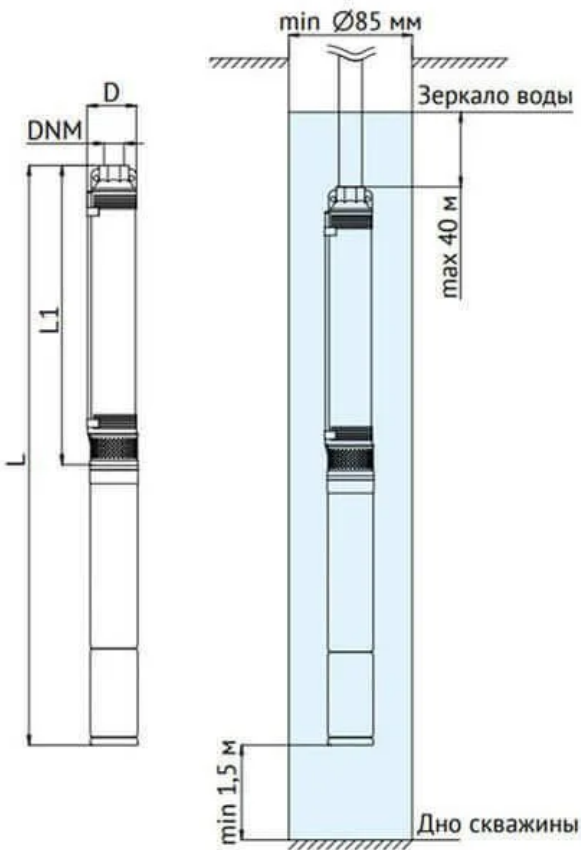


Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	L1, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес, кг
MINI ECO 1-33	81613	815	423	75	1	9,6
MINI ECO 1-50	72659	990	576	75	1	11,6
MINI ECO 1-72	85298	1220	773	75	1	14
MINI ECO 1-93	63649	1460	970	75	1	17,35
MINI ECO 1-120	49250	1770	1240	75	1	20,9
MINI ECO 1-144	41827	2021	1435	75	1	25,45
MINI ECO 2-30	93430	900	486	75	1	11
MINI ECO 2-46	39110	1125	677	75	1	13,45
MINI ECO 2-65	51736	1390	893	75	1	16,95
MINI ECO 2-85	87325	1675	1143	75	1	20,25
MINI ECO 2-103	12292	1950	1360	75	1	24,9
MINI ECO 3-34	18856	1240	795	75	1¼	14,05
MINI ECO 3-45	65064	1485	995	75	1¼	17,35
MINI ECO 3-57	81153	1723	1200	75	1¼	20,55
MINI ECO 3-77	60599	2143	1555	75	1¼	26,15
MINI ECO 4-36	88441	1400	910	75	1¼	16,9
MINI ECO 4-46	63673	1691	1160	75	1¼	20,15
MINI ECO 4-57	98528	1884	1295	75	1¼	24,45

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной насос 3" MINI ECO 1-144 (1500 Вт, кабель-50м) UNIPUMP
Артикул	41827
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	MINI ECO
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	25,45
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы Mini Eco

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.