Погружной насос 3" MINI ECO 1-33 (250 Вт, кабель-10м) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы · Артикул 81613 · Серия MINI ECO


1. Обзор

Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель — маслонаполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса. После достаточного охлаждения (примерно 30 минут) электродвигатель включается автоматически.

Основные данные

Присоединительный размер	1
Максимальная мощность, Вт	250
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	2,8
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальное погружение под зеркало воды, м	40
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

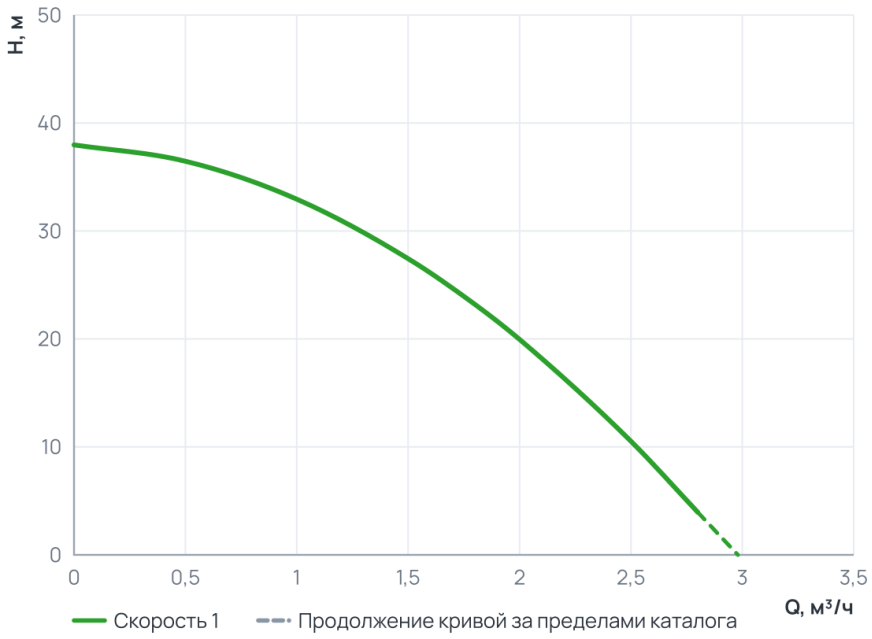

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 2,8 м³/ч
Напор H	4 … 38 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Серия	MINI ECO
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,8	Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальный напор, м	38		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	40

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Поликарбонат

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,25
Максимальная мощность, Вт	250	Длина электрокабеля, м	10

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1	Диаметр скважины, мм	85
Диаметр насоса, дюйм	3		

Габариты и вес

Длина, мм	900	Ширина, мм	150
Высота, мм	100	Вес, кг	9,6

4. Данные для заказа

Наименование	Погружной насос 3" MINI ECO 1-33 (250 Вт, кабель-10м) UNIPUMP
Артикул	81613
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	MINI ECO
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	9,6
Гарантия, мес	24