

Погружной насос 3" MINI ECO 1-93 (750 Вт, кабель-30м) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы · Артикул 63649 · Серия MINI ECO



1. Обзор




Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель – маслонаполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса. После достаточного охлаждения (примерно 30 минут) электродвигатель включается автоматически.

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	108
Максимальная производительность, м3/ч	2,8
Максимальная производительность, л/мин	47
Максимальное погружение под зеркало воды, м	40
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

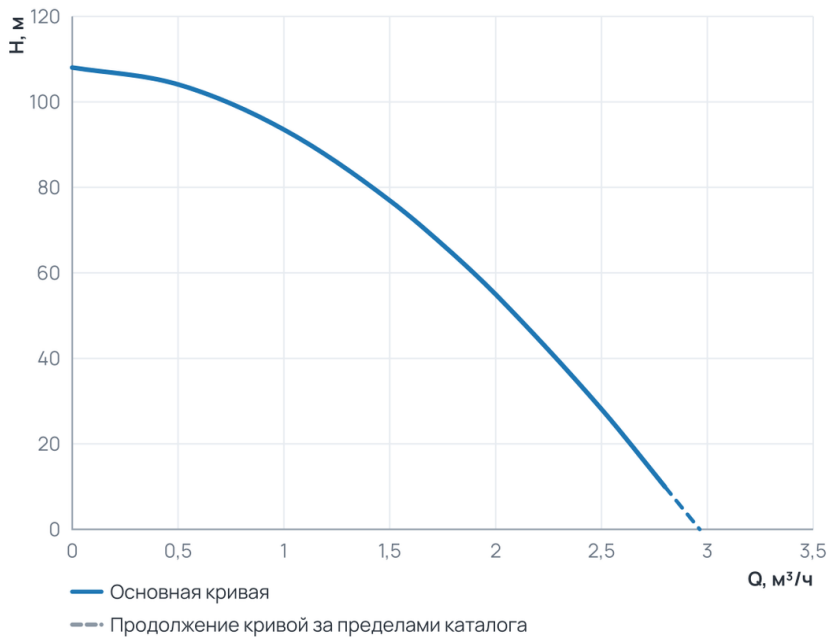

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,8 м³/ч
Напор H	10 ... 108,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	MINI ECO
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы)	100

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	93	Максимальный напор, м	108
Номинальная подача, м3/ч	1	Максимальная производительность, м3/ч	2,8
Максимальная производительность, л/мин	47		
Перекачиваемая среда			
Число включений в час	20	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35	Число включений в час (Центробежные скважинные насосы)	20
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Латунь
Материал рабочего колеса	Пластик	Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы)	Латунь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	17,35	Длина, мм	100
Высота, мм	1050	Ширина, мм	240
Диаметр насоса (мм)	75	Диаметр насоса, дюйм	3"
Диаметр скважины, мм	75	Длина электрокабеля, м	30
Электрокабель с вилкой	Да	Присоединительный размер	1"
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,0	Максимальное погружение под зеркало воды, м	40
Диаметр насоса (мм) (Центробежные скважинные насосы)	75	Электрокабель с вилкой (Центробежные скважинные насосы)	Да
Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы)	3×1,0		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	5,8
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Частота вращения (об/мин)	2 850
Максимальная мощность, Вт	750	Емкость конденсатора (мкФ)	30
Максимальная мощность, кВт	0,75	Частота вращения (об/мин) (Центробежные скважинные насосы)	2 850
Емкость конденсатора (мкФ) (Центробежные скважинные насосы)	30		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Габаритные размеры

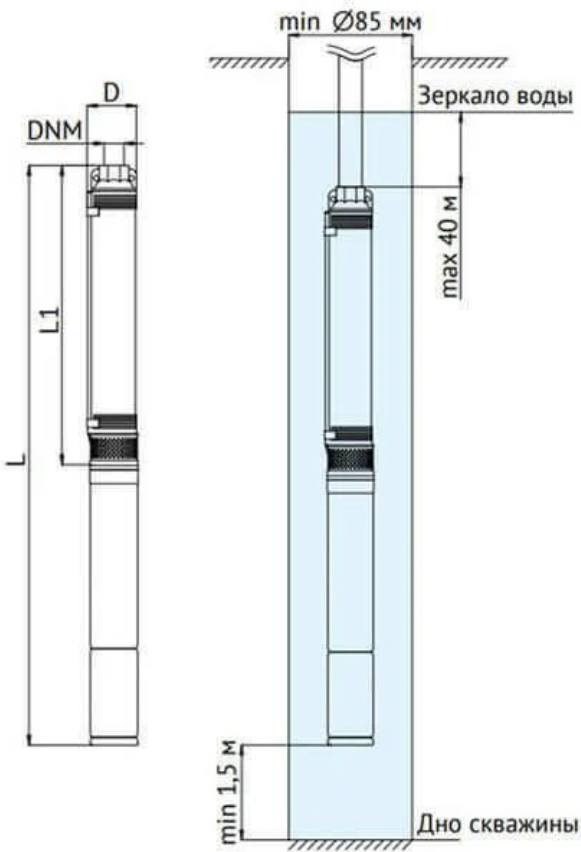


Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	L1, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес, кг
MINI ECO 1-33	81613	815	423	75	1	9,6
MINI ECO 1-50	72659	990	576	75	1	11,6
MINI ECO 1-72	85298	1220	773	75	1	14
MINI ECO 1-93	63649	1460	970	75	1	17,35
MINI ECO 1-120	49250	1770	1240	75	1	20,9
MINI ECO 1-144	41827	2021	1435	75	1	25,45
MINI ECO 2-30	93430	900	486	75	1	11
MINI ECO 2-46	39110	1125	677	75	1	13,45
MINI ECO 2-65	51736	1390	893	75	1	16,95
MINI ECO 2-85	87325	1675	1143	75	1	20,25
MINI ECO 2-103	12292	1950	1360	75	1	24,9
MINI ECO 3-34	18856	1240	795	75	1¼	14,05
MINI ECO 3-45	65064	1485	995	75	1¼	17,35
MINI ECO 3-57	81153	1723	1200	75	1¼	20,55
MINI ECO 3-77	60599	2143	1555	75	1¼	26,15
MINI ECO 4-36	88441	1400	910	75	1¼	16,9
MINI ECO 4-46	63673	1691	1160	75	1¼	20,15
MINI ECO 4-57	98528	1884	1295	75	1¼	24,45

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной насос 3" MINI ECO 1-93 (750 Вт, кабель-30м) UNIPUMP
Артикул	63649
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	MINI ECO
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	17,35
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы Mini Eco

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.