

Погружной насос 3" MINI ECO 2-30 (370 Вт, кабель-15м) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы · Артикул 93430




1. Обзор

Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель – маслонаполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса. После достаточного охлаждения (примерно 30 минут) электродвигатель включается автоматически.

Основные данные

Присоединительный размер	1
Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	39
Максимальная производительность, м3/ч	3,8
Максимальная производительность, л/мин	63
Максимальное погружение под зеркало воды, м	40
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

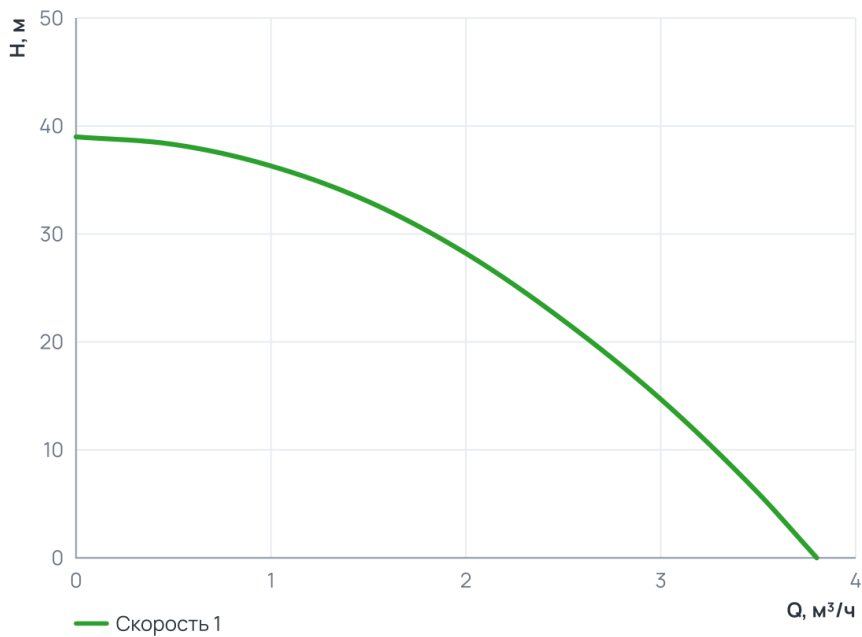

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3,8 м³/ч
Напор H	0 ... 39 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Гарантия, мес	24
Гидравлические данные			
Максимальная производительность, м3/ч	3,8	Максимальная производительность, л/мин	63
Максимальный напор, м	39		

Условия эксплуатации			
Максимальное погружение под зеркало воды, м	40		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Электродвигатель			
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	370
Длина электрокабеля, м	15		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		
Монтаж и присоединение			
Присоединительный размер	1	Диаметр скважины, мм	85
Диаметр насоса, дюйм	3		
Габариты и вес			
Длина, мм	975	Ширина, мм	160
Высота, мм	100	Вес, кг	11

4. Данные для заказа	
Наименование	Погружной насос 3" MINI ECO 2-30 (370 Вт, кабель-15м) UNIPUMP
Артикул	93430
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	11
Гарантия, мес	24