# Погружной насос 3" MINI ECO 2-85 (1100 Вт, кабель-40м) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы · Артикул 87325 · Серия MINI ECO

## 1. Обзор



Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель — маслонаполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса. После достаточного охлаждения (примерно 30 минут) электродвигатель включается автоматически.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | 1 |
| Максимальная мощность, Вт | 1100 |
| Максимальный напор, м | 110 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 3,8 |
| Максимальная производительность, л/мин | 63,3 |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 40 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Центробежный | Вид насоса | Центробежный |
| Серия | MINI ECO | Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 24 | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 3,8 | Максимальная производительность, л/мин | 63,3 |
| Максимальный напор, м | 110 | Номинальная подача, м3/ч | 2 |
| Номинальный напор, м | 85 | | |

### Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1…+35 | Максимальный размер неабразивных включений, мм | 1 |
| Макс. содержание примесей, г/м3 | 100 | | |

### Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 40 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Материал рабочего колеса | Поликарбонат |
| Материал патрубка | Латунь | | |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, кВт | 1,1 |
| Максимальная мощность, Вт | 1100 | Номинальный ток, А | 7,7 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 | Степень защиты | IP68 |
| Емкость конденсатора, мкФ | 35 | Длина электрокабеля, м | 40 |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×1,0 | Электрокабель с вилкой | Да |

### Управление и защита

| | | | |
|---|---|---|---|
| Наличие поплавкового выключателя | Нет | Максимальное количество пусков в час | 20 |
| Число включений в час | 20 | | |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | 1 | Диаметр скважины, мм | 75 |
| Диаметр насоса, дюйм | 3 | Диаметр насоса, мм | 75 |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 980 | Ширина, мм | 240 |
| Высота, мм | 100 | Вес, кг | 20,25 |

## 3. Габаритные размеры

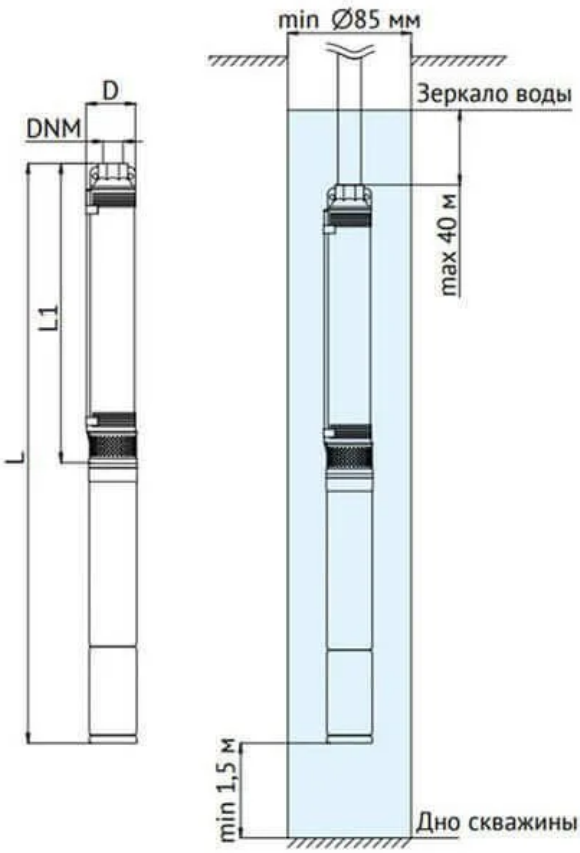



**Таблица размеров**

| *Модель* | *Артикул* | L, *мм* | L1, *мм* | D, *мм* | DNM, *дюйм* | *Вес, кг* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI ECO 1-33 | 81613 | 815 | 423 | 75 | 1 | 9,6 |
| MINI ECO 1-50 | 72659 | 990 | 576 | 75 | 1 | 11,6 |
| MINI ECO 1-72 | 85298 | 1220 | 773 | 75 | 1 | 14 |
| MINI ECO 1-93 | 63649 | 1460 | 970 | 75 | 1 | 17,35 |
| MINI ECO 1-120 | 49250 | 1770 | 1240 | 75 | 1 | 20,9 |
| MINI ECO 1-144 | 41827 | 2021 | 1435 | 75 | 1 | 25,45 |
| MINI ECO 2-30 | 93430 | 900 | 486 | 75 | 1 | 11 |
| MINI ECO 2-46 | 39110 | 1125 | 677 | 75 | 1 | 13,45 |
| MINI ECO 2-65 | 51736 | 1390 | 893 | 75 | 1 | 16,95 |
| MINI ECO 2-85 | 87325 | 1675 | 1143 | 75 | 1 | 20,25 |
| MINI ECO 2-103 | 12292 | 1950 | 1360 | 75 | 1 | 24,9 |
| MINI ECO 3-34 | 18856 | 1240 | 795 | 75 | 1¼ | 14,05 |
| MINI ECO 3-45 | 65064 | 1485 | 995 | 75 | 1¼ | 17,35 |
| MINI ECO 3-57 | 81153 | 1723 | 1200 | 75 | 1¼ | 20,55 |
| MINI ECO 3-77 | 60599 | 2143 | 1555 | 75 | 1¼ | 26,15 |
| MINI ECO 4-36 | 88441 | 1400 | 910 | 75 | 1¼ | 16,9 |
| MINI ECO 4-46 | 63673 | 1691 | 1160 | 75 | 1¼ | 20,15 |
| MINI ECO 4-57 | 98528 | 1884 | 1295 | 75 | 1¼ | 24,45 |

## 4. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Погружной насос 3" MINI ECO 2-85 (1100 Вт, кабель-40м) UNIPUMP |
| Артикул | 87325 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP |
| Серия | MINI ECO |
| Вид оборудования | Центробежные скважинные насосы |
| Вес, кг | 20,25 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Страна производства | Китай |

## 5. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы Mini Eco

### Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.