Погружной насос 3" MINI ECO 2-85 (1100 Вт, кабель-40м) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы · Артикул 87325 · Серия MINI ECO

1. Обзор



Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель — маслонаполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса. После достаточного охлаждения (примерно 30 минут) электродвигатель включается автоматически.

Основные данные

Присоединительный размер	1
Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальный напор, м	110
Максимальная производительность, м3/ч	3,8
Максимальная производительность, л/мин	63,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	40
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	MINI ECO	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,8	Максимальная производительность, л/мин	63,3
Максимальный напор, м	110	Номинальная подача, м3/ч	2
Номинальный напор, м	85		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1…+35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	40

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Материал патрубка	Латунь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальная мощность, Вт	1100	Номинальный ток, А	7,7
Частота вращения, об/мин	2850	Степень защиты	IP68
Емкость конденсатора, мкФ	35	Длина электрокабеля, м	40
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,0	Электрокабель с вилкой	Да

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет	Максимальное количество пусков в час	20
Число включений в час	20		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1	Диаметр скважины, мм	75
Диаметр насоса, дюйм	3	Диаметр насоса, мм	75

Габариты и вес

Длина, мм	980	Ширина, мм	240
Высота, мм	100	Вес, кг	20,25

3. Габаритные размеры

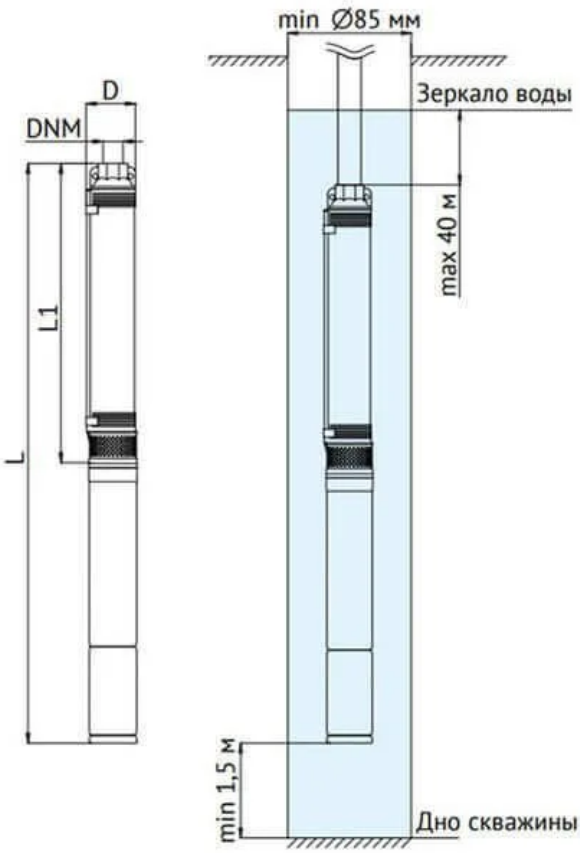


Таблица размеров

Модель	*Артикул*	L, *мм*	L1, *мм*	D, *мм*	DNM, *дюйм*	*Вес, кг*
MINI ECO 1-33	81613	815	423	75	1	9,6
MINI ECO 1-50	72659	990	576	75	1	11,6
MINI ECO 1-72	85298	1220	773	75	1	14
MINI ECO 1-93	63649	1460	970	75	1	17,35
MINI ECO 1-120	49250	1770	1240	75	1	20,9
MINI ECO 1-144	41827	2021	1435	75	1	25,45
MINI ECO 2-30	93430	900	486	75	1	11
MINI ECO 2-46	39110	1125	677	75	1	13,45
MINI ECO 2-65	51736	1390	893	75	1	16,95
MINI ECO 2-85	87325	1675	1143	75	1	20,25
MINI ECO 2-103	12292	1950	1360	75	1	24,9
MINI ECO 3-34	18856	1240	795	75	1¼	14,05
MINI ECO 3-45	65064	1485	995	75	1¼	17,35
MINI ECO 3-57	81153	1723	1200	75	1¼	20,55
MINI ECO 3-77	60599	2143	1555	75	1¼	26,15
MINI ECO 4-36	88441	1400	910	75	1¼	16,9
MINI ECO 4-46	63673	1691	1160	75	1¼	20,15
MINI ECO 4-57	98528	1884	1295	75	1¼	24,45

4. Данные для заказа

Наименование	Погружной насос 3" MINI ECO 2-85 (1100 Вт, кабель-40м) UNIPUMP
Артикул	87325
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	MINI ECO
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	20,25
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы Mini Eco

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.