UNIPUMP Погружной насос 3" MINI ECO 3-62 (1,1 кВт, 50 м)

Центробежные скважинные насосы · Артикул 86715 · Серия MINI ECO

1. Обзор




Погружные скважинные насосы серии MINI ECO — предназначены для подачи чистой холодной воды из скважин диаметром не менее 85 мм (внутренний диаметр обсадной трубы), глубоких колодцев и открытых водоемов.
Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель — маслонаполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼
Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальный напор, м	86
Максимальная производительность, м3/ч	5
Максимальная производительность, л/мин	83
Максимальное погружение под зеркало воды, м	40
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

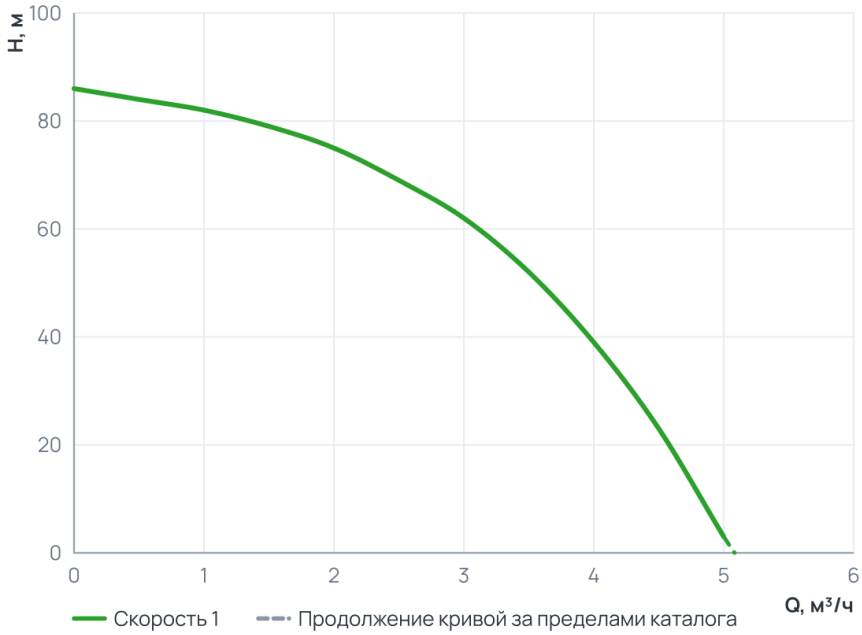

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 5 м³/ч
Напор H	3 … 86 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	MINI ECO	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	5	Максимальная производительность, л/мин	83
Максимальный напор, м	86	Номинальная подача, м3/ч	3
Номинальный напор, м	62		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1…+35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	40

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Материал патрубка	Латунь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальная мощность, Вт	1100	Номинальный ток, А	6,5
Частота вращения, об/мин	2850	Степень защиты	IP68
Емкость конденсатора, мкФ	30	Длина электрокабеля, м	50
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,0	Электрокабель с вилкой	Да

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет	Максимальное количество пусков в час	20
Число включений в час	20		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1¼	Диаметр скважины, мм	75
Диаметр насоса, дюйм	3	Диаметр насоса, мм	75

Габариты и вес

Длина, мм	970	Ширина, мм	270
Высота, мм	100	Вес, кг	11,3
Объем упаковки, м3	0,02619		

4. Габаритные размеры

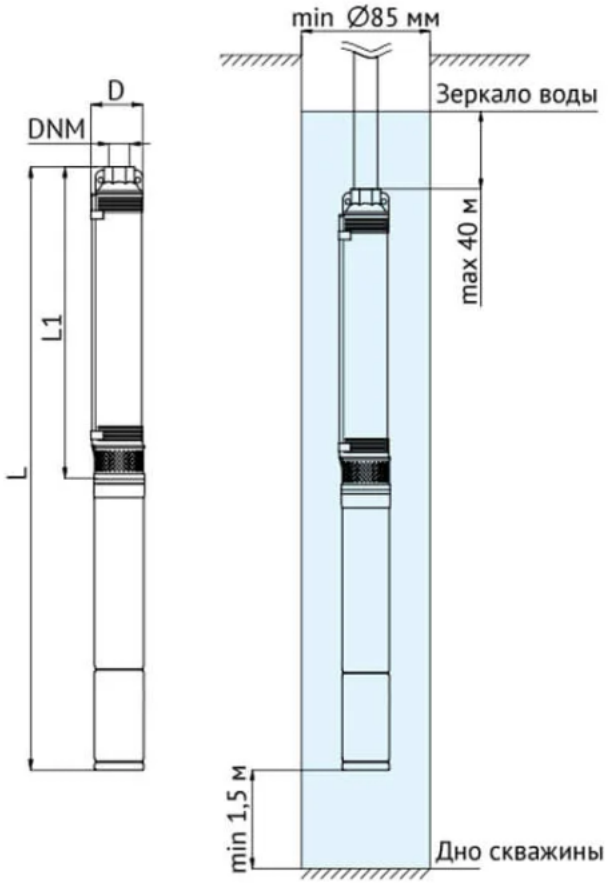


Таблица размеров

Модель	*Артикул*	L, *мм*	L1, *мм*	D, *мм*	DNM, *дюйм*	*Вес, кг*
MINI ECO 1-35	38349	786	430	75	1	6,4
MINI ECO 1-49	43538	911	525	75	1	7,8
MINI ECO 1-70	44746	1108	697	75	1	9,3
MINI ECO 1-98	54181	1283	837	75	1	10,8
MINI ECO 1-127	90786	1596	1105	75	1	13,1
MINI ECO 1-154	74677	1822	1291	75	1	15,5
MINI ECO 2-32	57417	836	450	75	1	7,4
MINI ECO 2-49	15126	1019	608	75	1	8,6
MINI ECO 2-68	61643	1228	782	75	1	10,2
MINI ECO 2-87	10974	1400	909	75	1	11,6
MINI ECO 2-108	28004	1676	1145	75	1	13,6
MINI ECO 3-46	70317	1188	742	75	1¼	10
MINI ECO 3-62	86715	1382	891	75	1¼	11,3
MINI ECO 3-71	44158	1578	1047	75	1¼	13,3
MINI ECO 3-100	59322	1968	1382	75	1¼	16,3
MINI ECO 4-35	72574	1154	708	75	1¼	9,9
MINI ECO 4-50	50796	1366	875	75	1¼	11,6
MINI ECO 4-60	72571	1611	1080	75	1¼	13,3
MINI ECO 4-72	90410	1778	1192	75	1¼	15,3

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной насос 3" MINI ECO 3-62 (1,1 кВт, 50 м)
Артикул	86715
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	MINI ECO
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	11,3
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,02619
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы Mini Eco

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.