

Погружной насос 4" ECO 2-34 (0.37 кВт,10 м) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы · Артикул 24408 · Серия ECO



1. Обзор




Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель — маслonaполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса. После достаточного охлаждения (примерно 30 минут) электродвигатель включается автоматически.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	41
Максимальная производительность, м³/ч	4,5
Максимальная производительность, л/мин	75
Максимальное погружение под зеркало воды, м	60
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

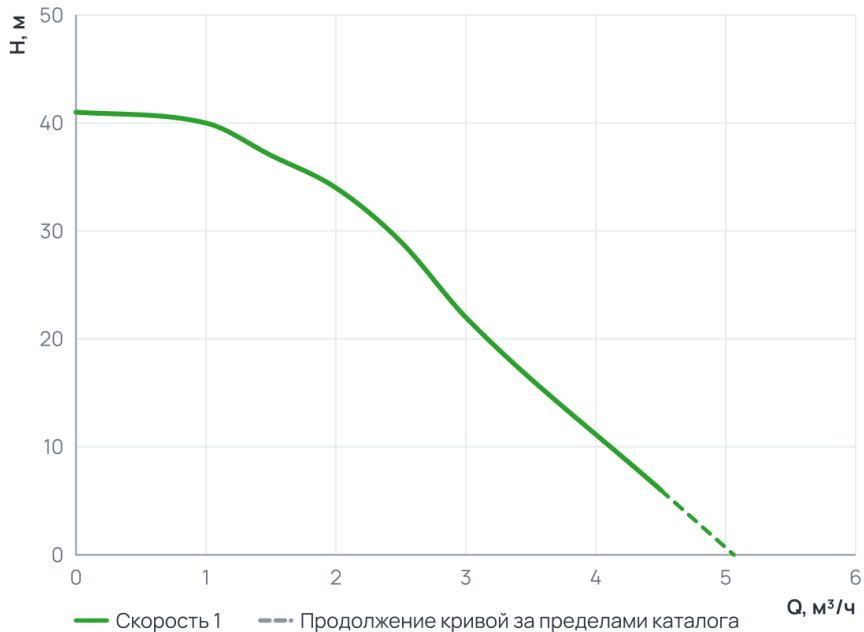

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,5 м³/ч
Напор H	6 ... 41 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	ECO
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,013845	Страна производства	Китай
Макс. содержание примесей (г/м³)	100	Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Китай

Общие сведения (продолжение)			
Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы)	100		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	34	Максимальный напор, м	41
Номинальная подача, м³/ч	2	Максимальная производительность, м³/ч	4,5
Максимальная производительность, л/мин	75		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Латунь
Материал рабочего колеса	Пластик	Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы)	Латунь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	10,9	Длина, мм	710
Высота, мм	150	Ширина, мм	130
Диаметр насоса (мм)	98	Диаметр насоса, дюйм	4"
Диаметр скважины, мм	98	Длина электрокабеля, м	10
Электрокабель с вилкой	Да	Присоединительный размер	1¼"
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	60
Диаметр насоса (мм) (Центробежные скважинные насосы)	98	Электрокабель с вилкой (Центробежные скважинные насосы)	Да
Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы)	3×0,5		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	3
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	370
Емкость конденсатора (мкФ)	20	Максимальная мощность, кВт	0,37
Емкость конденсатора (мкФ) (Центробежные скважинные насосы)	20		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Габаритные размеры

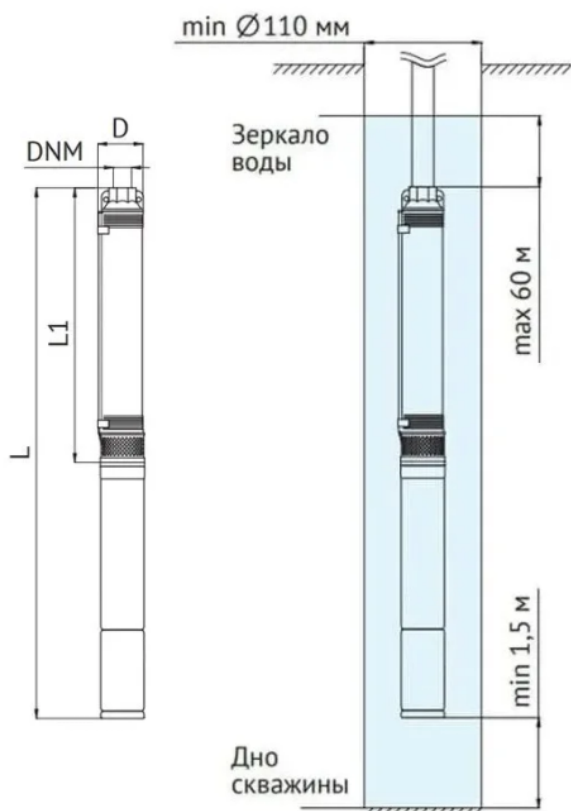


Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	L1, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес, кг
ECO 2-34	24408	676	366	98	1 1/4	10,9
ECO 2-56	55411	797	472	98	1 1/4	14,2
ECO 2-73	89373	893	548	98	1 1/4	16,7
ECO 2-89	15426	1030	665	98	1 1/4	19,75
ECO 2-100	87687	1100	698	98	1 1/4	16,5
ECO 2-112	99183	1175	765	98	1 1/4	18,1
ECO 2-157	86285	1463	985	98	1 1/4	22,1
ECO 3-40	74200	779	440	98	1 1/4	13,2
ECO 3-55	24135	888	530	98	1 1/4	15,7
ECO 3-70	33989	996	615	98	1 1/4	18,4
ECO 3-80	92654	1113	715	98	1 1/4	20,9
ECO 3-90	62984	1197	787	98	1 1/4	18,1
ECO 3-115	46078	1387	922	98	1 1/4	21,4
ECO 3-150	85178	1750	—	98	1 1/4	27
ECO 4-76	82090	1117	695	98	1 1/4	22,8
ECO 4-104	84146	1312	847	98	1 1/4	20,6
ECO 4-132	54634	1651	—	98	1 1/4	26,1
ECO 4-142	76509	1710	1115	98	1 1/4	26,6
ECO 5-60	29266	1069	643	98	1 1/4	20,4
ECO 5-75	70044	1214	735	98	1 1/4	19,8
ECO 5-105	87160	1570	985	98	1 1/4	25,7

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной насос 4" ECO 2-34 (0.37 кВт, 10 м) UNIPUMP
Артикул	24408
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	10,9
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,013845
Страна производства	Китай
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы ECO

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.