

Погружной насос 4" ECO 3-55 (0.75 кВт, 30 м)

UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы · Артикул 24135 · Серия ECO



1. Обзор



Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель — маслonaполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса. После достаточного охлаждения (примерно 30 минут) электродвигатель включается автоматически.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	83
Максимальная производительность, м³/ч	5,8
Максимальная производительность, л/мин	96,6
Максимальное погружение под зеркало воды, м	60
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 5,8 м³/ч
Напор H	4 ... 83 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	ECO
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,024472	Страна производства	Китай
Макс. содержание примесей, г/м³	100		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	55	Максимальный напор, м	83

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	3	Максимальная производительность, м3/ч	5,8
Максимальная производительность, л/мин	96,6		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Латунь
Материал рабочего колеса	Пластик		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	15,7	Длина, мм	920
Высота, мм	190	Ширина, мм	140
Диаметр насоса, мм	98	Диаметр насоса, дюйм	4"
Диаметр скважины, мм	98	Длина электрокабеля, м	30
Электрокабель с вилкой	Да	Присоединительный размер	1¼"
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Максимальное погружение под зеркало воды, м	60
Электрокабель с вилкой (Центробежные скважинные насосы)	Да	Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы)	3×0,75
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	4,8
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Емкость конденсатора, мкФ	30
Максимальная мощность, Вт	750	Максимальная мощность, кВт	0,75
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Габаритные размеры

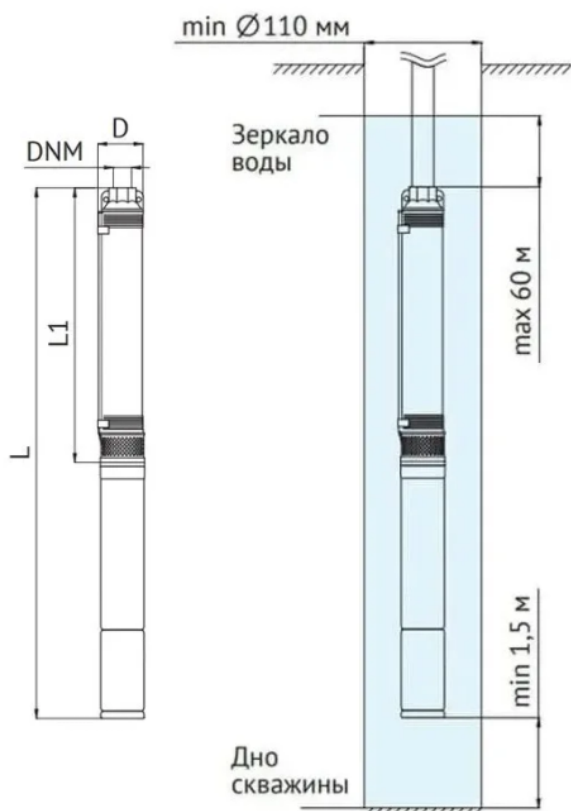


Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	L1, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес, кг
ECO 2-34	24408	676	366	98	1¼	10,9
ECO 2-56	55411	797	472	98	1¼	14,2
ECO 2-73	89373	893	548	98	1¼	16,7
ECO 2-89	15426	1030	665	98	1¼	19,75
ECO 2-100	87687	1100	698	98	1¼	16,5
ECO 2-112	99183	1175	765	98	1¼	18,1
ECO 2-157	86285	1463	985	98	1¼	22,1
ECO 3-40	74200	779	440	98	1¼	13,2
ECO 3-55	24135	888	530	98	1¼	15,7
ECO 3-70	33989	996	615	98	1¼	18,4
ECO 3-80	92654	1113	715	98	1¼	20,9
ECO 3-90	62984	1197	787	98	1¼	18,1
ECO 3-115	46078	1387	922	98	1¼	21,4
ECO 3-150	85178	1750	—	98	1¼	27
ECO 4-76	82090	1117	695	98	1¼	22,8
ECO 4-104	84146	1312	847	98	1¼	20,6
ECO 4-132	54634	1651	—	98	1¼	26,1
ECO 4-142	76509	1710	1115	98	1¼	26,6
ECO 5-60	29266	1069	643	98	1¼	20,4
ECO 5-75	70044	1214	735	98	1¼	19,8
ECO 5-105	87160	1570	985	98	1¼	25,7

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной насос 4" ECO 3-55 (0.75 кВт, 30 м) UNIPUMP
Артикул	24135
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	15,7
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,024472
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы ECO

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.