Погружной скважинный насос ECO MIDI-2 (0,55 кВт, 40м) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы · Артикул 25185 · Серия ECO MIDI

1. Обзор




Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель — маслонаполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса. После достаточного охлаждения (примерно 30 минут) электродвигатель включается автоматически.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼
Максимальная мощность, Вт	550
Максимальный напор, м	73
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

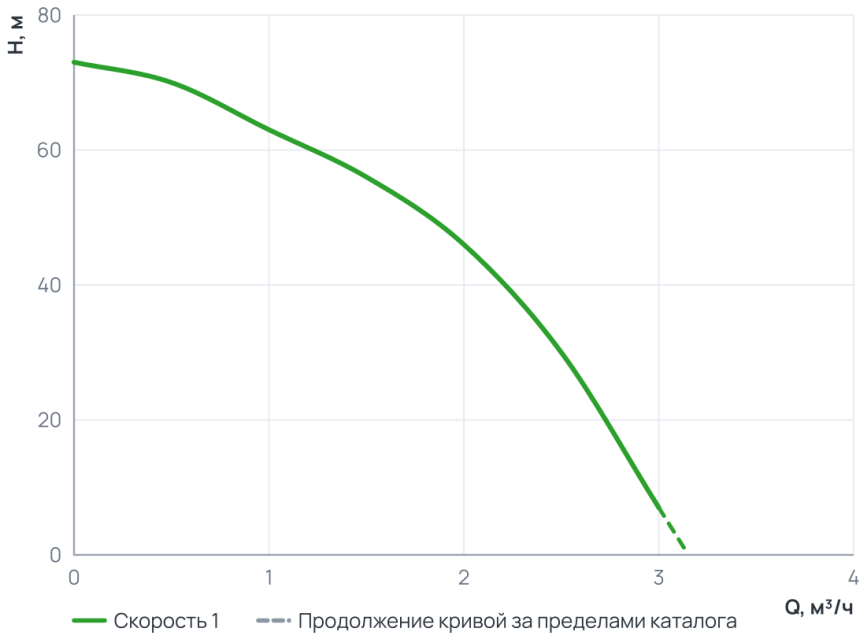

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3 м³/ч
Напор H	7 … 73 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	ECO MIDI	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3	Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальный напор, м	73		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	100

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Материал патрубка	Чугун		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,55
Максимальная мощность, Вт	550	Номинальный ток, А	3,7
Степень защиты	IP68	Емкость конденсатора, мкФ	25
Длина электрокабеля, м	40	Число и сечение жил электрокабеля	3x0,75
Электрокабель с вилкой	Нет		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1¼	Диаметр скважины, мм	91
Диаметр насоса, дюйм	3,5	Диаметр насоса, мм	91

Габариты и вес

Длина, мм	1010	Ширина, мм	100
Высота, мм	155	Вес, кг	15,7
Объем упаковки, м3	0,015655		

4. Габаритные размеры

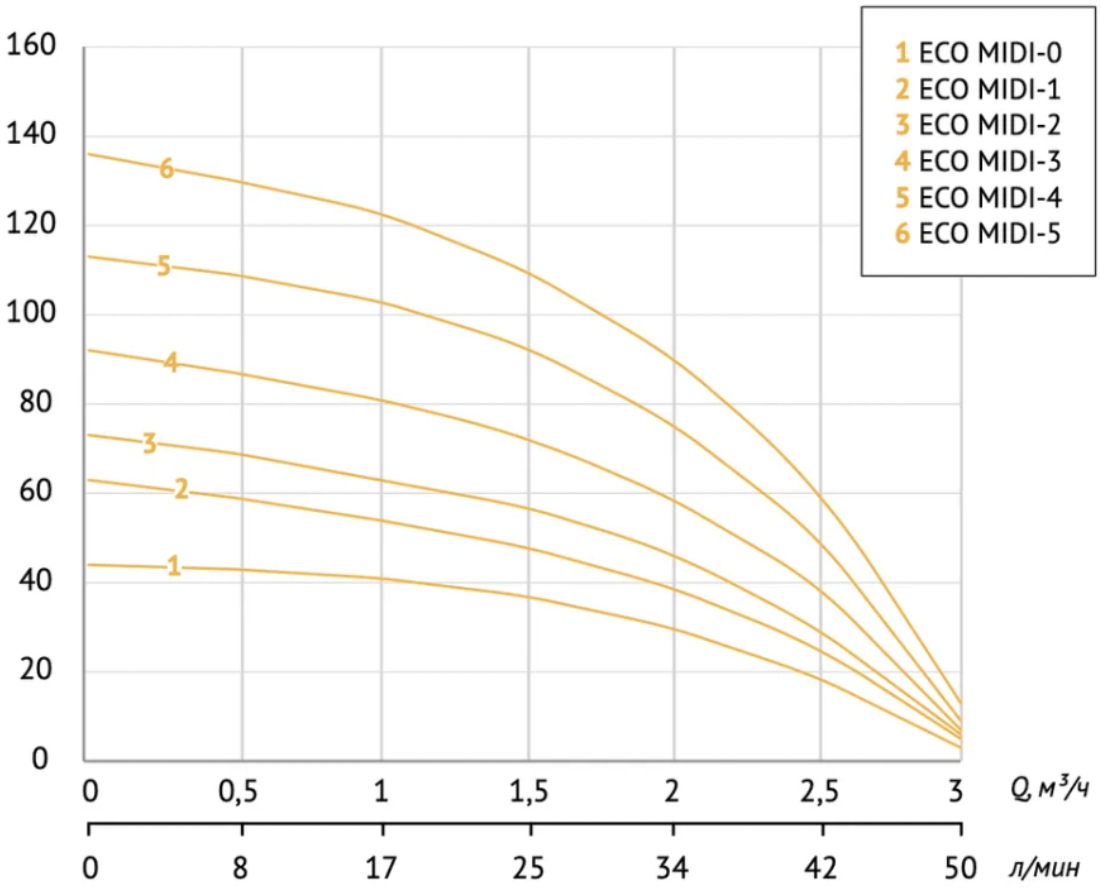

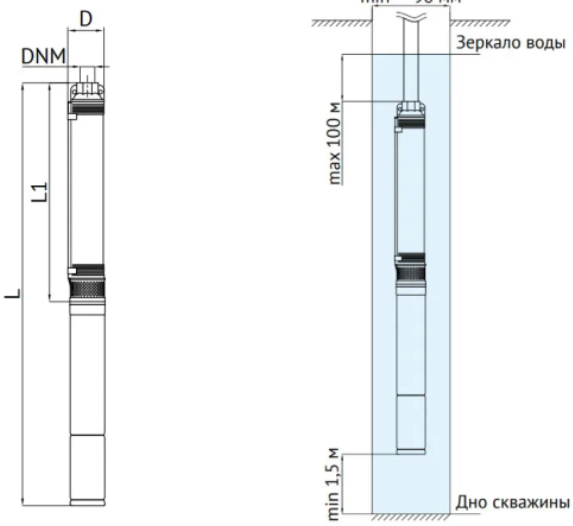


Таблица размеров

Модель	*Артикул*	*L, мм*	*L1, мм*	*D, мм*	*DNM, дюйм*	*Вес, кг*
ECO MIDI-0	89093	800	422	91	1¼	12,6
ECO MIDI-1	96684	915	542	91	1¼	14,5
ECO MIDI-2	25185	962	572	91	1¼	15,7
ECO MIDI-3	10501	1071	667	91	1¼	13,6
ECO MIDI-4	85390	1235	795	91	1¼	15,7
ECO MIDI-5	43341	1379	888	91	1¼	18,1

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной скважинный насос ECO MIDI-2 (0,55 кВт, 40м) UNIPUMP
Артикул	25185
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO MIDI
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	15,7
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,015655
Страна производства	Китай

6. Документация

Прочее

- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- Instruktsiya-UNIPUMP-serii-ESO-MIDI

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.