Погружной скважинный насос ECO MIDI-3 (0,75кВт, 2м) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы · Артикул 10501 · Серия ECO MIDI

1. Обзор

Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель — маслонаполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса. После достаточного охлаждения (примерно 30 минут) электродвигатель включается автоматически.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	92
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

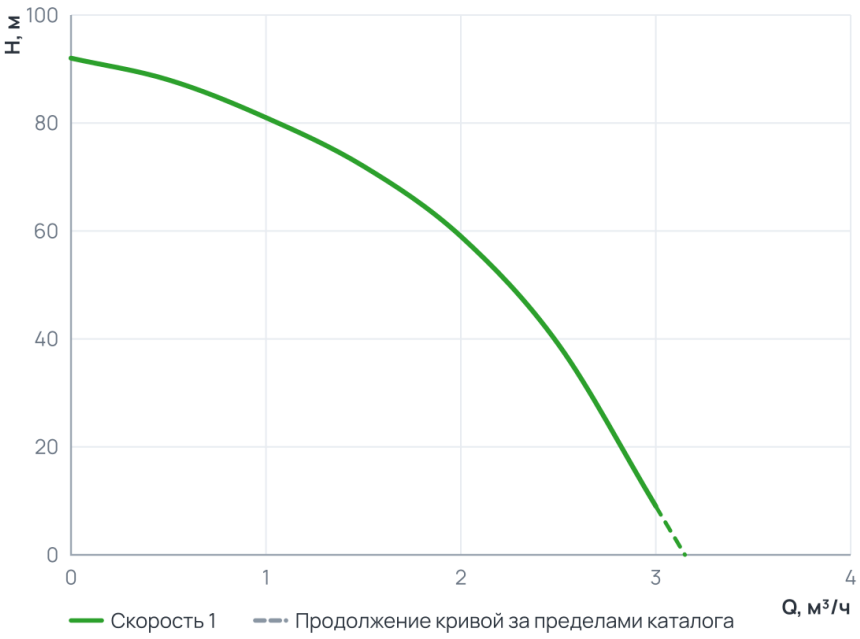

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3 м³/ч
Напор H	9 … 92 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Серия	ECO MIDI
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы)	100

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	92	Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50		

Перекачиваемая среда

Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35

Материалы

Материал патрубка	Чугун	Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы)	Чугун		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	13,6	Длина, мм	1115
Высота, мм	115	Ширина, мм	105
Диаметр насоса (мм)	91	Диаметр насоса, дюйм	3,5"
Диаметр скважины, мм	91	Длина электрокабеля, м	2
Электрокабель с вилкой	Нет	Присоединительный размер	1¼"
Число и сечение жил электрокабеля	3x1,0	Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Диаметр насоса (мм) (Центробежные скважинные насосы)	91	Электрокабель с вилкой (Центробежные скважинные насосы)	Нет
Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы)	3x1,0		

Электродвигатель

Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	4,4
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	750
Емкость конденсатора (мкФ)	25	Максимальная мощность, кВт	0,75
Емкость конденсатора (мкФ) (Центробежные скважинные насосы)	25		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет

4. Габаритные размеры

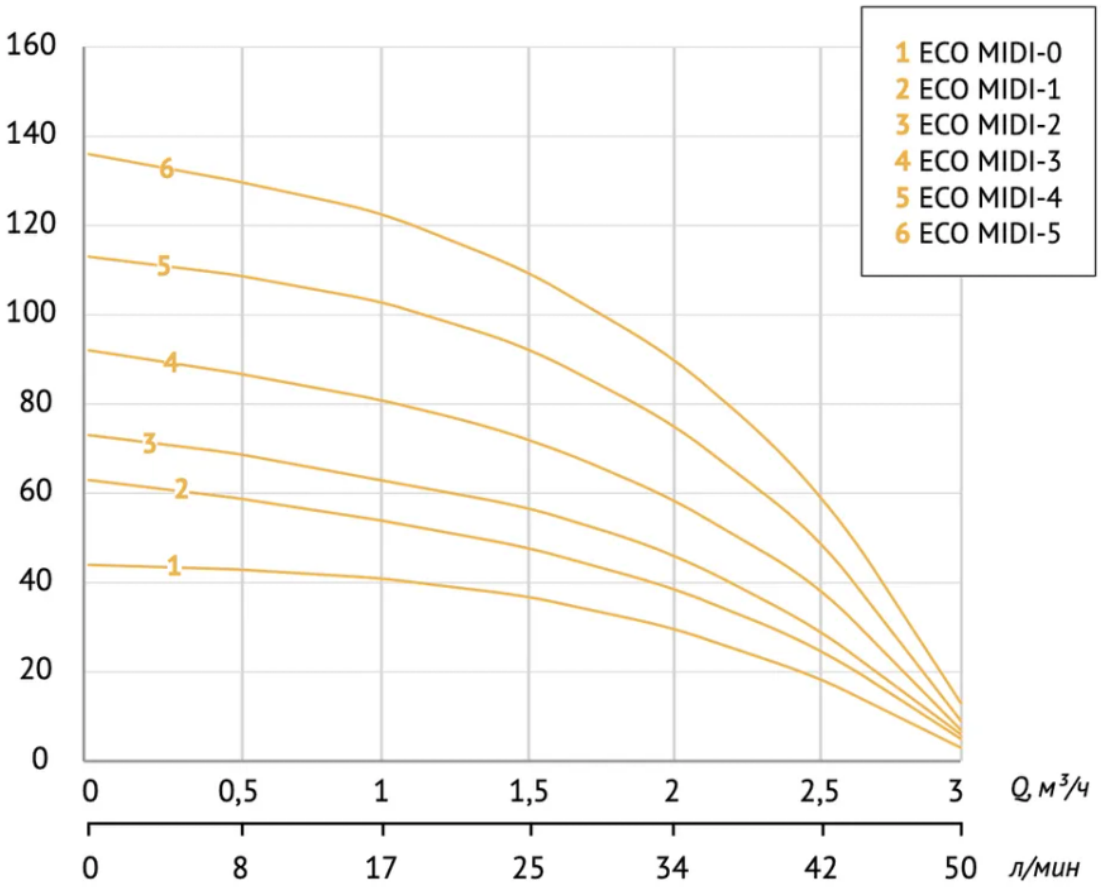



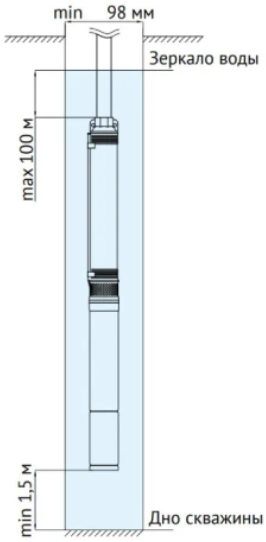

Таблица размеров

Модель	*Артикул*	*L, мм*	*L1, мм*	*D, мм*	*DNM, дюйм*	*Вес, кг*
ECO MIDI-0	89093	800	422	91	1¼	12,6
ECO MIDI-1	96684	915	542	91	1¼	14,5
ECO MIDI-2	25185	962	572	91	1¼	15,7
ECO MIDI-3	10501	1071	667	91	1¼	13,6
ECO MIDI-4	85390	1235	795	91	1¼	15,7
ECO MIDI-5	43341	1379	888	91	1¼	18,1

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной скважинный насос ECO MIDI-3 (0,75кВт, 2м) UNIPUMP
Артикул	10501
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO MIDI
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	13,6
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Китай

6. Документация

Прочее

- Instruktsiya-UNIPUMP-serii-ESO-MIDI
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.