

UNIPUMP Погружной скважинный насос ECO RUS 1-40 (0,37 кВт, 35 м)

Центробежные скважинные насосы · Артикул 81499 · Серия ECO RUS



1. Обзор




Погружные скважинные насосы серии ECO RUS предназначены для подачи чистой холодной воды без абразивных веществ и волокнистых включений из скважин с внутренним диаметром не менее 98 мм, глубоких колодцев и открытых водоемов. Для управления насосами может быть использован частотный преобразователь, допустимый диапазон регулирования частоты - 35...50 Гц. Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Электродвигатель маслонаполненный, со встроенным конденсатором.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	570
Максимальный напор, м	48
Максимальная производительность, м³/ч	2,6
Максимальная производительность, л/мин	43
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

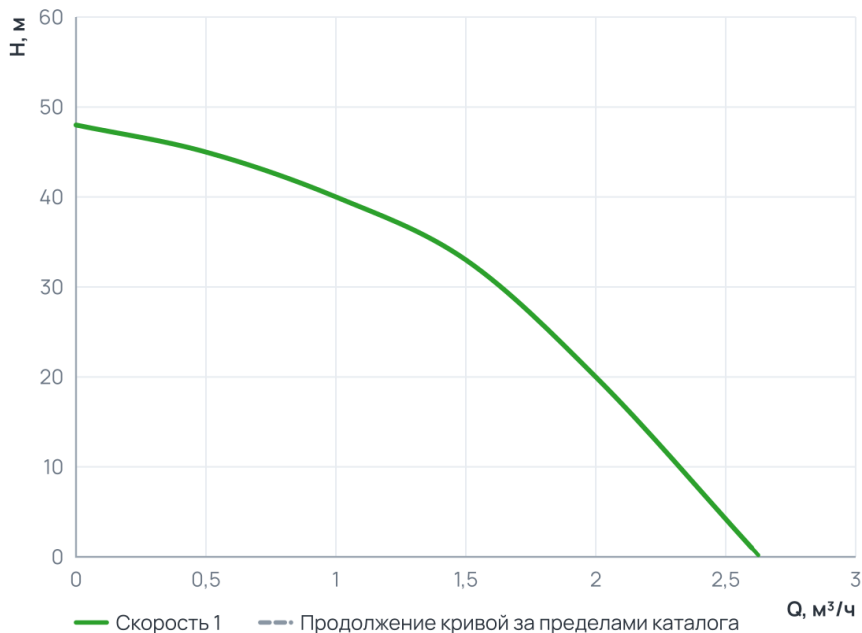

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,6 м³/ч
Напор H	1 ... 48 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	КПД (%)	23
Серия	ECO RUS	Вид насоса	Центробежный
Гарантия, мес	24	Качество воды	Чистая
Объем упаковки, м³	0,01529	Страна производства	Россия

Общие сведения (продолжение)			
Макс. содержание примесей, г/м ³	100	Максимальное количество пусков в час	20
КПД (%) (Центробежные скважинные насосы)	23		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	40	Максимальный напор, м	48
Номинальная подача, м ³ /ч	1	Номинальная подача, л/мин	16,7
Максимальная производительность, м ³ /ч	2,6	Максимальная производительность, л/мин	43
Перекачиваемая среда			
Число включений в час	20	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Чугун
Материал рабочего колеса	Пластик		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	16	Тип установки	Вертикальный
Диаметр насоса, мм	94	Диаметр насоса, дюйм	3,5"
Диаметр скважины, мм	98	Длина электрокабеля, м	35
Электрокабель с вилкой	Да	Присоединительный размер	1¼"
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	94x771
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100		
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	2,8	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Емкость конденсатора, мкФ	20
Максимальная мощность, Вт	570	Максимальная мощность, кВт	0,37
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Данные для заказа	
Наименование	Погружной скважинный насос ECO RUS 1-40 (0,37 кВт, 35 м)
Артикул	81499
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO RUS
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	16
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м ³	0,01529
Страна производства	Россия

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ECORUS-SWIM

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация соответствия ECO RUS
- Декларация соответствия ECO RUS-2

Прочее

- Промо-листовка ECO RUS-1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.