UNIPUMP Погружной скважинный насос ECO RUS 2-130 (1,8 кВт, 1 м)

Центробежные скважинные насосы · Артикул 38019 · Серия ECO RUS

1. Обзор




Погружные скважинные насосы серии ECO RUS предназначены для подачи чистой холодной воды без абразивных веществ и волокнистых включений из скважин с внутренним диаметром не менее 98 мм, глубоких колодцев и октрытых водоемов. Для управления насосами может быть использован частотный преобразователь, допустимый диапазон регулирования частоты - 35...50 Гц.
Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
Электродвигатель маслонаполненный, со встроенным конденсатором.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	2230
Максимальный напор, м	200
Максимальная производительность, м3/ч	3,3
Максимальная производительность, л/мин	55
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

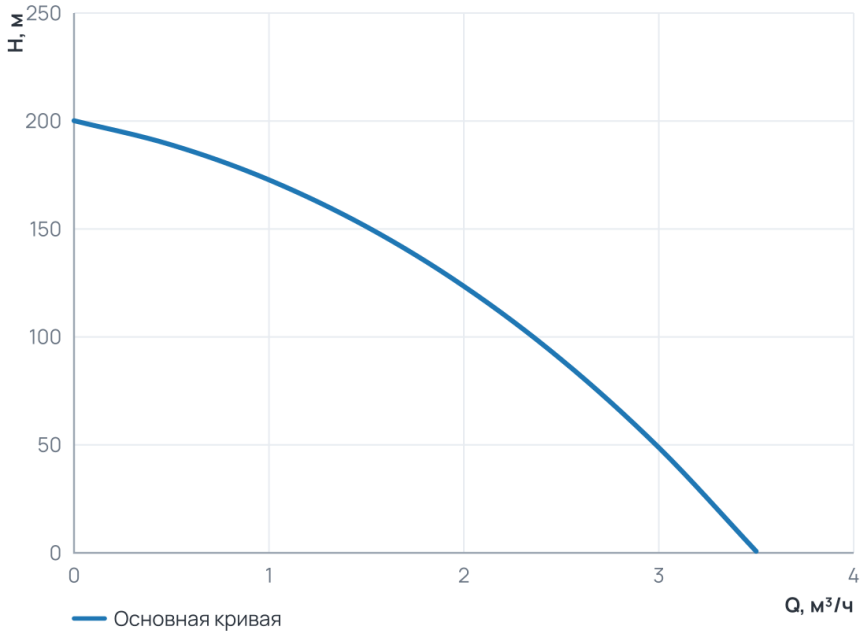

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3,5 м³/ч
Напор H	0,8 … 200,1 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	ECO RUS	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,3	Максимальная производительность, л/мин	55
Максимальный напор, м	200	Номинальная подача, м3/ч	2
Номинальная подача, л/мин	33	Номинальный напор, м	130
КПД (%)	32		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100	Качество воды	Чистая

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	100

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Материал патрубка	Чугун		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,8
Максимальная мощность, Вт	2230	Номинальный ток, А	10,3
Частота вращения, об/мин	2850	Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68	Емкость конденсатора, мкФ	45
Длина электрокабеля, м	1	Число и сечение жил электрокабеля	3×1,5
Электрокабель с вилкой	Нет		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет	Максимальное количество пусков в час	20
Число включений в час	20		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	1¼"	Тип установки	Вертикальный
Диаметр скважины, мм	98	Диаметр насоса, дюйм	3,5
Диаметр насоса, мм	94		

Габариты и вес

Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	94x1576	Длина, мм	1576
Ширина, мм	94	Высота, мм	94
Вес, кг	19	Обьем упаковки, м3	0,01815

4. Габаритные размеры

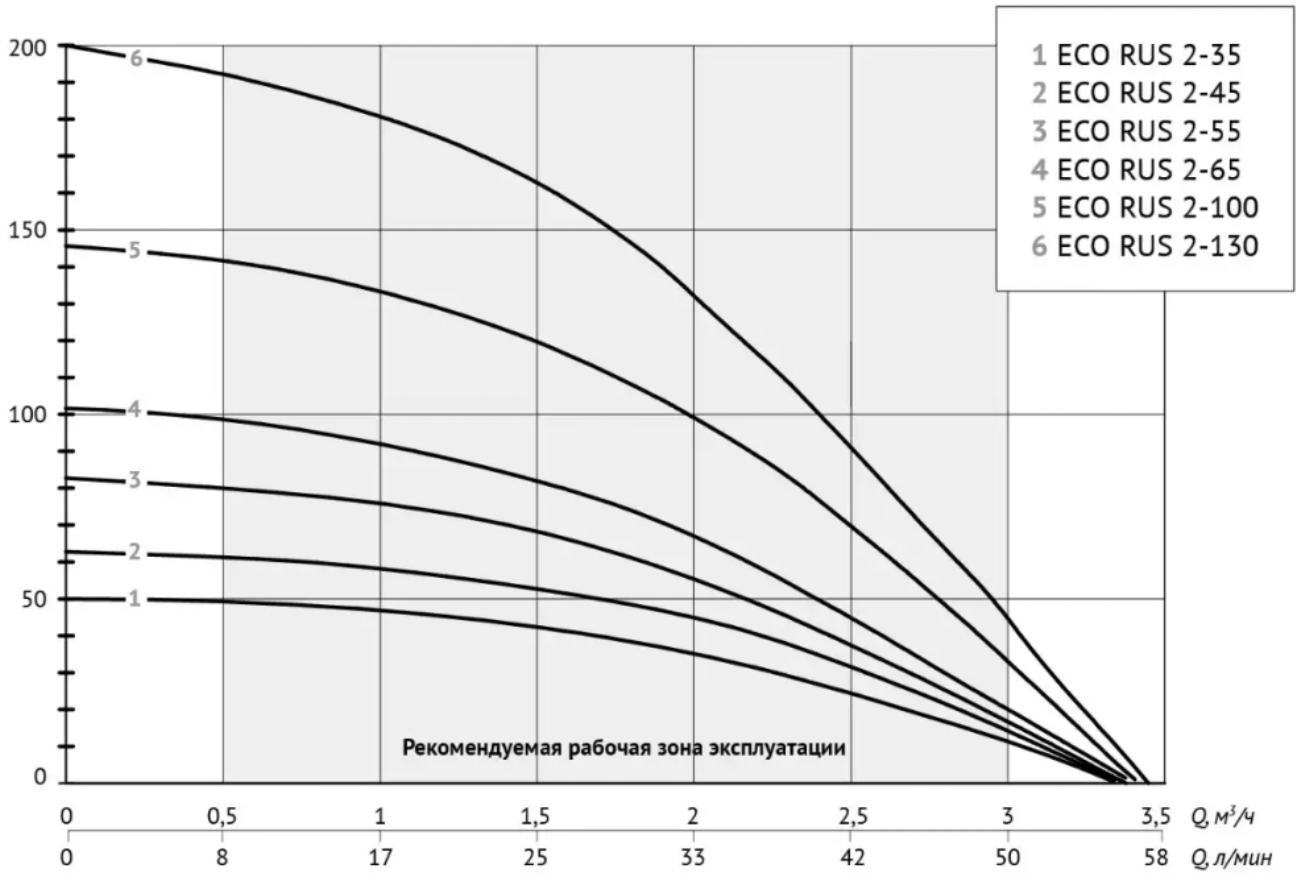

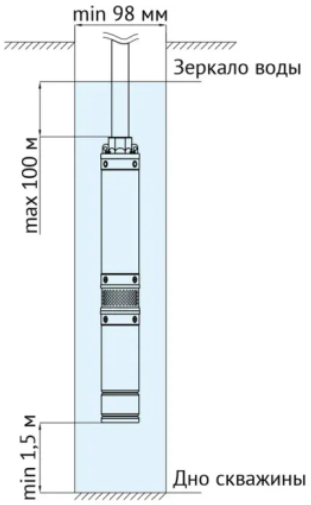

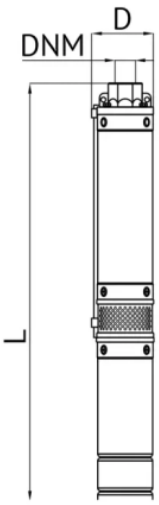


Таблица размеров

Модель ECO RUS	*Артикул*	*L, мм*	*D, мм*	*DNM, дюйм*	*Вес (без кабеля), кг*
2-35	33251*/27958	780	94	1¼	9,5
2-45	67076*/36037	828	94	1¼	10,6
2-55	39129*/87784	935	94	1¼	11,4
2-65	85457*/90817	1051	94	1¼	12,5
2-100	14501*/17332	1255	94	1¼	14,8
2-130	38019*	1576	94	1¼	17,4

** Модели с кабелем питания 1 м*

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной скважинный насос ECO RUS 2-130 (1,8 кВт, 1 м)
Артикул	38019
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO RUS
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	19
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,01815
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ECORUS-SWIM

Разрешительные документы

- Декларация соответствия ECO RUS
- Сертификат соответствия
- Декларация соответствия ECO RUS-2

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.