UNIPUMP Погружной скважинный насос ECO RUS 4-33 (0,75 кВт, 35 м)

Центробежные скважинные насосы · Артикул 45323 · Серия ECO RUS

1. Обзор




Погружные скважинные насосы серии ECO RUS предназначены для подачи чистой холодной воды без абразивных веществ и волокнистых включений из скважин с внутренним диаметром не менее 98 мм, глубоких колодцев и октрытых водоемов. Для управления насосами может быть использован частотный преобразователь, допустимый диапазон регулирования частоты - 35...50 Гц.
Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
Электродвигатель маслонаполненный, со встроенным конденсатором.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	1180
Максимальный напор, м	54
Максимальная производительность, м3/ч	6
Максимальная производительность, л/мин	100
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

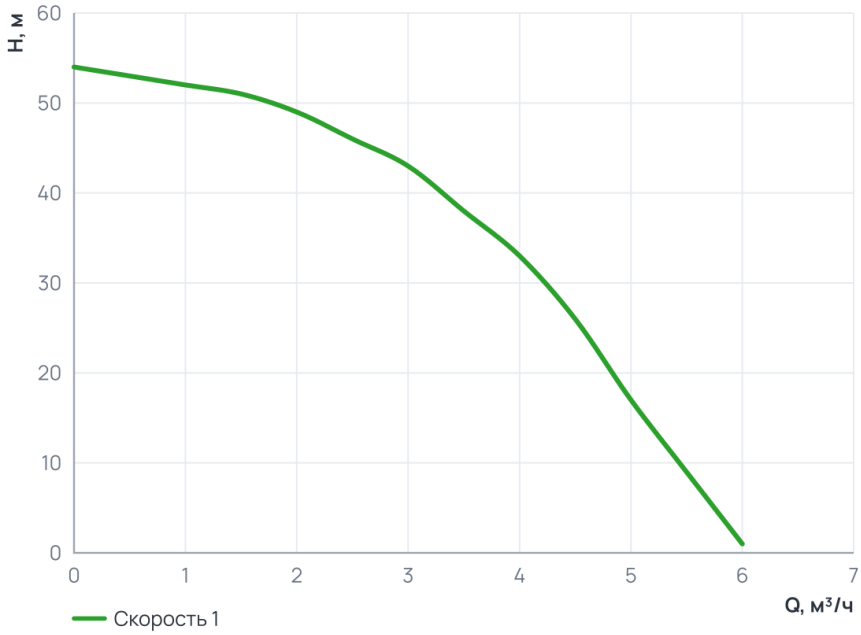

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 6 м³/ч
Напор H	1 … 54 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	ECO RUS	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	24	Номинальная производительность, л/мин	66,7
Номинальная производительность, м3/ч	4		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	6	Максимальная производительность, л/мин	100
Максимальный напор, м	54	Номинальный напор, м	33
КПД (%)	29		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100	Качество воды	Чистая

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	100

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Материал патрубка	Чугун		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	1180	Номинальный ток, А	5,4
Частота вращения, об/мин	2850	Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68	Емкость конденсатора, мкФ	25
Длина электрокабеля, м	35	Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75
Электрокабель с вилкой	Да		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет	Максимальное количество пусков в час	20
Число включений в час	20		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1¼"	Тип установки	Вертикальный
Диаметр скважины, мм	98	Диаметр насоса, дюйм	3,5"
Диаметр насоса, мм	94		

Габариты и вес

Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	94x888	Длина, мм	888
Ширина, мм	94	Высота, мм	94
Вес, кг	15	Объем упаковки, м3	0,02142

4. Габаритные размеры

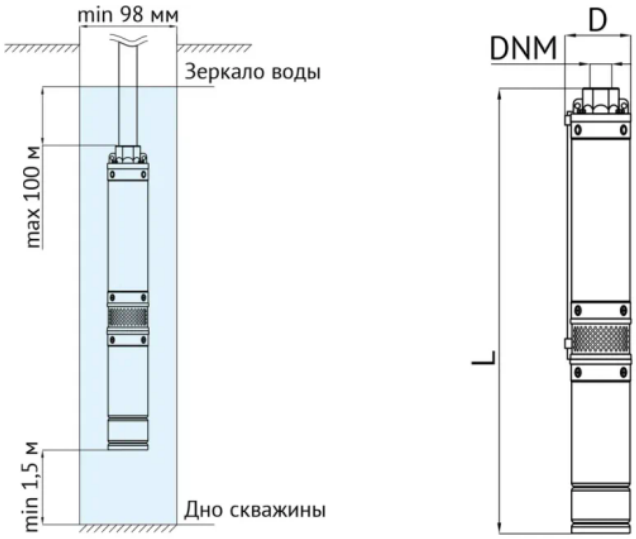


Таблица размеров

Модель ECO RUS	Артикул	L, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес (без кабеля), кг
4-33	91639*/45323	888	94	1¼	11
4-40	39027*/34523	989	94	1¼	12,1
4-50	88243*/29895	1138	94	1¼	14,1
4-75	18018*	1388	94	1¼	17,3
4-95	83408*	1493	94	1¼	18,5
4-110	87738*	1694	94	1¼	20,6

** Модели с кабелем питания 1 м*

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной скважинный насос ECO RUS 4-33 (0,75 кВт, 35 м)
Артикул	45323
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO RUS
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	15
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,02142
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ECORUS-SWIM

Разрешительные документы

- Декларация соответствия ECO RUS-2
- Декларация соответствия ECO RUS
- Сертификат соответствия

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.