UNIPUMP Погружной скважинный насос ECO RUS 4-33 (0,75 кВт, 1 м)

Центробежные скважинные насосы · Артикул 91639 · Серия ECO RUS

1. Обзор




Погружные скважинные насосы серии ECO RUS предназначены для подачи чистой холодной воды без абразивных веществ и волокнистых включений из скважин с внутренним диаметром не менее 98 мм, глубоких колодцев и октрытых водоемов. Для управления насосами может быть использован частотный преобразователь, допустимый диапазон регулирования частоты - 35...50 Гц.
Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
Электродвигатель маслонаполненный, со встроенным конденсатором.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	1180
Максимальный напор, м	54
Максимальная производительность, м3/ч	6
Максимальная производительность, л/мин	100
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

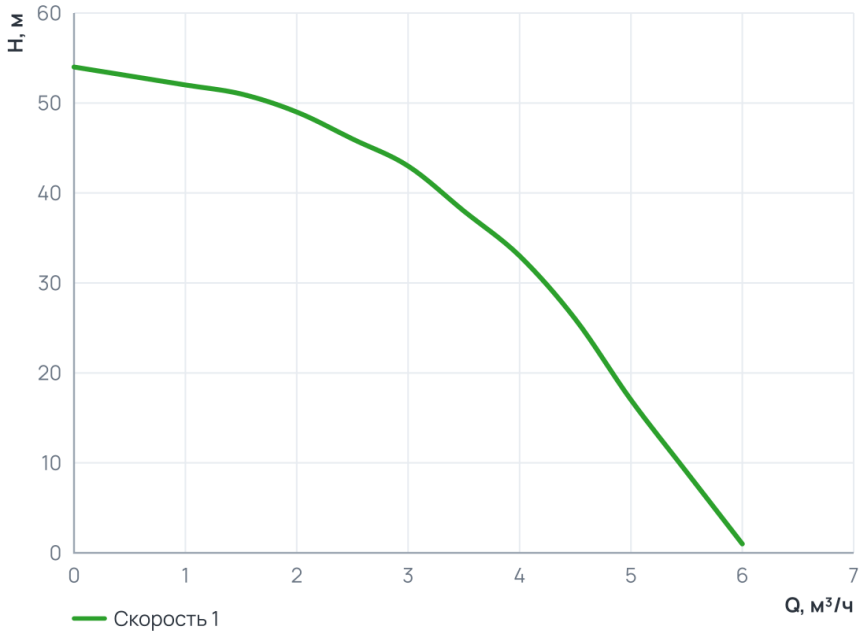

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 6 м³/ч
Напор H	1 … 54 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	ECO RUS	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	24	Номинальная производительность, л/мин	66,7
Номинальная производительность, м3/ч	4		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	6	Максимальная производительность, л/мин	100
Максимальный напор, м	54	Номинальный напор, м	33
КПД (%)	29		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1…+35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100	Качество воды	Чистая

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	100

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Материал патрубка	Чугун		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	1180	Номинальный ток, А	5,4
Частота вращения, об/мин	2850	Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68	Емкость конденсатора, мкФ	25
Длина электрокабеля, м	1	Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75
Электрокабель с вилкой	Нет		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет	Максимальное количество пусков в час	20
Число включений в час	20		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1¼"	Тип установки	Вертикальный
Диаметр скважины, мм	98	Диаметр насоса, дюйм	3,5"
Диаметр насоса, мм	94		

Габариты и вес

Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	94x888	Длина, мм	888
Ширина, мм	94	Высота, мм	94
Вес, кг	11	Объем упаковки, м3	0,01122

4. Габаритные размеры

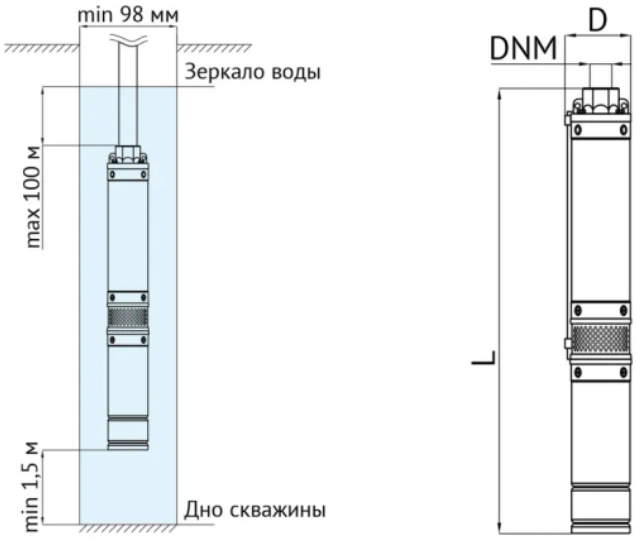


Таблица размеров

Модель ECO RUS	*Артикул*	*L, мм*	*D, мм*	*DNM, дюйм*	*Вес (без кабеля), кг*
4-33	91639*/45323	888	94	1¼	11
4-40	39027*/34523	989	94	1¼	12,1
4-50	88243*/29895	1138	94	1¼	14,1
4-75	18018*	1388	94	1¼	17,3
4-95	83408*	1493	94	1¼	18,5
4-110	87738*	1694	94	1¼	20,6

** Модели с кабелем питания 1 м*

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной скважинный насос ECO RUS 4-33 (0,75 кВт, 1 м)
Артикул	91639
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO RUS
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	11
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,01122
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ECORUS-SWIM

Разрешительные документы

- Декларация соответствия ECO RUS
- Сертификат соответствия
- Декларация соответствия ECO RUS-2

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.