

UNIPUMP Погружной скважинный насос ECO RUS 4-40 (0,9 кВт, 40 м)

Центробежные скважинные насосы · Артикул 34523 · Серия ECO RUS



1. Обзор




Погружные скважинные насосы серии ECO RUS предназначены для подачи чистой холодной воды без абразивных веществ и волокнистых включений из скважин с внутренним диаметром не менее 98 мм, глубоких колодцев и открытых водоемов. Для управления насосами может быть использован частотный преобразователь, допустимый диапазон регулирования частоты - 35...50 Гц. Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Электродвигатель маслонаполненный, со встроенным конденсатором.

Основные данные

Присоединительный размер	1¼"
Максимальная мощность, Вт	1425
Максимальный напор, м	65
Максимальная производительность, м³/ч	6
Максимальная производительность, л/мин	100
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

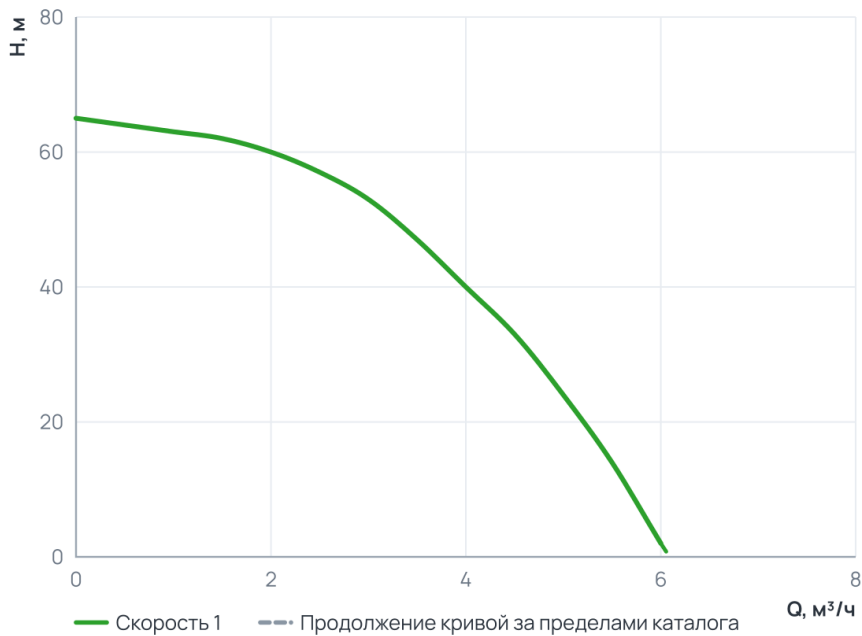

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 6 м³/ч
Напор H	2 ... 65 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	ECO RUS
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Качество воды	Чистая	Объем упаковки, м3	0,02379
Страна производства	Россия	Макс. содержание примесей, г/м3	100

Общие сведения (продолжение)			
Максимальное количество пусков в час	20	КПД (%) (Центробежные скважинные насосы)	30
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	40	Максимальный напор, м	65
Номинальная подача, м3/ч	4	Номинальная подача, л/мин	66,7
Максимальная производительность, м3/ч	6	Максимальная производительность, л/мин	100
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Чугун
Материал рабочего колеса	Пластик		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	16	Длина, мм	989
Высота, мм	94	Ширина, мм	94
Тип установки	Вертикальный	Диаметр насоса, мм	94
Диаметр насоса, дюйм	3,5"	Диаметр скважины, мм	98
Длина электрокабеля, м	40	Электрокабель с вилкой	Да
Присоединительный размер	1¼"	Число и сечение жил электрокабеля	3×1
Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	94x989	Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	6,5	Параметры электросети	1~230 В, 50 Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Частота вращения (об/мин)	2850
Емкость конденсатора, мкФ	30	Максимальная мощность, Вт	1425
Максимальная мощность, кВт	0,9		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Габаритные размеры

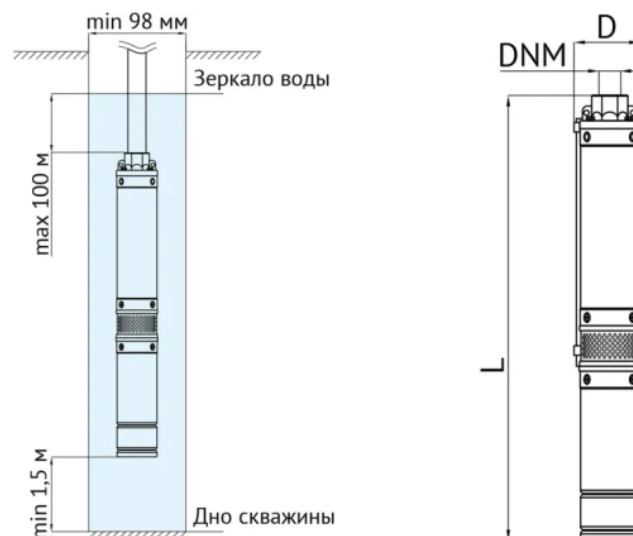


Таблица размеров

Модель ECO RUS	Артикул	L, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес (без кабеля), кг
4-33	91639*/45323	888	94	1¼	11
4-40	39027*/34523	989	94	1¼	12,1
4-50	88243*/29895	1138	94	1¼	14,1
4-75	18018*	1388	94	1¼	17,3
4-95	83408*	1493	94	1¼	18,5
4-110	87738*	1694	94	1¼	20,6

* Модели с кабелем питания 1 м

5. Данные для заказа

Наименование	Погружной скважинный насос ECO RUS 4-40 (0,9 кВт, 40 м)
Артикул	34523
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO RUS
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	16
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м³	0,02379
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ECORUS-SWIM

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация соответствия ECO RUS
- Декларация соответствия ECO RUS-2

Прочее

- Листовка А4
- Промо листовка ECO RUS

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.