

UNIPUMP Погружной скважинный насос ECO SLIM 1-28



Центробежные скважинные насосы · Артикул 42647 · Серия ECO SLIM

1. Обзор




Погружной скважинный насос ECO SLIM 1-28: техническое описание
Погружные скважинные центробежные насосы UNIPUMP серии ECO SLIM предназначены для бытового использования в системах индивидуального водоснабжения. Они применяются для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром не менее 75 мм, глубоких колодцев и открытых водоемов. Оборудование подходит для обеспечения водой загородных домов, организации полива и наполнения малых или средних резервуаров.

Общие технические данные
Линейка ECO SLIM включает в себя модели с индексами 1-28, 1-36, 1-49, 1-66 и 1-85.

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Максимальная мощность, Вт	180
Максимальный напор, м	33
Максимальная производительность, м3/ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальное погружение под зеркало воды, м	80
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

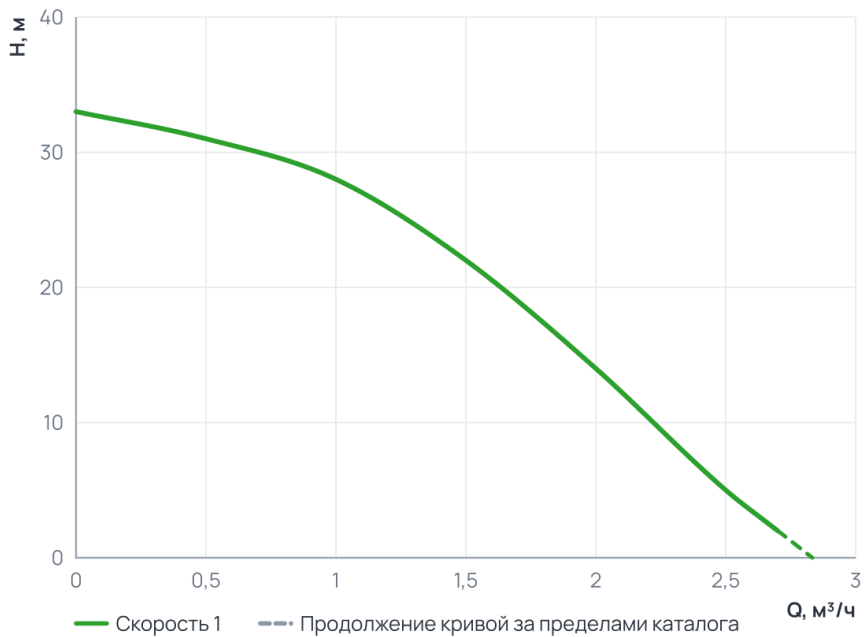

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,7 м³/ч
Напор H	2 ... 33 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	ECO SLIM
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,010152	Качество воды (Центробежные скважинные насосы)	Чистая
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы)	250

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	28	Максимальный напор, м	33
Номинальная подача, м3/ч	1	Номинальная подача (л/мин)	16,7
Максимальная производительность, м3/ч	2,7	Максимальная производительность, л/мин	45
Номинальная подача (л/мин) (Центробежные скважинные насосы)	16,7		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35	Число включений в час (Центробежные скважинные насосы)	20
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик (POM)
Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы)	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	7,8	Длина, мм	881
Высота, мм	72	Ширина, мм	72
Диаметр насоса, дюйм	2,5"	Диаметр скважины, мм	75
Длина электрокабеля, м	15	Присоединительный размер	1"
Максимальное погружение под зеркало воды, м	80	Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы)	3x0,5
Габаритные размеры (Диаметр x Высота) (Центробежные скважинные насосы)	70x881		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	1,8	Параметры электросети	1~230 V
Частота вращения (об/мин)	2850	Максимальная мощность, Вт	180
Максимальная мощность, кВт	0,18	Класс изоляции (Центробежные скважинные насосы)	В
Частота вращения (об/мин) (Центробежные скважинные насосы)	2 850	Емкость конденсатора (мкФ) (Центробежные скважинные насосы)	12
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Данные для заказа	
Наименование	Погружной скважинный насос ECO SLIM 1-28
Артикул	42647
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO SLIM
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	7,8
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,010152
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ECO-SLIM

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Прочее

- Листовка А4 серия ECO Slim

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.