

UNIPUMP Погружной скважинный насос ECO SLIM 1-49



Центробежные скважинные насосы · Артикул 40848 · Серия ECO SLIM

1. Обзор




Погружной скважинный насос ECO SLIM 1-49: техническое описание
Погружные скважинные центробежные насосы UNIPUMP серии ECO SLIM предназначены для бытового использования в системах индивидуального водоснабжения. Они применяются для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром не менее 75 мм, глубоких колодцев и открытых водоемов. Оборудование подходит для обеспечения водой загородных домов, организации полива и наполнения малых или средних резервуаров.

Общие технические данные
Линейка ECO SLIM включает в себя модели с индексами 1-28, 1-36, 1-49, 1-66 и 1-85.

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	59
Максимальная производительность, м3/ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальное погружение под зеркало воды, м	80
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

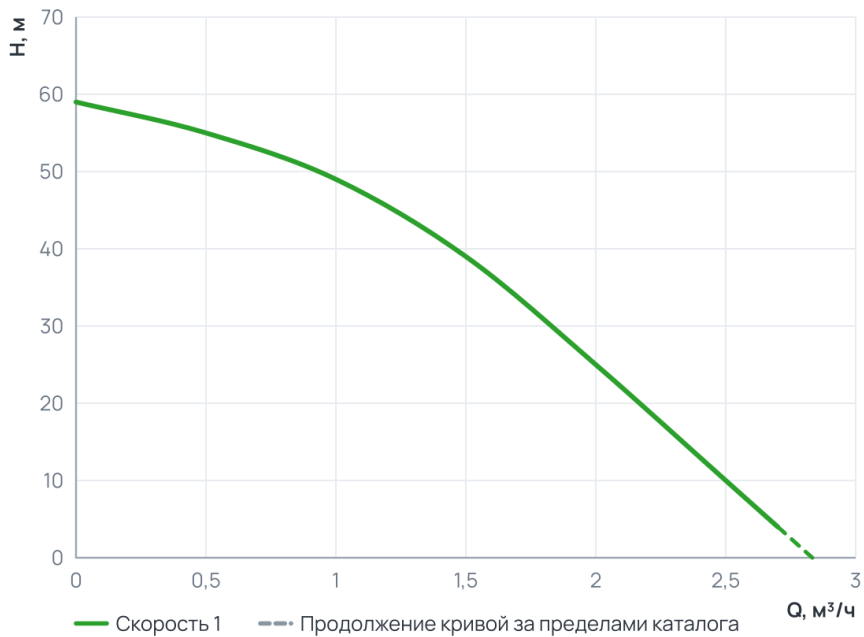

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,7 м³/ч
Напор H	4 ... 59 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	ECO SLIM
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Качество воды	Чистая	Объем упаковки, м3	0,01485
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	250

Общие сведения (продолжение)			
Качество воды (Центробежные скважинные насосы)	Чистая	Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Китай
Макс. содержание примесей (г/м³) (Центробежные скважинные насосы)	250		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	49	Максимальный напор, м	59
Номинальная подача, м³/ч	1	Номинальная подача (л/мин)	16,7
Максимальная производительность, м³/ч	2,7	Максимальная производительность, л/мин	45
Номинальная подача (л/мин) (Центробежные скважинные насосы)	16,7		
Перекачиваемая среда			
Число включений в час	20	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Число включений в час (Центробежные скважинные насосы)	20		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Пластик (POM)	Материал патрубка (Центробежные скважинные насосы)	Нержавеющая сталь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	10,5	Длина, мм	1244
Высота, мм	72	Ширина, мм	72
Диаметр насоса, дюйм	2,5"	Диаметр скважины, мм	75
Длина электрокабеля, м	30	Присоединительный размер	1"
Число и сечение жил электрокабеля	3x0,5	Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	70x1244
Максимальное погружение под зеркало воды, м	80	Число и сечение жил электрокабеля (Центробежные скважинные насосы)	3x0,5
Габаритные размеры (Диаметр x Высота) (Центробежные скважинные насосы)	70x1244		
Электродвигатель			
Класс изоляции	B	Номинальный ток, А	2,9
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Частота вращения (об/мин)	2850
Максимальная мощность, Вт	370	Емкость конденсатора (мкФ)	18
Максимальная мощность, кВт	0,37	Класс изоляции (Центробежные скважинные насосы)	B
Частота вращения (об/мин) (Центробежные скважинные насосы)	2850	Емкость конденсатора (мкФ) (Центробежные скважинные насосы)	18
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Данные для заказа

Наименование	Погружной скважинный насос ECO SLIM 1-49
Артикул	40848
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO SLIM
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	10,5
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,01485
Страна производства	Китай
Страна производства (Центробежные скважинные насосы)	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ECO-SLIM

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Прочее

- Листовка А4 серия ECO Slim

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.