UNIPUMP Погружной скважинный насос ECO SLIM 1-66

Центробежные скважинные насосы · Артикул 19304 · Серия ECO SLIM

1. Обзор

Погружной скважинный насосECO SLIM 1-66: техническое описание
Погружные скважинные центробежные насосы UNIPUMP серии ECO SLIM предназначены для бытового использования в системах индивидуального водоснабжения. Они применяются для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром не менее 75 мм, глубоких колодцев и открытых водоемов. Оборудование подходит для обеспечения водой загородных домов, организации полива и наполнения малых или средних резервуаров.

Общие технические данные
Линейка ECO SLIM включает в себя модели с индексами 1-28, 1-36, 1-49, 1-66 и 1-85.

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Максимальная мощность, Вт	550
Максимальный напор, м	82
Максимальная производительность, м3/ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальное погружение под зеркало воды, м	80
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

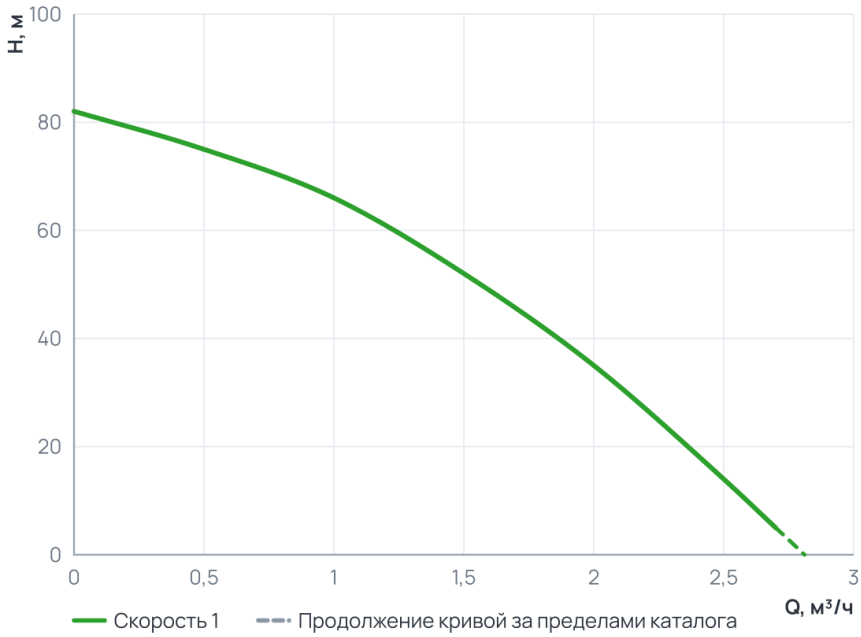

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 2,7 м³/ч
Напор H	5 … 82 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Серия	ECO SLIM
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Качество воды	Чистая	Обьем упаковки, м3	0,022374
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей, г/м3	250
Максимальное количество пусков в час	20		

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	66	Максимальный напор, м	82
Номинальная подача, м3/ч	1	Номинальная подача, л/мин	16,7
Максимальная производительность, м3/ч	2,7	Максимальная производительность, л/мин	45

Перекачиваемая среда

Число включений в час	20	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	13,8	Длина, мм	1512
Высота, мм	72	Ширина, мм	72
Диаметр насоса, дюйм	2,5	Диаметр скважины, мм	75
Длина электрокабеля, м	40	Присоединительный размер	1"
Число и сечение жил электрокабеля	3x0,75	Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	70x1512
Максимальное погружение под зеркало воды, м	80		

Электродвигатель

Класс изоляции	B	Номинальный ток, A	3,8
Параметры электросети	1~230 V	Частота вращения, об/мин	2850
Емкость конденсатора, мкФ	20	Максимальная мощность, Вт	550
Максимальная мощность, кВт	0,55		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет

4. Данные для заказа

Наименование	Погружной скважинный насос ECO SLIM 1-66
Артикул	19304
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO SLIM
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы
Вес, кг	13,8
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,022374
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция ECO-SLIM

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4 серия ECO Slim

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.