Поверхностный центробежный насос JY-37 GARDANA

Поверхностные центробежные насосы · Артикул UT0036

1. Обзор




Водяной насос JY-37 не требует полного погружения, достаточно опустить в воду всасывающие рукава. Устройство безопасно в использовании, так как провода находятся не в воде.
В верхней части насоса на крышке размещены вентиляционные отверстия, через которые происходит воздухообмен. Под крышкой размещена крыльчатка вентилятора, предназначенная для охлаждение электродвигателя.
Устройства не предназначены для эксплуатации в зимнее время. Но если другого варианта подачи воды нет, следует по возможности перенести его в помещение с температурой выше 0 оС. Также можно выкопать яму, забетонировать, утеплить ее и поставить туда насос.
Корпус и крыльчатка выполнены из особого алюминиевого сплава, который рекомендован для контакта с пищевыми продуктами.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	23
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	7
Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Алюминий
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

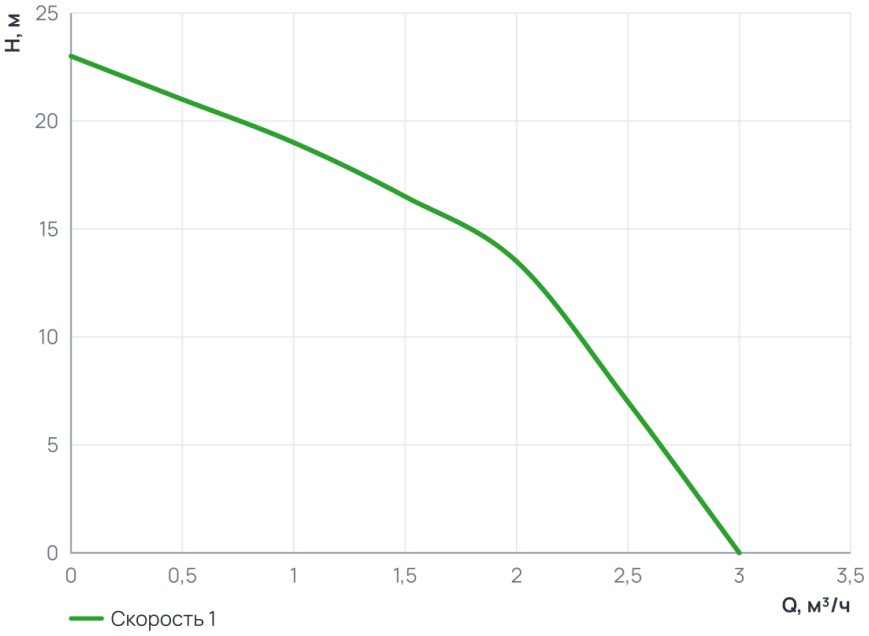

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3 м³/ч
Напор H	0 … 23 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Вертикальный поливной	Гарантия, мес	12

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3	Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальный напор, м	23	Максимальная высота всасывания, м	7

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Алюминий
Материал обмотки статора	Алюминий		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,37
Максимальная мощность, Вт	370	Длина электрокабеля, м	1

Монтаж и присоединение

Диаметр входного патрубка	G1"	Диаметр выходного патрубка	G1"

Габариты и вес

Длина, мм	270	Ширина, мм	250
Высота, мм	240	Вес, кг	5,5

4. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный центробежный насос JY-37 GARDANA
Артикул	UT0036
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Поверхностные центробежные насосы
Вес, кг	5,5
Гарантия, мес	12

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA JY 37, 75

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 3БЦПЭ, 4БЦПЭ, VINT, GR, GR-A, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, JY, QB, WZ, AUTO JY до 31.05.28
- Декларация соответствия ТР ТС 037 QGD, SDM, QD, JY, AUTO JY, QB, WZ, БЦПЭ, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, GR, GR3F, GR1F, GR-A, UPA до 07.10.2030
- Декларация соответствия ТР ТС 037 DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, JY, AUTO JY, QB, WZ, FEKA, FEKACUTTER, STEELCUTTER, FEKASTEEL, FSGR, FSP, FSSP до 07.10.2030

Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.