GARDANA Поверхностный центробежный насос JY1000(1.1kW)

Поверхностные центробежные насосы · Артикул UT0039

1. Обзор




Предназначение поверхностных самовсасывающих насосов: перекачивание чистой воды из накопительных резервуаров, скважин и колодцев. Область применения: наполнение бассейнов, специальных емкостей, полив садов, огородов, повышение давления в системах водоснабжения, применение в автоматических насосных станциях.
Самовсасывающие поверхностные насосы, предназначены для продолжительной работы. Они изготавливаются из нержавейки, чугуна и других износостойких материалов. Функционируют на базе асинхронного электродвигателя со встроенной термальной защитой.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальный напор, м	50
Максимальная производительность, м3/ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальная высота всасывания, м	8
Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

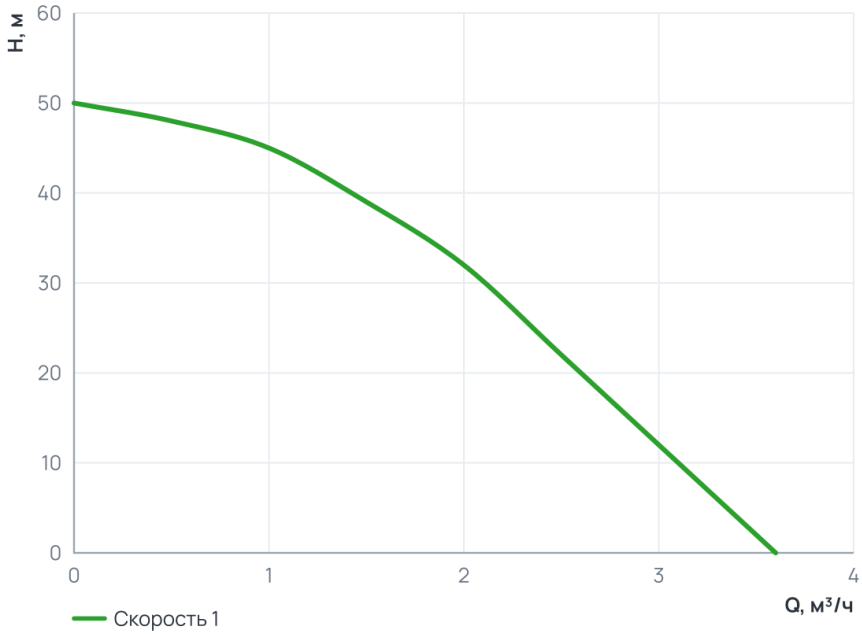

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3,6 м³/ч
Напор H	0 … 50 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Гарантия, мес	12

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,6	Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальный напор, м	50	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 ... +35

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	72

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Материал обмотки статора	Алюминий		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальная мощность, Вт	1100	Степень защиты	IP44
Длина электрокабеля, м	1		

Монтаж и присоединение

Диаметр входного патрубка	G1"	Диаметр выходного патрубка	G1"

Габариты и вес

Длина, мм	230	Ширина, мм	400
Высота, мм	250	Вес, кг	8,4

4. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный центробежный насос JY1000(1.1kW)
Артикул	UT0039
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Поверхностные центробежные насосы
Вес, кг	8,4
Гарантия, мес	12

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA JY100A(a)-JY1000(06.26)

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 3БЦПЭ, 4БЦПЭ, VINT, GR, GR-A, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, JY, QB, WZ, AUTO JY до 31.05.28
- Декларация соответствия ТР ТС 037 QGD, SDM, QD, JY, AUTO JY, QB, WZ, БЦПЭ, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, GR, GR3F, GR1F, GR-A, UPA до 07.10.2030
- Декларация соответствия ТР ТС 037 DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, JY, AUTO JY, QB, WZ, FEKA, FEKACUTTER, STEELCUTTER, FEKASTEEL, FSGR, FSP, FSSP до 07.10.2030

Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.