

Поверхностный насос с внешним эжектором DP-750

UNIPUMP



Поверхностные центробежные насосы · Артикул 13056 · Серия DP

1. Обзор




Насосы серии DP — центробежные поверхностные насосы с внешним эжектором, предназначены для подачи чистой воды из скважин, диаметром не менее 4" (100 мм), глубоких колодцев и других источников водоснабжения, когда высота всасывания превышает обычные пределы для поверхностных насосов (8–9 м) и составляет 15 м.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1¼", G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м³/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальная высота всасывания, м	15
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

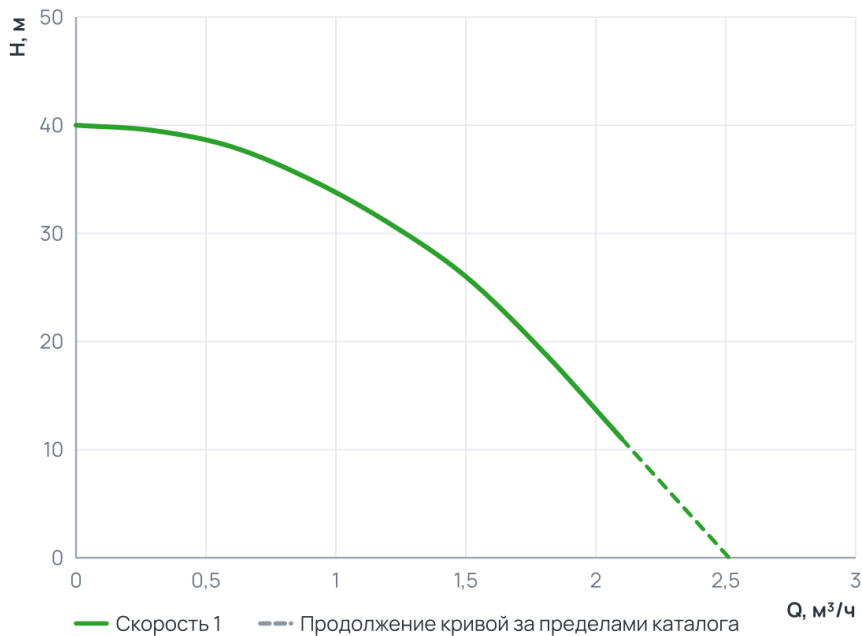

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,1 м³/ч
Напор H	11 ... 40 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	DP
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80	Страна производства	Китай
Макс. содержание примесей (г/м³)	100	Температура окружающего воздуха (■)	+1...+40

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	40	Максимальная производительность, м3/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Алюминий	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	16	Длина, мм	405
Высота, мм	285	Ширина, мм	205
Длина электрокабеля, м	1,7	Диаметр входного патрубка	G1¼", G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	15
Число и сечение жил электрокабеля	3x0,75	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1¼ x 1"
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	4,5
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	750
Максимальная мощность, кВт	0,75		

4. Габаритные размеры

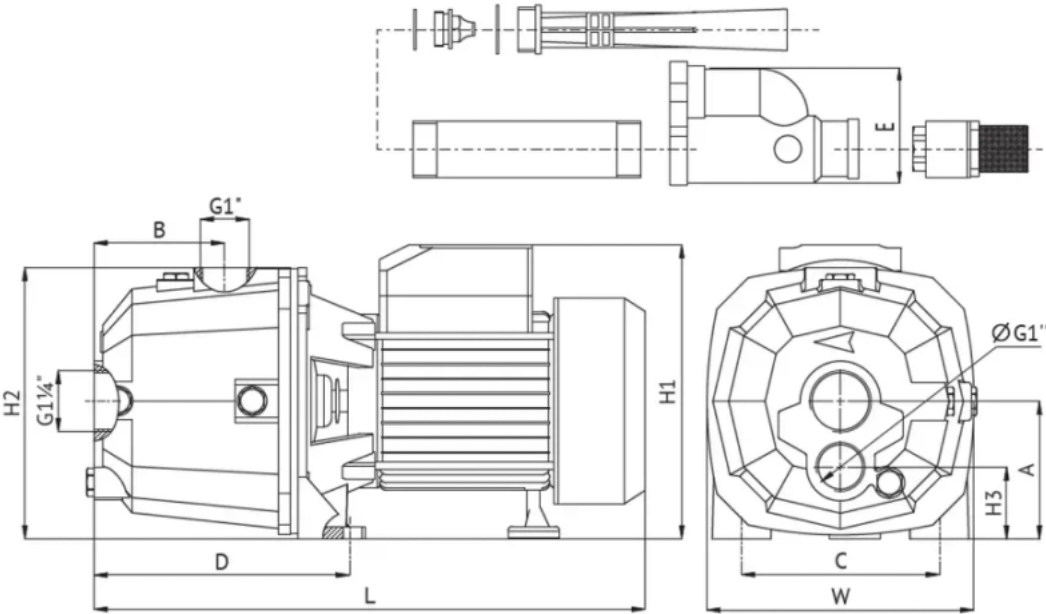


Таблица размеров		Габаритные размеры										Размеры коробки			Вес, кг
Модель	Артикул	L, мм	W, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	L, мм	W, мм	h, мм	
DP 750	13056	380	182	210	186	50	96	95	132	170	95	405	205	285	16,0

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос с внешним эжектором DP-750 UNIPUMP
Артикул	13056
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	DP
Вид оборудования	Поверхностные центробежные насосы
Вес, кг	16
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Прочее

- Instruktsiya-UNIPUMP-serii-DP
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.