Поверхностный насос с внешним эжектором DP-750 UNIPUMP

Поверхностные центробежные насосы · Артикул 13056 · Серия DP

1. Обзор




Насосы серии DP — центробежные поверхностные насосы с внешним эжектором, предназначены для подачи чистой воды из скважин, диаметром не менее 4" (100 мм), глубоких колодцев и других источников водоснабжения, когда высота всасывания превышает обычные пределы для поверхностных насосов (8–9 м) и составляет 15 м.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м3/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальная высота всасывания, м	15
Диаметр входного патрубка	G1¼", G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

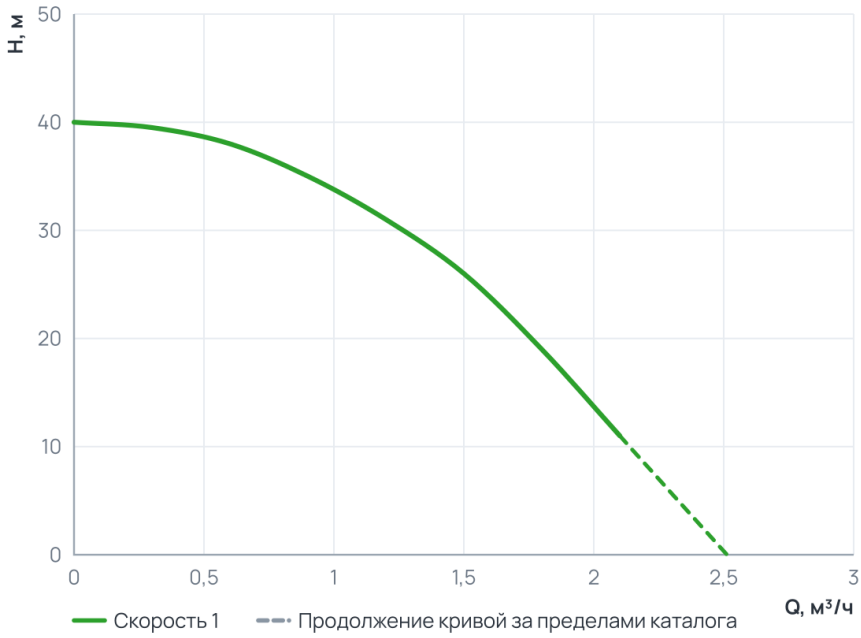

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 2,1 м³/ч
Напор H	11 … 40 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	DP	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,4	Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальный напор, м	40	Максимальная высота всасывания, м	15

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40	Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Номинальный ток, А	4,5
Степень защиты	IPX4	Длина электрокабеля, м	1,7
Число и сечение жил электрокабеля	3x0,75		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1¼ × 1 x 1"	Диаметр входного патрубка	G1¼", G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"		

Габариты и вес

Длина, мм	405	Ширина, мм	205
Высота, мм	285	Вес, кг	16
Объем упаковки, м3	0,025564		

4. Габаритные размеры

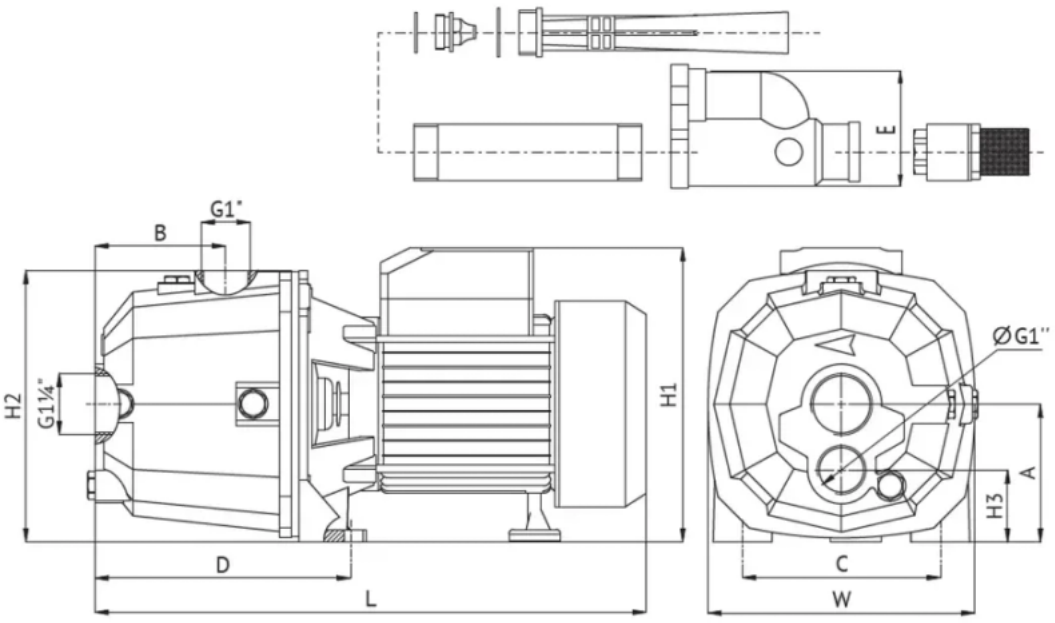


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры L, мм	W, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Размеры коробки l, мм	w, мм	h, мм	Вес, кг
DP 750	13056	380	182	210	186	50	96	95	132	170	95	405	205	285	16,0

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос с внешним эжектором DP-750 UNIPUMP
Артикул	13056
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	DP
Вид оборудования	Поверхностные центробежные насосы
Вес, кг	16
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,025564
Страна производства	Китай

6. Документация

Прочее

- Instruktsiya-UNIPUMP-serii-DP
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.