Поверхностный насос JET 100 L UNIPUMP

Поверхностные центробежные насосы · Артикул 78918 · Серия JET L

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Отличительными особенностями серии JET L являются честные, а не завышенные характеристики. Использование медной обмотки двигателя позволяет достигать указанных характеристик при гораздо меньших энергозатратах. За счет использования латунных рабочих колес, достигается более продолжительный период работы без снижения указанных характеристик.
Модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более высокую и стабильную напорно-расходную характеристику работы на глубине всасывания до 8 метров.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	43
Максимальная производительность, м3/ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальная высота всасывания, м	8
Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

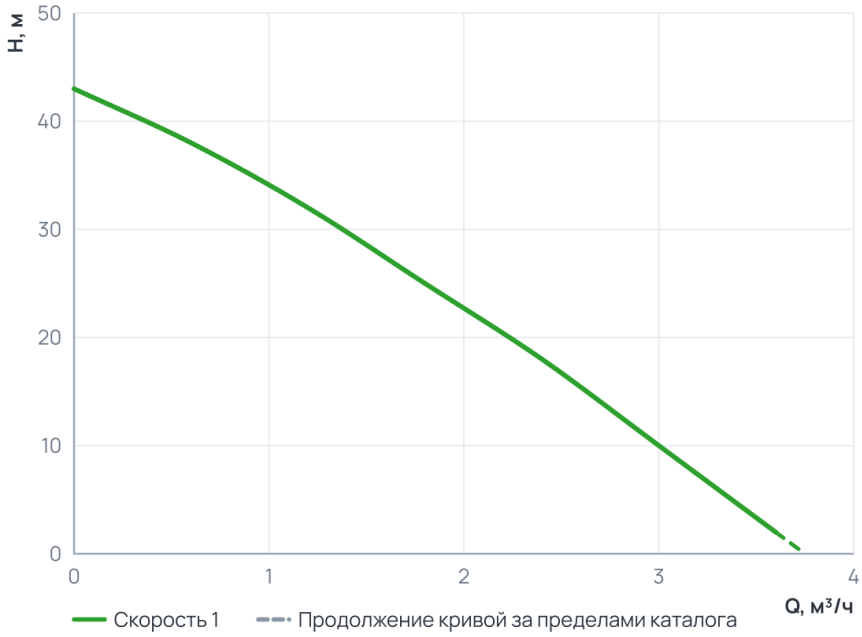

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3,6 м³/ч
Напор H	2 … 43 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	JET L	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,6	Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальный напор, м	43	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40	Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Номинальный ток, А	4,5
Степень защиты	IPX4	Длина электрокабеля, м	1,7
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"		

Габариты и вес

Длина, мм	440	Ширина, мм	200
Высота, мм	230	Вес, кг	14,75
Объем упаковки, м3	0,020982		

4. Габаритные размеры

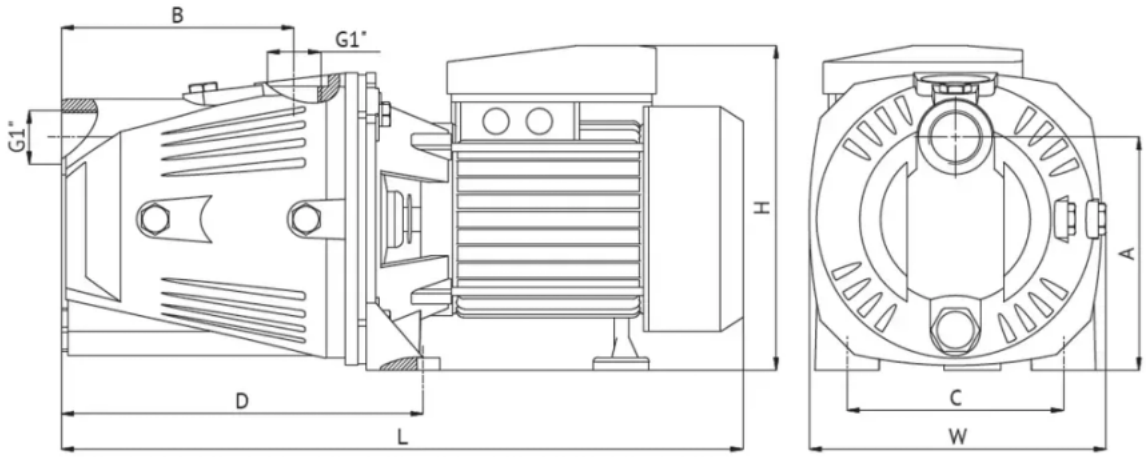


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JET 80 L	89628 /92994*	425	185	205	145	145	134	216,5	440	200	230	14,2
JET 100 L	78918 /24561*	425	185	205	145	145	134	216,5	440	200	230	14,75
JET 110 L	11582 /11582*	440	185	205	145	145	134	216,5	455	200	230	15,45

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JET 100 L UNIPUMP
Артикул	78918
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JET L
Вид оборудования	Поверхностные центробежные насосы
Вес, кг	14,75
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,020982
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция JET L, JET S, JS, JSW

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия JET
- Декларация о соответствии JET
- Декларация о соответствии JET-2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.