

UNIPUMP Поверхностный насос JET 100 S садовый

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 66799 · Серия JET S



1. Обзор



UNIPUMP JET 100S садовый – однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с укороченным эжектором, чугунным корпусом, рабочим колесом из поликарбоната, медной обмоткой статора для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.


СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА

- 1. Всасывающий шланг с обратным клапаном
- 2. Штуцер под шланг с наружной резьбой
- 3. Шланг поливочный

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	43
Максимальная производительность, м3/ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальная высота всасывания, м	8
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

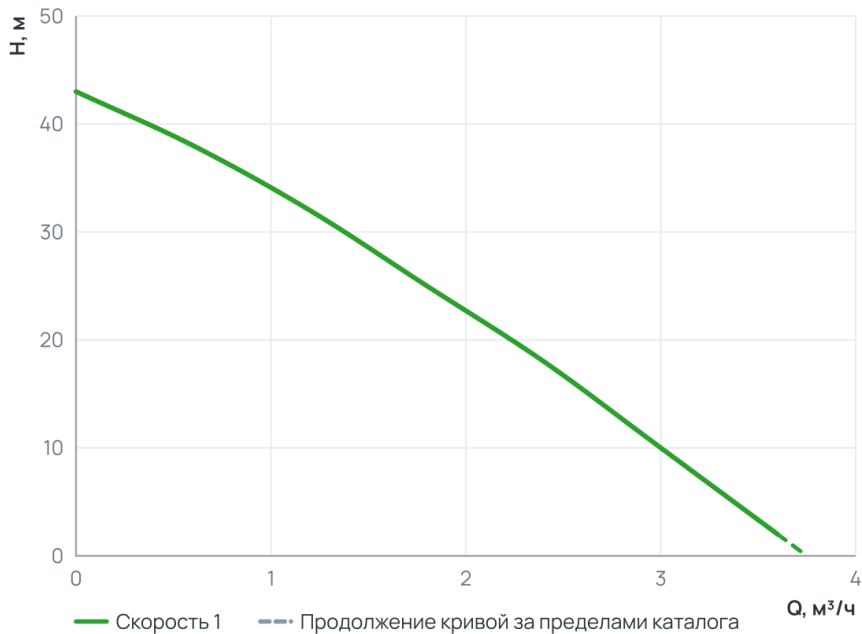

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3,6 м³/ч
Напор H	2 ... 43 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	JET S
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)			
Макс. содержание примесей (г/м³)	100	Температура окружающего воздуха (■)	+1...+40
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	43	Максимальная производительность, м³/ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Корпус электродвигателя	Алюминий
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Латунь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	13,6	Длина, мм	395
Высота, мм	235	Ширина, мм	200
Длина электрокабеля, м	1,7	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	8
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	4,5
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	750
Максимальная мощность, кВт	0,75		

4. Габаритные размеры

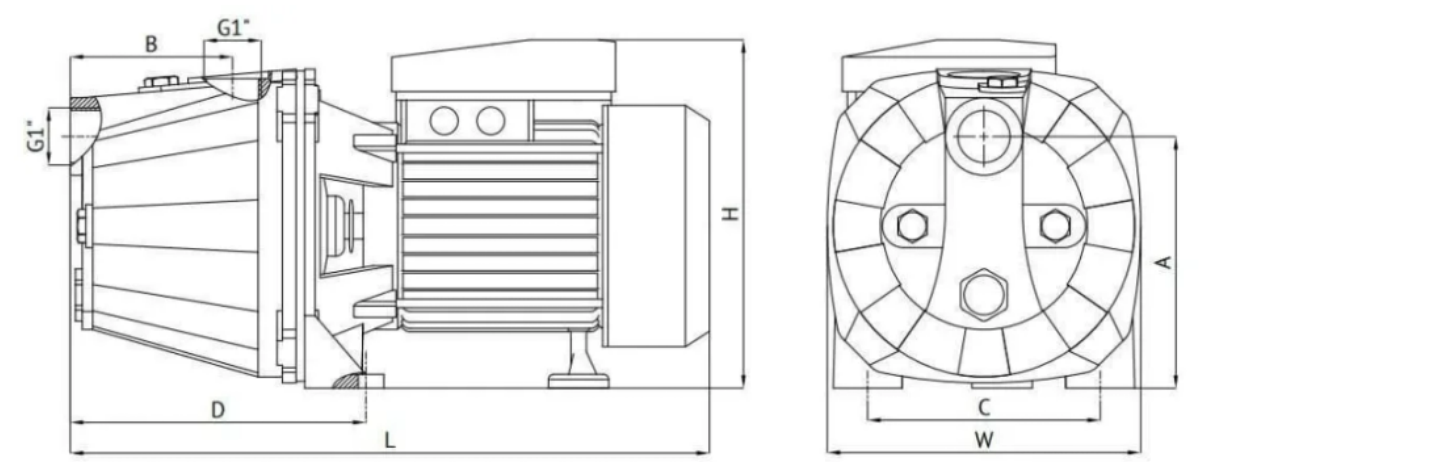

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JET 40 S	18914	350	180	210	150	95	134	170	350	200	210	10,5
JET 60 S	62336	375	180	210	150	95	134	170	395	200	235	12,2
JET 80 S	54338	375	180	210	150	93	134	170	395	200	235	12,65
JET 100 S	29053	375	180	210	150	93	134	170	395	200	235	13,45

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JET 100 S садовый
Артикул	66799
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JET S
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	13,6
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насос садовый поверхностный серии JET L, JET S, JS, JSW

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Прочее

- Буклет садовые насосы серии JET L, JET S, JS, JSW
- Воблер A6 Садовый насос JET S

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.