UNIPUMP Поверхностный насос JET 100 S садовый

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 66799 · Серия JET S

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



UNIPUMP JET 100S садовый - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с укороченным эжектором, чугунным корпусом, рабочим колесом из поликарбоната, медной обмоткой статора для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.

СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА

1. Всасывающий шланг с обратным клапаном


2. Штуцер под шланг с наружней резьбой

3. Шланг поливочный

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	**750**
Максимальный напор, м	**43**
Максимальная производительность, м3/ч	**3,6**
Максимальная производительность, л/мин	**60**
Максимальная высота всасывания, м	**8**
Диаметр входного патрубка	**G1"**
Диаметр выходного патрубка	**G1"**
Материал обмотки статора	**Медь**
Материал рабочего колеса	**Латунь**
Гарантия, мес	**24**

2. Гидравлические характеристики

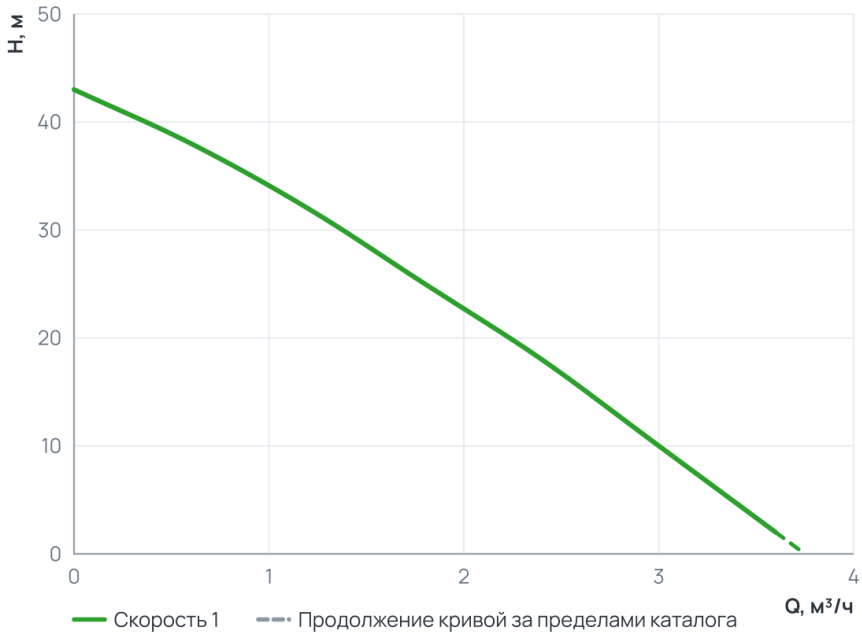

Рабочий диапазон

Подача Q	**0 … 3,6 м³/ч**
Напор H	**2 … 43 м**

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	**Центробежный**	Вид насоса	**Центробежный**
Серия	**JET S**	Страна производства	**Китай**
Гарантия, мес	**24**		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,6	Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальный напор, м	43	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40	Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь	Корпус электродвигателя	Алюминий

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Номинальный ток, А	4,5
Степень защиты	IPX4	Длина электрокабеля, м	1,7
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"		

Габариты и вес

Длина, мм	395	Ширина, мм	200
Высота, мм	235	Вес, кг	13,45
Объем упаковки, м3	0,02016		

4. Габаритные размеры

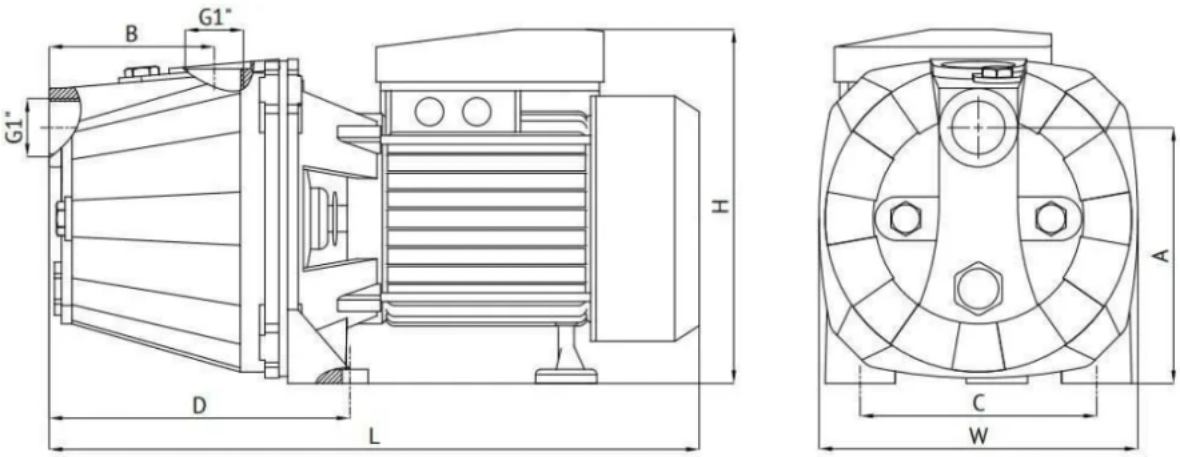


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JET 40 S	18914	350	180	210	150	95	134	170	350	200	210	10,5
JET 60 S	62336	375	180	210	150	95	134	170	395	200	235	12,2
JET 80 S	54338	375	180	210	150	93	134	170	395	200	235	12,65
JET 100 S	29053	375	180	210	150	93	134	170	395	200	235	13,45

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JET 100 S садовый
Артикул	66799
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JET S
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	13,45
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,02016
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насос садовый поверхностный серии JET L, JET S, JS, JSW

Разрешительные документы

- Сертификат соотвествия
- Декларация о соответствии

Прочее

- Буклет садовые насосы серии JET L, JET S, JS, JSW
- Воблер А6 Садовый насос JET S

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.