

Поверхностный насос JET 100 S UNIPUMP

Поверхностные центробежные насосы · Артикул 29053 · Серия JET S



1. Обзор



UNIPUMP JET S - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с укороченным эжектором, чугунным корпусом, рабочим колесом из латуни, медной обмоткой статора для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.

СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА


На стороне всасывания можно установить всасывающий шланг 1(а) либо смонтировать с помощью других комплектующих (1-10)

1а. Всасывающий шланг с обратным клапаном

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	43
Максимальная производительность, м3/ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальная высота всасывания, м	8
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

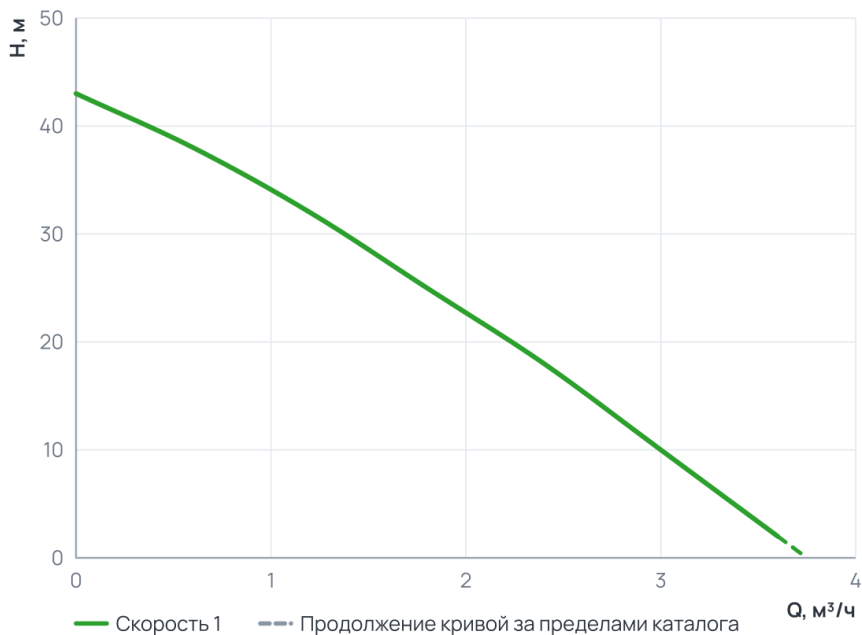

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3,6 м³/ч
Напор H	2 ... 43 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	JET S
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)

Макс. содержание примесей (г/м³) 100

Температура окружающего воздуха +1...+40
(■)**Гидравлические данные**

Максимальный напор, м 43

Максимальная
производительность, м³/ч 3,6Максимальная
производительность, л/мин 60**Перекачиваемая среда**Максимальный размер
неабразивных включений, мм 1Максимальная температура
перекачиваемой жидкости, °C +1...+35**Материалы**

Материал корпуса Алюминий

Материал обмотки статора Медь

Материал рабочего колеса Латунь

Монтаж и присоединение

Вес, кг 13,45

Длина, мм 395

Высота, мм 235

Ширина, мм 200

Длина электрокабеля, м 1,7

Диаметр входного патрубка G1"

Диаметр выходного патрубка G1"

Максимальная высота всасывания, м 8

Число и сечение жил электрокабеля 3×0,75

Присоединительный размер вход /
выход, дюйм 1" × 1"**Электродвигатель**


Степень защиты IPX4

Номинальный ток, А 4,5

Параметры электросети ~230В; 50Гц

Максимальная мощность, Вт 750

Максимальная мощность, кВт 0,75

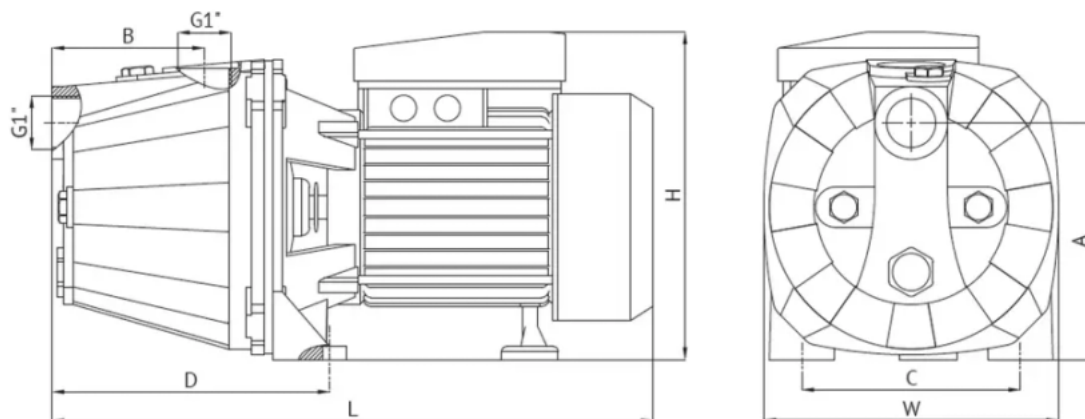4. Габаритные размеры**Таблица размеров**

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JET 40 S	18914 /43985*	350	180	210	150	95	134	170	350	200	210	10,5
JET 60 S	62336 /59464*	375	180	210	150	95	134	170	395	200	235	12,2
JET 80 S	54338 /97073*	375	180	210	150	93	134	170	395	200	235	12,65
JET 100 S	29053 /66799*	375	180	210	150	93	134	170	395	200	235	13,45

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JET 100 S UNIPUMP
Артикул	29053
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JET S
Вид оборудования	Поверхностные центробежные насосы
Вес, кг	13,45
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция JET L, JET S, JS, JSW

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия JET
- Декларация о соответствии JET
- Декларация о соответствии JET-2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.