

# Поверхностный насос JET 110 L UNIPUMP

Поверхностные центробежные насосы · Артикул 11582 · Серия JET L



## 1. Обзор




Отличительными особенностями серии JET L являются честные, а не завышенные характеристики. Использование медной обмотки двигателя позволяет достигать указанных характеристик при гораздо меньших энергозатратах. За счет использования латунных рабочих колес, достигается более продолжительный период работы без снижения указанных характеристик. Модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более высокую и стабильную напорно-расходную характеристику работы на глубине всасывания до 8 метров.

### Основные данные

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Диаметр входного патрубка              | G1"    |
| Диаметр выходного патрубка             | G1"    |
| Максимальная мощность, Вт              | 900    |
| Максимальный напор, м                  | 53     |
| Максимальная производительность, м3/ч  | 3      |
| Максимальная производительность, л/мин | 50     |
| Максимальная высота всасывания, м      | 8      |
| Материал обмотки статора               | Медь   |
| Материал рабочего колеса               | Латунь |
| Гарантия, мес                          | 24     |

## 2. Гидравлические характеристики

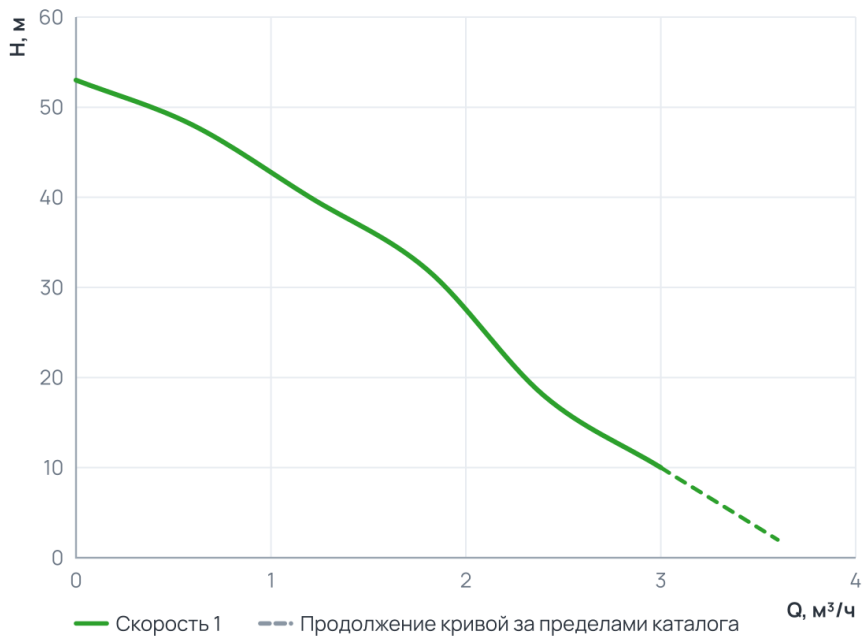

### Рабочий диапазон

|          |              |
|----------|--------------|
| Подача Q | 0 ... 3 м³/ч |
| Напор H  | 10 ... 53 м  |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

| Общие сведения      |              |                                 |          |
|---------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| Тип                 | Центробежный | Серия                           | JET L    |
| Вид насоса          | Центробежный | Гарантия, мес                   | 24       |
| Уровень шума, дБ    | 80           | Объем упаковки, м3              | 0,021689 |
| Страна производства | Китай        | Макс. содержание примесей, г/м3 | 100      |

| Гидравлические данные                                |             |                                                |         |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------|
| Максимальный напор, м                                | 53          | Максимальная производительность, м3/ч          | 3       |
| Максимальная производительность, л/мин               | 50          |                                                |         |
| Перекачиваемая среда                                 |             |                                                |         |
| Температура окружающей среды, °C                     | +1...+40    | Максимальный размер неабразивных включений, мм | 1       |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+35    |                                                |         |
| Материалы                                            |             |                                                |         |
| Материал корпуса                                     | Алюминий    | Материал обмотки статора                       | Медь    |
| Материал рабочего колеса                             | Латунь      |                                                |         |
| Монтаж и присоединение                               |             |                                                |         |
| Вес, кг                                              | 15,45       | Длина, мм                                      | 455     |
| Высота, мм                                           | 230         | Ширина, мм                                     | 200     |
| Длина электрокабеля, м                               | 1,7         | Диаметр входного патрубка                      | G1"     |
| Диаметр выходного патрубка                           | G1"         | Максимальная высота всасывания, м              | 8       |
| Число и сечение жил электрокабеля                    | 3×0,75      | Присоединительный размер вход / выход, дюйм    | 1" × 1" |
| Электродвигатель                                     |             |                                                |         |
| Степень защиты                                       | IPX4        | Номинальный ток, А                             | 4,8     |
| Параметры электросети                                | ~230В; 50Гц | Максимальная мощность, Вт                      | 900     |
| Максимальная мощность, кВт                           | 0,9         |                                                |         |

4. Габаритные размеры

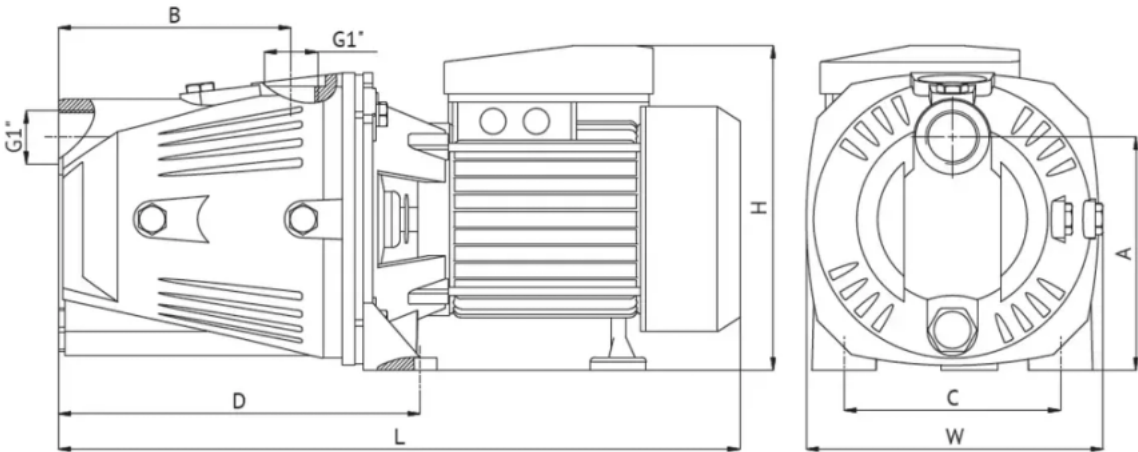


Таблица размеров

| Модель    | Артикул       | Габаритные размеры |       |       | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Размеры коробки |       |       | Вес, кг |
|-----------|---------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |               | L, мм              | W, мм | H, мм |       |       |       |       | l, мм           | w, мм | h, мм |         |
| JET 80 L  | 89628 /92994* | 425                | 185   | 205   | 145   | 145   | 134   | 216,5 | 440             | 200   | 230   | 14,2    |
| JET 100 L | 78918 /24561* | 425                | 185   | 205   | 145   | 145   | 134   | 216,5 | 440             | 200   | 230   | 14,75   |
| JET 110 L | 11582 /11582* | 440                | 185   | 205   | 145   | 145   | 134   | 216,5 | 455             | 200   | 230   | 15,45   |

5. Данные для заказа

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Наименование          | Поверхностный насос JET 110 L UNIPUMP |
| Артикул               | 11582                                 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                               |
| Серия                 | JET L                                 |
| Вид оборудования      | Поверхностные центробежные насосы     |
| Вес, кг               | 15,45                                 |
| Гарантия, мес         | 24                                    |
| Объем упаковки, м3    | 0,021689                              |
| Страна производства   | Китай                                 |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция JET L, JET S, JS, JSW

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия JET
- Декларация о соответствии JET
- Декларация о соответствии JET-2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.