

Поверхностный насос JET 110 L UNIPUMP

Поверхностные центробежные насосы · Артикул 11582 · Серия JET L



1. Обзор




Отличительными особенностями серии JET L являются честные, а не завышенные характеристики. Использование медной обмотки двигателя позволяет достигать указанных характеристик при гораздо меньших энергозатратах. За счет использования латунных рабочих колес, достигается более продолжительный период работы без снижения указанных характеристик. Модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более высокую и стабильную напорно-расходную характеристику работы на глубине всасывания до 8 метров.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	900
Максимальный напор, м	53
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

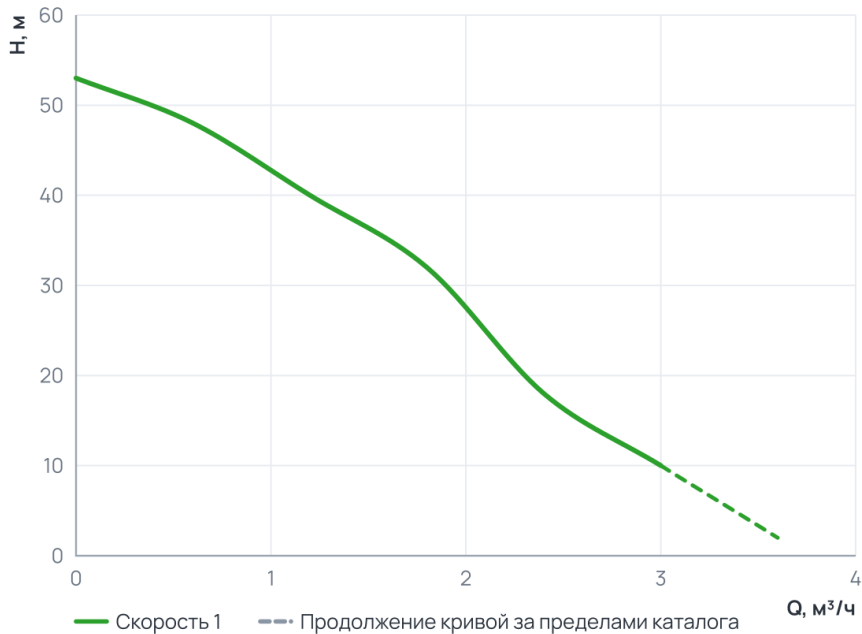

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3 м³/ч
Напор H	10 ... 53 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	JET L
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80	Объем упаковки, м3	0,021689
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей, г/м3	100

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	53	Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50		
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Алюминий	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	15,45	Длина, мм	455
Высота, мм	230	Ширина, мм	200
Длина электрокабеля, м	1,7	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	8
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	4,8
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	900
Максимальная мощность, кВт	0,9		

4. Габаритные размеры

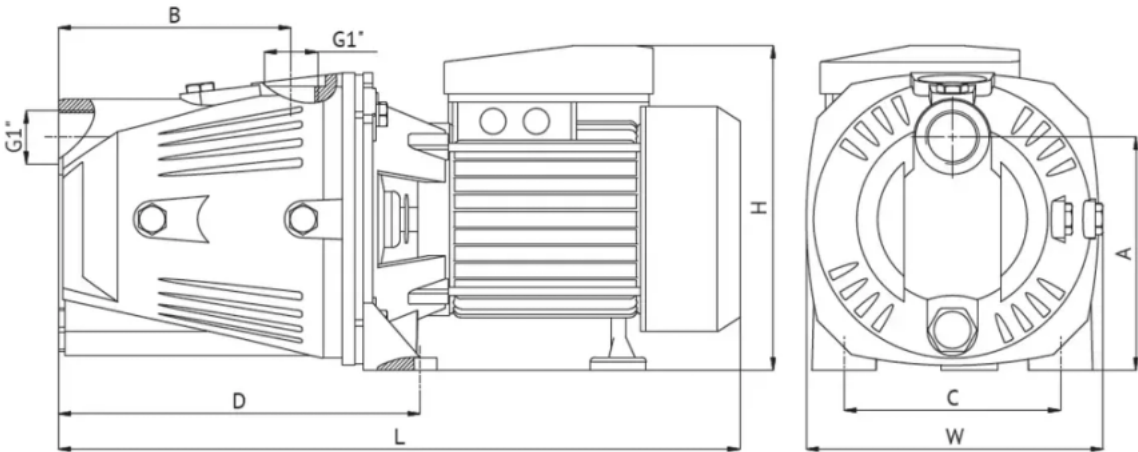


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JET 80 L	89628 /92994*	425	185	205	145	145	134	216,5	440	200	230	14,2
JET 100 L	78918 /24561*	425	185	205	145	145	134	216,5	440	200	230	14,75
JET 110 L	11582 /11582*	440	185	205	145	145	134	216,5	455	200	230	15,45

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JET 110 L UNIPUMP
Артикул	11582
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JET L
Вид оборудования	Поверхностные центробежные насосы
Вес, кг	15,45
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,021689
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция JET L, JET S, JS, JSW

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия JET
- Декларация о соответствии JET
- Декларация о соответствии JET-2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.