UNIPUMP Поверхностный насос JET 80 L садовый

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 92994

1. Обзор

UNIPUMP JET 80L садовый - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с удлиненным эжектором, чугунным корпусом, рабочим колесом из латуни, медной обмоткой статора для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.

СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА

1. Всасывающий шланг с обратным клапаном
2. Штуцер под шланг с наружней резьбой
3. Шланг поливочный

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

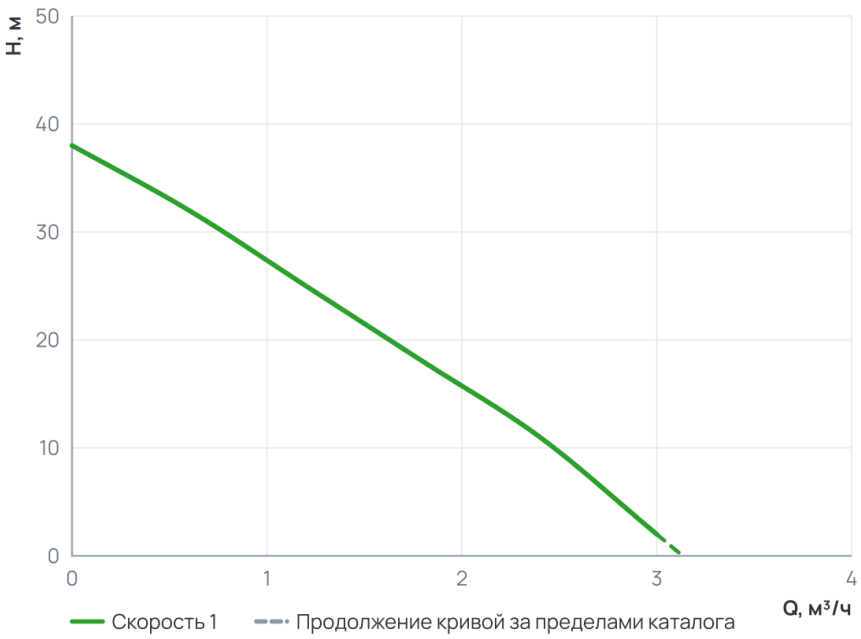

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3 м³/ч
Напор H	2 … 38 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	38	Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	14,2	Длина, мм	440
Высота, мм	230	Ширина, мм	200
Длина электрокабеля, м	1,7	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	8

Электродвигатель

Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	3,8
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	600
Максимальная мощность, кВт	0,6		

4. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JET 80 L садовый
Артикул	92994
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	14,2
Гарантия, мес	24