

Поверхностный насос JET 80 S UNIPUMP

Поверхностные центробежные насосы · Артикул 54338 · Серия JET S



1. Обзор




Отличительными особенностями серии JET S являются честные, а не завышенные характеристики. Использование медной обмотки двигателя позволяет достигать указанных характеристик при гораздо меньших энергозатратах. За счет использования латунных рабочих колес, достигается более продолжительный период работы без снижения указанных характеристик.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

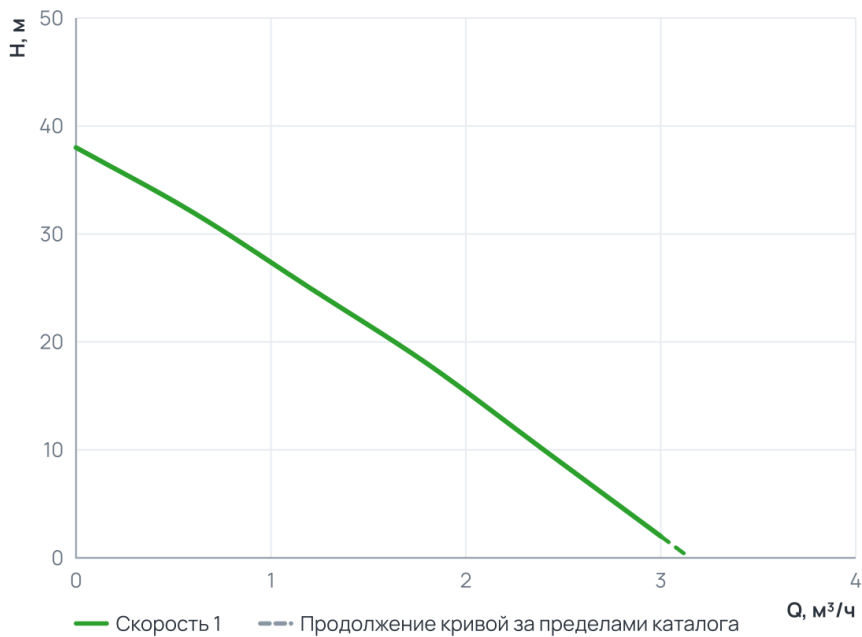

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3 м³/ч
Напор H	2 ... 38 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	JET S
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80	Объем упаковки, м3	0,019029
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей, г/м3	100
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	38	Максимальная производительность, м3/ч	3

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальная производительность, л/мин	50
--	----

Перекачиваемая среда

Температура окружающей среды, °C	+1...+40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35

Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
--	---

Материалы

Материал корпуса	Алюминий
Материал рабочего колеса	Латунь

Материал обмотки статора	Медь
--------------------------	------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	12,65
Высота, мм	235
Длина электрокабеля, м	1,7
Диаметр выходного патрубка	G1"
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,5

Длина, мм	395
Ширина, мм	200
Диаметр входного патрубка	G1"
Максимальная высота всасывания, м	8
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"

Электродвигатель

Степень защиты	IPX4
Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, кВт	0,6

Номинальный ток, А	3,8
Максимальная мощность, Вт	600

4. Габаритные размеры

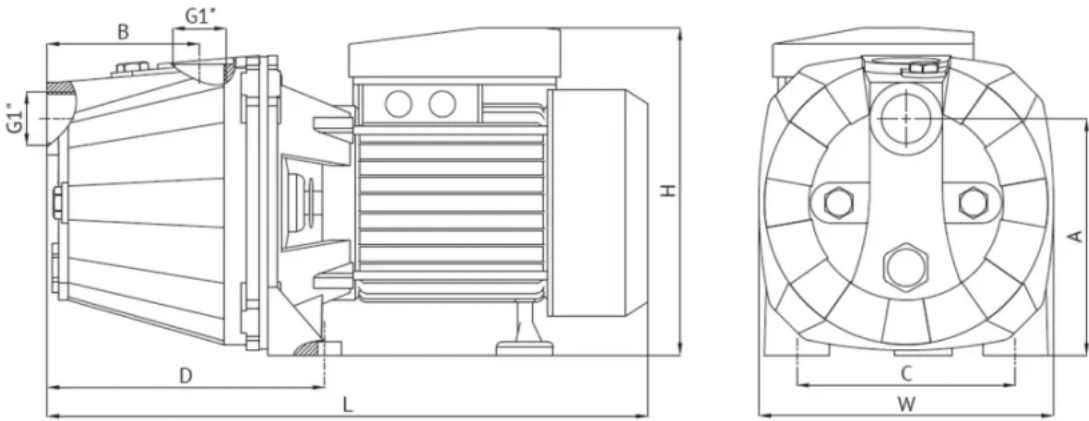


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JET 40 S	18914 /43985*	350	180	210	150	95	134	170	350	200	210	10,5
JET 60 S	62336 /59464*	375	180	210	150	95	134	170	395	200	235	12,2
JET 80 S	54338 /97073*	375	180	210	150	93	134	170	395	200	235	12,65
JET 100 S	29053 /66799*	375	180	210	150	93	134	170	395	200	235	13,45

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JET 80 S UNIPUMP
Артикул	54338
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JET S
Вид оборудования	Поверхностные центробежные насосы
Вес, кг	12,65
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,019029
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция JET L, JET S, JS, JSW

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия JET
- Декларация о соответствии JET
- Декларация о соответствии JET-2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.