

UNIPUMP Поверхностный насос JS 80 садовый

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 43196 · Серия JS



1. Обзор



UNIPUMP JS 80 садовый - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с укороченным эжектором, корпусом из нержавеющей стали, рабочим колесом из латуни, медной обмоткой статора. Поверхностный насос JS 80 предназначен для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.


СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА

- 1. Всасывающий шланг с обратным клапаном
- 2. Штуцер под шланг с наружной резьбой
- 3. Шланг поливочный

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м³/ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальная высота всасывания, м	8
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

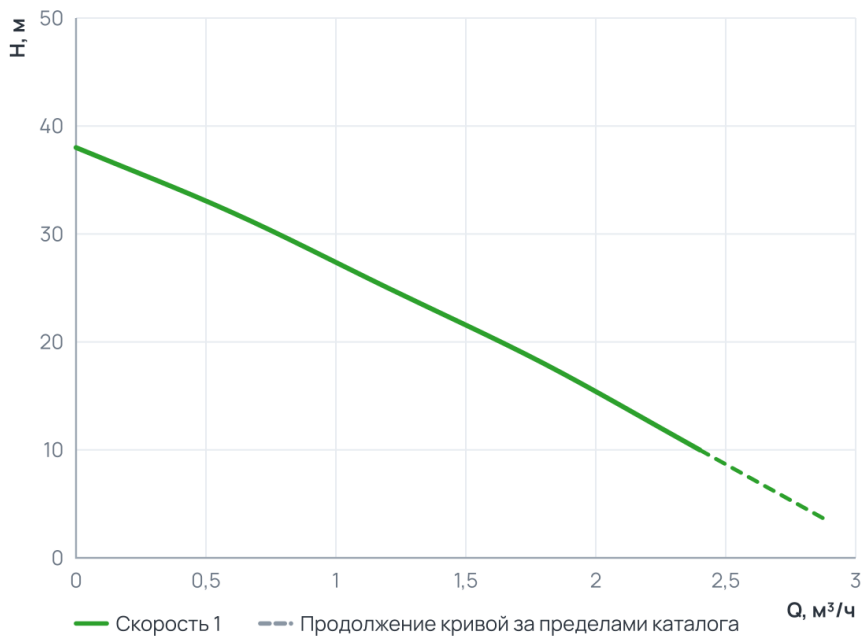

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,4 м³/ч
Напор H	10 ... 38 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	JS
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)			
Макс. содержание примесей (г/м³)	100	Температура окружающего воздуха (■)	+1...+40
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	38	Максимальная производительность, м³/ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Корпус электродвигателя	Алюминий
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Латунь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	8,9	Длина, мм	405
Высота, мм	260	Ширина, мм	220
Длина электрокабеля, м	1,7	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	8
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,5	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	3,8
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	600
Максимальная мощность, кВт	0,6		

4. Габаритные размеры

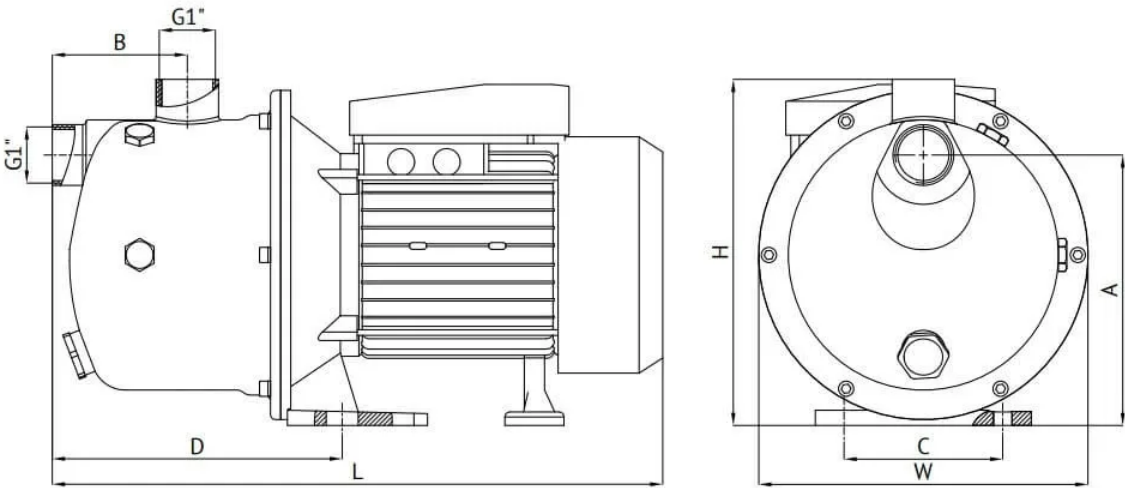


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JS 60	82229	360	195	205	142	80	90	170	405	220	260	7,65
JS 80	60382	360	195	205	142	80	90	170	405	220	260	8,15
JS 100	83955	360	195	205	142	80	90	170	405	220	260	8,95

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JS 80 садовый
Артикул	43196
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JS
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	8,9
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насос садовый поверхностный серии JET L, JET S, JS, JSW

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Прочее

- Буклет садовые насосы серии JET L, JET S, JS, JSW

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.