UNIPUMP Поверхностный насос JS 80 садовый

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 43196 · Серия JS

1. Обзор



UNIPUMP JS 80 садовый - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с укороченным эжектором, корпусом из нержавеющей стали, рабочим колесом из латуни, медной обмоткой статора. Поверхностный насос JS 60 предназначен для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.

СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА

1. Всасывающий шланг с обратным клапаном


2. Штуцер под шланг с наружней резьбой

3. Шланг поливочный

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	**600**
Максимальный напор, м	**38**
Максимальная производительность, м3/ч	**2,7**
Максимальная производительность, л/мин	**45**
Максимальная высота всасывания, м	**8**
Диаметр входного патрубка	**G1"**
Диаметр выходного патрубка	**G1"**
Материал обмотки статора	**Медь**
Материал рабочего колеса	**Латунь**
Гарантия, мес	**24**

2. Гидравлические характеристики

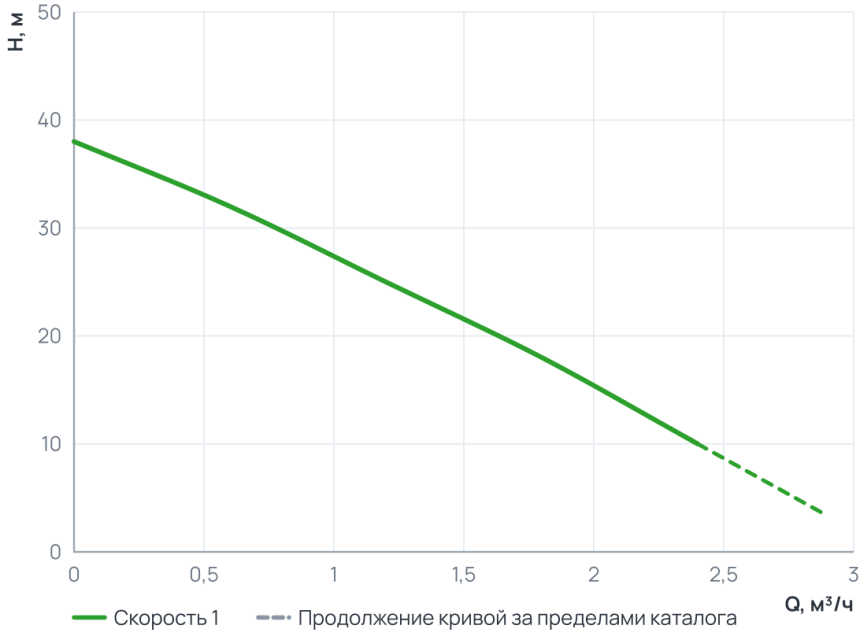

Рабочий диапазон

Подача Q	**0 … 2,4 м³/ч**
Напор H	**10 … 38 м**

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	**Центробежный**	Вид насоса	**Центробежный**
Серия	**JS**	Страна производства	**Китай**
Гарантия, мес	**24**		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,7	Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальный напор, м	38	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40	Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь	Корпус электродвигателя	Алюминий

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,6
Максимальная мощность, Вт	600	Номинальный ток, А	3,8
Степень защиты	IPX4	Длина электрокабеля, м	1,7
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,5		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"		

Габариты и вес

Длина, мм	405	Ширина, мм	220
Высота, мм	260	Вес, кг	8,15
Объем упаковки, м3	0,020102		

4. Габаритные размеры

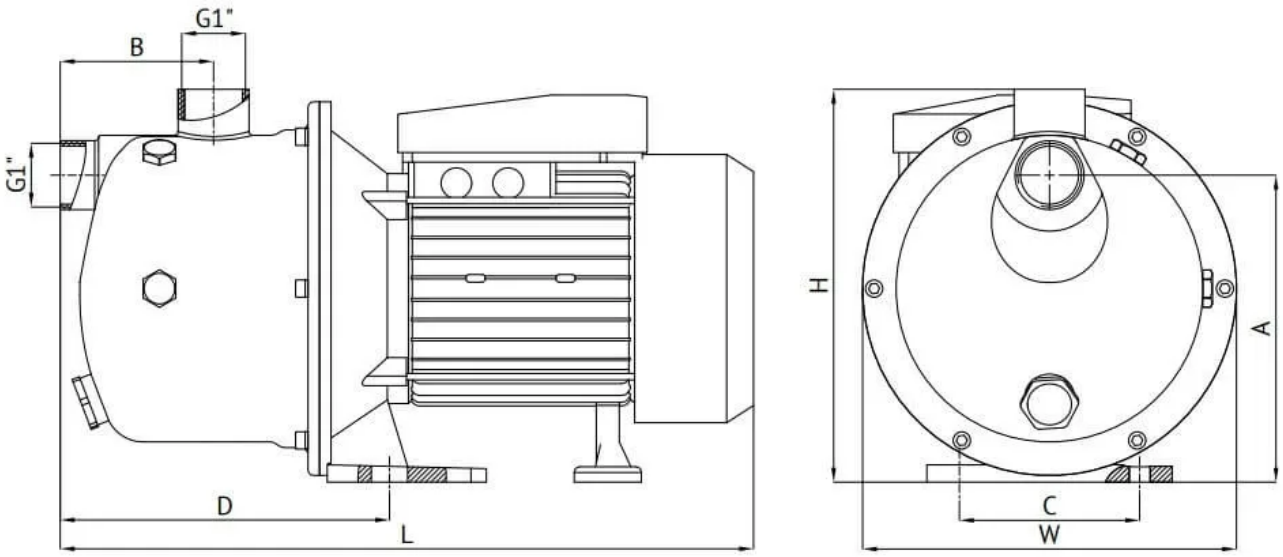


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JS 60	82229	360	195	205	142	80	90	170	405	220	260	7,65
JS 80	60382	360	195	205	142	80	90	170	405	220	260	8,15
JS 100	83955	360	195	205	142	80	90	170	405	220	260	8,95

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JS 80 садовый
Артикул	43196
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JS
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	8,15
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,020102
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насос садовый поверхностный серии JET L, JET S, JS, JSW

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Прочее

- Буклет садовые насосы серии JET L, JET S, JS, JSW

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.